
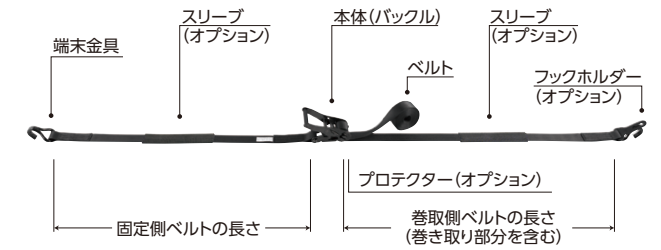


# ALL BLACK

HI-QUALITY  
耐久性に優れた  
東レ製  
原糸を使用!

## ● 品番の説明とご注文の仕方

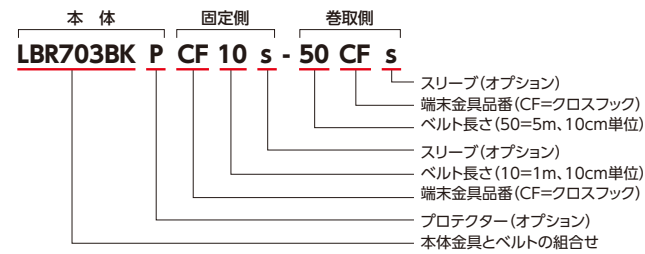

## ● 端末金具の寸法表

(CF)クロスフック

品番	CF25B	CF35B	CF50B
適合ベルト幅	25	35	50
破断強度(kgf)	1,000	2,000	5,000
T	φ7	φ9	φ12
W	40	57	74
L	66	84	97
R	17	20	23
P	32	43	43
F	14	19	24
自重(g)	75	180	290

(DR)デルタリング

品番	DR25B
適合ベルト幅	25
破断強度(kgf)	1,000
T	φ6
W	38
L	44
自重(g)	30

(S)スリーブ

品番	S-25B	S-35B	S-50B
適合ベルト幅	25	35	50
T	2	2	2
W	38	50	60
L	150	250	250
自重(g)	15	20	35

(P)プロテクター

品番	P-25	P-35	P-50
適合ベルト幅	25	35	50
T	3	3	3
W	60	75	90
L	150	180	200
自重(g)	25	35	45

(LT)フックホルダー

品番	LT-35
適合ベルト幅	25 35 50
T	6
W	38
L	108
自重(g)	13

(ST)フックホルダー

品番	—	ST-35	ST-50
適合ベルト幅	—	35	50
T	—	3	3
W	—	57	72
L	—	112	124
F	—	34	40
自重(g)	—	10	15

## ⚠ 使用上の注意

荷締機の使用方法を誤ると、死亡や重大な傷害の原因となります。そのような危険をさけるため、注意してご使用ください。



## 危険のおよぶ使用方法

- ラッシングベルトでは、玉掛け作業はできません。
- ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。
- ベルトを互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。
- 本体および端末金具を投げたり、引きずったり、物に強く当たったりしないでください。
- ラッシングベルトを締めつける時に、作動レバー(ハンドル)に物などを差し込んでデコのように締めたり、足などで踏んで締めたりしないでください。

## 使用や保管上の注意

- 荷締め作業は足場の良い所で行ってください。
- 角張った物にご使用される場合は、必ずスリーブなどのあて物をご使用ください。
- ラッシングベルトを改造して使用しないでください。
- 日常点検の結果、廃棄と判定されたラッシングベルトは補修したり、使用荷重を減らすなどして使用しないでください。
- 常温で使用するように設計されていますので、80℃を超えての条件下ではご使用にならないでください。
- ラッシングベルトを野外に放置しないでください。(サビが発生し故障の原因になります。)

## 製品の廃棄基準

- ベルト部に異常はないか。**
- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているものは廃棄。
  - 幅方向に幅の10%、厚さ方向に厚さの20%相当の切り傷や引っ掛け傷などのあるものは廃棄。
  - 縫製部に縫糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるものは廃棄。
- ラチェットバックル部および端末部に異常はないか。**
- ラチェットバックルの動きがスムーズか。(動きが悪ければ作動部にマシン油を注入してください)
  - ラチェットバックル部および端末部に变形、割れなどのあるものは廃棄。
  - その他、外観に異常の認められるものは廃棄。

## 使用荷重

**破断強度の1/5以下でご使用ください。**  
使用荷重…使用上、安全に負荷できる最大荷重。  
破断強度…引張試験において耐えた最大荷重。

## 製品の強度表示

**製品破断強度は構成部品の中の最も低い破断強度と同一となります。**

舞台設営や音響設備などに最適!  
全てが黒色で統一され目立たない!

# オールブラック ラッシングベルト

太いパイプやトラスにもかけられる  
デルタ&フック端末が新登場!



O.H.INDUSTRIAL CO.,LTD.

作業工具と物流機器  
**オーエッチ工業株式会社**  
<http://www.ohnet.co.jp/>

〒578-0921 東大阪市水走4丁目9番3号  
TEL(072)963-2221(代) FAX(072)963-2226

# ラチェットバックル LBR 703BK

重荷重用

ベルト幅 50mm 受注生産

- 荷締用として一番多く使用されています。
- 握りやすい幅広ハンドルです。



## LBR 703BK

- ベルト材質/ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.0mm


ベルト破断強度 **3,000kgf**

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード	標準価格(円)
LBR703BK E 60	エンドレス	— 6	600	3,000	1.65	070211	<del>9,240</del> 価格改定
LBR703BK L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	600	3,000	1.7	070235	<del>10,710</del> 価格改定
LBR703BK CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	600	3,000	2.25	070242	<del>11,870</del> 価格改定

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。

### 本体(バックル)寸法

LBR703BK 破断強度 5,000kgf

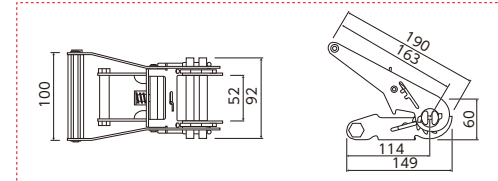

### オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-50B	P-50	L用 LT-35	CF用 ST-50
470円	700円	240円	350円

# ラチェットバックル LBR 300WBK

中荷重用

ベルト幅 35mm 受注生産

- このタイプは、バックル本体およびハンドルが小型で、簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
- 握りやすい幅広ハンドルです。



## LBR 300WBK

- ベルト材質/ポリエステル
- 幅 35mm × 厚 2.0mm


ベルト破断強度 **2,000kgf**

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード	標準価格(円)
LBR300WBK E 50	エンドレス	— 5	400	2,000	1.15	702013	<del>6,830</del> 価格改定
LBR300WBK L 10-40 L	シボリ縫製	1 4	400	2,000	1.2	702044	<del>8,300</del> 価格改定
LBR300WBK CF 10-40 CF	クロスフック	1 4	400	2,000	1.55	702051	<del>8,300</del> 価格改定

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。

### 本体(バックル)寸法

LBR300WBK 破断強度 3,000kgf

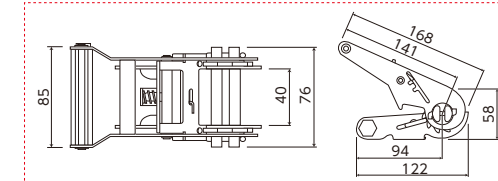

### オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-35B	P-35	L用 LT-35	CF用 ST-35
350円	470円	240円	350円

# ラチェットバックル LBR 603BK

重荷重用

ベルト幅 50mm 受注生産

- ジャマにならないコンパクトハンドルです。



## LBR 603BK

- ベルト材質/ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.0mm


ベルト破断強度 **3,000kgf**

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード	標準価格(円)
LBR603BK E 60	エンドレス	— 6	600	3,000	1.6	708565	<del>9,240</del> 価格改定
LBR603BK L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	600	3,000	1.65	708589	<del>10,710</del> 価格改定
LBR603BK CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	600	3,000	2.2	708596	<del>11,870</del> 価格改定

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。

### 本体(バックル)寸法

LBR603BK 破断強度 5,000kgf

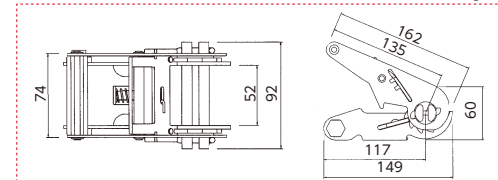

### オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-50B	P-50	L用 LT-35	CF用 ST-50
470円	700円	240円	350円

# ラチェットバックル LBR 100WBK

軽荷重用

ベルト幅 25mm 受注生産

- このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽量物の固縛に最適です。
- 握りやすい幅広ハンドルです。



## LBR 100WBK

- ベルト材質/ポリエステル
- 幅 25mm × 厚 1.8mm


ベルト破断強度 **1,500kgf**

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	自重(kg)	JANコード	標準価格(円)
LBR100WBK E 45	エンドレス	— 4.5	200	1,000	0.55	702310	<del>3,470</del> 価格改定
LBR100WBK L 5-40 L	当布縫製	0.5 4	200	1,000	0.6	702341	<del>4,100</del> 価格改定
LBR100WBK CF 5-40 CF	クロスフック	0.5 4	200	1,000	0.7	702358	<del>4,100</del> 価格改定
LBR100WBK DR 5-40 DR	デルタリング	0.5 4	200	1,000	0.6	702372	<del>4,100</del> 価格改定
LBR100WBK DCF 5-40 DCF	デルタ&フック	0.5 4	200	1,000	0.8	702303	<del>4,320</del> 価格改定

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。

### 本体(バックル)寸法

LBR100WBK 破断強度 1,000kgf

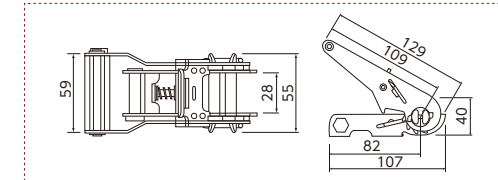

### オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
S-25B	P-25	L用 LT-35
300円	350円	240円