

軽快  
ハンドル操作

# オーエツチレバー NEO

開放レバー  
新装備!

0.25ton OHLV-0.25N

0.5ton OHLV-0.5N


ブレーキのカミツキ時に、  
ワンタッチで遊転できる!  
作業効率アップ!

V級ロードチェーン使用

巻  
戻  
オーエツチレバー  
OHLV-0.5 N  
NO.  
オーエツチ工業株式会社



寸法

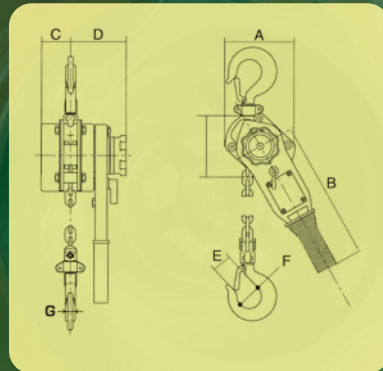

## NEO

品番	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	最小フック間距離 (mm)	ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	寸法 (mm)							JANコード
					A	B	C	D	E	F	G	
OHLV-0.25N	0.25	1.0	230	4.0	64	160	20	75	15	31	11	505430
OHLV-0.5N	0.5	1.5	270	5.0	81	280	26	83	23	34	15	505454

※OHLV-0.8II~3.0IIまでは開放レバーはついていません

品番	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	最小フック間距離 (mm)	ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	手引力 (kg)	自重 (kg)	寸法 (mm)							JANコード
							A	B	C	D	E	F	G	
OHLV-0.8II	0.8	1.5	335	5.6×1	20	6.6	140	270	60	94	23	36	15	505270
OHLV-1.0II	1.0	1.5	335	5.6×1	25	6.8	140	270	60	94	24	37	16	505287
OHLV-1.6II	1.6	1.5	375	8.0×1	30	11.0	163	420	72	104	32	47	18	505294
OHLV-3.0II	3.0	1.5	413	10.0×1	35	19.2	195	420	90	111	36	55	27	505300

建築・土木・輸送・林業・海運・自動車などあらゆる作業で



荷締作業



巻上げ 巻下げ



固定作業



引張り 引寄せ作業