

ハンマーは打撃工具の特性上、常に危険が伴う工具です。

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズの合ったハンマーを正しく使用してください。

打撃時の注意



ハンマーは打撃面の**中央**で まっすぐ打つ。



カドや小さな面を打たない。



使用温度を守り、高温なものは 打たない。



打撃面以外で打たない。



打撃時に柄をぶつけない。 ぶつけた場合は使用しない。



強打撃はせず、**1サイズ大きな** ハンマーを使用する。



テコとして使用しない。



保護メガネを必ず着用する。

点検項目



打撃面にマクレのある場合は 取り除く。



柄に大きな**傷やヒビ**がある 場合は、柄を交換する。



打撃面にヘコミやヒビがある 場合は、滑らかに研磨する。




グリップに**ゆるみ**がある場合は ハンマーを<mark>交換</mark>する。

※グラスファイバー柄の場合は柄の交換修理を ご依頼ください。

補修方法 ※木柄の交換方法はP.70

木柄にガタツキがある場合


11 ガタツキがなくなるまで 柄尻を打つ。



2 飛び出た木部分を 切り取る。




3 クサビを 打ち込む。




打撃面にマクレがある場合

1 マクレを取り除く。



2 3mm以上のC面を付ける。





ハンマ-樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄丁用 溶接用

点検用 鈑金用

建築土木用 バール 電気工事用

PXブランド 落下防止 グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバーホイスト

ロープ ラチェット

ベルト スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品 油圧 ジャッキ

キャスタ-中荷重用 重荷重用 軽荷重用

⚠ 使用上の注意

ハンマーの全長は頭と柄の取付けを強固にするため、表示寸法と多少の許容差があります。 表示寸法・重量には、多少の許容差があります。

ハンマーの選び方

- ハンマーには、多くの種類とサイズがあります。用途と叩く相手によって、目的に応じた商品をお選び ください。特に釘を打つ玄能ハンマーや仮枠ハンマー、ネールハンマーなどで硬い物を強打するのは、 おやめください。打撃面の欠けや柄抜け、柄折れの原因になります。
- サイズの選定は、小さなハンマーで強打するのは避けて、1サイズ大きなハンマーをお選びください。 強打では、打撃点をはずしたり、手からのスッポ抜け、または柄折れや柄抜け、打撃面の欠けなどが起 こり危険です。











使用前の点検

- ご使用前には、柄や取り替えヘッドのガタツキ、傷、ひび割れ、クサビの抜けや樹脂グリップの緩み、打撃面の マクレや欠け、割れのない事を点検して使用してください。周囲の安全をご確認の上、2・3度の試し打ちをし てください。
- 工場出荷時には木柄は適当な乾燥を施し、ハンマー頭と強固に結合されていますが、店頭での冷暖房や使用 状況、保管状態により乾燥が進行して柄にガタツキが生じる事があります。ガタツキがある時は、まず柄を強 く打ち込み、次にクサビをハンマー頭の先端まで打ち込んでください。クサビを深く打ち込み過ぎると、柄割 れの原因になりますので注意してください。
- 柄に大きな傷やひび割れがある時は、使用を中止し、適合する木柄に取り替えるか、販売店を通じて、当社へ 申し付けください。
- グリップにゆるみがある場合は、ハンマーを交換してください。※グラスファイバー柄の場合は柄の交換修 理をご依頼ください。
- グラスファイバー柄、プラスチック柄の取り替えは、販売店を通じて当社へ申し付けください。
- 打撃面にマクレや欠けがある場合は、グラインダーなどで充分な面取り(3mm以上のC面)を行って使用し てください。金属などを強打するハンマーは特に注意が必要です。
- 打撃面にデコボコや傷がある場合は、滑らかに研磨して使用してください。
- 改造や熱処理を行わないでください。

使用や保管上の注意

- 周囲の安全を確認し、自身も保護メガネやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して、使用してく ださい。
- 硬く焼き入れした物や脆い物を強打してはいけません。ハンマーが欠け飛んだり、相手が飛散して危険 です。特にハンマーでハンマーを叩くのはおやめください。
- ハンマーは平面部を叩いてください。角や小さな面を叩きますと、ハンマーが欠け飛んだり、相手が飛 散して危険です。
- ハンマーは打撃面の中心でまっすぐ叩いてください。端面や打撃面以外で叩いたり、ナナメ打ちは欠け 飛びや打撃面のマクレを起こし危険です。また、ハンマーの寿命を縮めます。
- ●打撃時に柄をぶつけないように注意してください。柄折れの原因になります。
- ヘッド取り替え式ハンマーのヘッド取付けロールピンの抜けやヘッドの損傷状態は、使用時にも時々点 検してください。
- 柄やヘッドに付いた油や溶剤などはすぐに拭き取ってください。手からのスッポ抜けやスリップ、柄抜 けの原因になります。
- ハンマーをテコの代わりに使用しないでください。柄折れの原因になります。
- ●高所での作業には落下防止用セーフティコードをご使用ください。
- 高温なものを打撃したり、熱い物の上や高温の場所に置かないでください。柄穴の膨張や木柄の乾燥、 接着剤の劣化により柄抜けの原因になります。
- ■温度や湿気の高い場所は避けて、安全な場所に保管してください。
- ●替ヘッド・交換木柄は、商品に適合した当社純正品を使用してください。

鉄丁用 溶接用 点検用

ハンマー 樹脂・ゴム

> 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止

グリップ 荷締機

ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバーホイスト ロープラチェット

吊具 ベルトスリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

> 重荷重用 軽荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄丁用 溶接用

点検用

鈑金用 建築土木用

バール 電気工事用

PXブランド

落下防止

グリップ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン

タナガード

パレット ベルト

レバーホイスト

ロープラチェット

ベルト スリング

チェーンホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

油圧 ジャッキ キャスタ-中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪

吊 具

用途別ハンマー紹介

樹脂・ゴム

やわらかいヘッドなので、ワークにキズをつけません。組立て作業や、調整作業に使用されます。 ヘッド材質が硬いほど、打撃力が高くなります。

■ 白ゴムハンマー

一番硬度が低く、キズをつけにくい。 木工作業などに最適です。



■ コンポーネントハンマー

全体がウレタンで包まれているので 作業台やワークをキズつけにくい。 金型作業や切削作業に適しています。



打撃時に跳ねない、ショックレス構造です。 打撃力が高く、手に衝撃がひびかないの で作業効率が良いです。機械の組立てや、 調整作業に適しています。



■ プラハンマー 組立て作業全般に使用されます。 ヘッドは取替可能で経済的です。



■ Gウレタンカケヤ

大ハンマータイプなので、大きなワークの板金作業や杭打ちなど にも使用されます。

非鉄•金型用

樹脂製よりも打撃力が高く、ワークに キズをつけないハンマーが選べます。

P.23~



■ 銅ハンマー

鉄を相手にキズをつけず、高い打撃力が 得られます。金型作業に使用されます。



鉛ハンマ-

非常に柔らかく、重いので打撃力の微調整が しやすいです。板金作業や切削作業に適して います。

ステンレス・チタン

サビずに衛生的です。 特殊環境での作業に。



耐食性に優れるSUS304を使用しています。 食品加工ラインの保全に使用されます。



耐食性、耐薬品性、非磁性に優れます。 クリーンルームや理化学実験で使用されます。

鉄工用

鉄工作業全般に使用されています。 汎用的なハンマーが多いです。

P.36~ E 100 ■ 片手ハンマー

鉄工用としては最も汎用的なハンマーです。 偏心しているので叩きやすい。刻印やマーク の打ち込みなどに適しています。



■ 両口ハンマー

両面で叩ける汎用的なハンマーです。 片手サイズのものから、両手振りの大ハンマー まで、幅広いサイズ展開があります。

溶接用

溶接時のスラグやスパッタを叩いて落とす ためのハンマーです。

P.39~



−方がとがっており、もう一方を縦刃と横刃から 選ぶことができます。



縦刃と横刃が一緒になったモデルです。 ハツリやケレン作業に使用されます。

006

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄・金型用 ステンレス・チタン











鉄丁用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 グリップ 荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレットベルト レバーホイスト ロープ ラチェット 吊具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

相手にキズをつけずにハンマー作業の効率をあげるために

作業の内容に合わせ、打撃力・材質・硬さなどを参考にし、ハンマーを選定してください。


参考

打擊力比較表(当社比)



参考

ハンマーヘッド特性比較表(当社比)

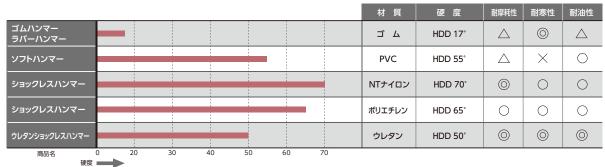

※ゴム・ウレタン・樹脂ヘッドの硬度は、温度により変化します。

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ロープ ラチェット ベルト スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスタ-中荷重用 重荷重用

008

ハンマー

鉄丁用 溶接用 点検用

鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 グリップ

荷締機

ベルト ラッシング

タイトロン

タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー荷締機

ロープ ラチェット 吊 具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーンホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>


キャスター

中荷重用 重荷重用

軽荷重用

樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

ゴムハンマー



● 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。

12

ヘッド硬度 HDD 17°

- 白い物をたたく時に適しています。
- ヘッド硬度 HDD 15°

24

②重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

ラバーハンマー



- ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- ヘッド硬度 HDD 17

__ ラバー&プラハンマー



- 1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー。● ヘッド硬度 アイボリー/HDD 60° 黒/HDD 17°

スーパー ラバーハンマ・




- ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
- 柄尻でも叩くことのできる。軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
 次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい。
 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。

- ヘッド硬度 HDD 17

ラバーハンマー 替ヘッド





11 黒ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GH-S	#1/2©	300	φ46	79	210	250	6/36	216015	1,250
GH-SM	#3/4	300	φ48	86	250	300	6/36	216022	1,545
GH-M	#1M	330	φ57	96	380	470	6/36	216039	1,775
GH-L	#1 1/2Ū	360	φ64	104	550	640	6/36	216046	2,250

2 ライトン黒ゴムハンマー

∰GH−S LT	#1/2⑤	280	φ46	79	210	320	4	216305	1,440
∰GH−M LT	#1M	300	φ57	96	380	550	4	216312	2,050
GH-L LT	#11/2(L)	300	φ64	104	550	710	4	216329	2.585

🛭 白ゴムハンマー

GHW-S	#1/2®	300	φ46	79	210	250	6/36	216114	1,660
GHW-SM	#3/4	300	φ48	86	250	300	6/36	216121	1,840
GHW-M	#1M	330	φ57	96	380	470	6/36	216138	2,490
GHW-L	#11/2Ū	360	φ64	104	550	640	6/36	216145	3,015

4 ライトン白ゴムハンマー

GHW-S LT	#1/2®	280	φ46	79	210	320	4	216206	1,850
GHW-M LT	#1M	300	φ57	96	380	550	4	121616	2,765
GHW-L LT	#11/2Û	300	φ64	104	550	710	4	216220	3,350

【用 途】木製品など比較的ソフトな製品の組立・レベル出し 【使用温度】 13-20℃~80℃ 21-10℃~50℃

RH−10 #1 310 φ32 112 310 420 6	216237	1,640

▼		交換木柄 P.65	クサビ P.64
----------	--	-----------	----------

【用 途】木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 【使用温度】 - 20℃~80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RP-10	#1	310	φ32 112	310	420	6	216336	1,860

	交換木柄 P.65	クサビ P.64
--	-----------	----------

※交換木柄・クサビはラバーハンマーと共通です。 ※樹脂替ヘッドはP.10(PLH-10)

途】木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 【使用温度】4℃~80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(㎜) □径 長さ		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10VLT	#1	300	φ32 112	340	480	6	216435	2,520

【用 途】木・タイル・レンガなどの組立・レベル出しなど 【使用温度】 -10℃~50℃

品番	適用	W	頭寸》 H	去(mm) A	В		JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10H	#1	φ32	31	φ15	15.5	20	216732	455

スライドパック(2ヶ入)

品番	適用	頭寸法(mm) W	梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10HBP	#1	φ32	10	216930	1,020



※ヘッドの交換、組合せはP.10 ≫

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄丁用 溶接用 点検用 鈑金用

建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-

中荷重用

軽荷重用

プラハンマー



- ◉ 頭部本体は鋳鉄製で、打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。● ヘッドは取替が可能です。● ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 □径 -		頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
PL-025	#1/4	280	φ20	72	90	160	6/24	213014	1,470
PL-05	#1/2	290	φ25	89	170	240	6/48	213021	1,590
PL-10	#1	310	φ32	112	310	420	6/60	213038	2,090
PL-15	#11/2	340	φ38 ΄	129	520	670	6/36	213045	2,815
PL-20	#2	370	φ46	142	850	1,080	6/24	213052	3,720

クサビ P.64 交換木柄 P.65

【用 途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立 【使用温度】4℃~80℃

スーパー プラハンマー




- ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。● 柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用。● 次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。● ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格
PL-05VLT	#1/2	280	φ25 89	180	280	6	213328	1,995
PL-10VLT	#1	300	φ32 112	340	480	6	213335	2,520
PL-15VLT	#11/2	340	φ38 129	560	740	6	213342	3,150
PL-20VLT	#2	340	φ46 142	900	1,080	6	213359	3,990

【用 途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立など 【使用温度】4℃~50℃

プラハンマー 替ヘッド






品番	適用	W	頭寸法 H	ŧ(mm) A	В	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PLH-025	#1/4	φ20	20	φ10	10	20	213816	245
PLH-05	#1/2	φ25	25	φ13	10	20	213823	315
PLH-10	#1	φ32	31	φ15	14	20	213830	420
PLH-15	#11/2	φ38	34	φ19	16	10	213847	620
PLH-20	#2	φ46	39.5	ϕ 23	19	10	213854	915

スライドパック(2ヶ入)

品番	適用	頭寸法(mm) W	梱包単位 (パック)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
PLH-05BP	#1/2	φ25	10	213922	655
PLH-10BP	#1	φ32	10	213939	905
PLH-15BP	#11/2	φ38	10	213946	1,295



ヘッドの交換方法 プラハンマー・NTプラハンマー・ラバーハンマー



2役も簡単!組合せ自在



NT プラハンマー



- ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。
 打撃力アップ。プラハンマー比 約2倍(当社比)
 耐寒性アップ。-10℃までOK。
 ヘッドは、ワレ・カケに強い強化ナイロン製です。
 ヘッド硬度 HDD 70°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(m 口径 長さ		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-05	#1/2	290	φ25 8	9 170	240	6/24	213229	2,070
NT-10	#1	310	φ32 11	2 310	420	6/24	213236	3,080
NT-15	#11/2	340	φ38 12	9 490	640	6/24	213243	3,845
NT-20	#2	370	φ46 14	2 800	980	6/24	213250	5,135

	交換木柄 P.65		クサビ P.64
--	-----------	--	-----------------

【用 途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立 【使用温度】−10℃ \sim 80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)		JAN⊐ード 4963360	標準価格 (円)
NT-10VLT	#1	300	φ32 112	340	480	6	213434	3,465

【用 途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立など 【使用温度】−10℃~50℃


スーパー NTプラハンマー



- ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。
 柄尻でも叩くことのできる。軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
 次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい。
 ヘッドは、ワレ・カケに強い強化ナイロン製です。
 ヘッド硬度 HDD 70°

NTプラハンマー **替へッド**





品番	適用	W	頭寸法 H	₹(mm) A	В	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-05H	#1/2	φ25	25	φ15	11	20	213724	505
NT-10H	#1	φ32	31	φ17	15.5	20	213731	800
NT-15H	#11/2	φ38	34	φ20	16.5	10	213748	1,000
NT-20H	#2	φ46	39.5	φ24	20	10	213755	1,250

ハンマー 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用

> PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

> レバー ホイスト ワイヤ-荷締機 ロープ ラチェット

吊 具

ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品 キャスター

中荷重用 重荷重用 軽荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用 鈑金用

建築土木用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスター

パートII ソフトハンマー FP (鉄)



- ◉ 頭部本体は鋳鉄製で、打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。● ヘッドは取替が可能です。● 手になじみやすいテーパー状の柄。● ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OF-012	#1/4(0.12)	280	φ18	70	80	150	6/48	211010	2,310
OF-02	#1/2(0.2)	300	φ23	80	150	250	6/48	211027	2,430
OF-03	#3/4(0.3)	300	ϕ 33	95	260	360	6/36	211034	2,850
OF-05	#1 (0.5)	330	φ33	113	400	520	6/36	211041	3,130
OF-08	#11/2(0.8)	350	φ48	111	640	800	6/24	211058	4,320
OF-10	#2 (1.0)	350	φ48	117	840	1,000	6/24	211065	5,020
OF-135	#3 (1.35)	360	φ48	145	1,200	1,350	6/12	211072	6,325
OF-185	#4 (1.85)	375	φ62	127	1,700	1,900	6/12	211089	8,390

クサビ P.64

交換木柄 P.65 【用 途】機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立 【使用温度】4℃~80℃

パートII ソフトハンマー AP (アルミ)



- 頭部本体はアルミ製で軽く、軽作業に適しています。
- ・ 頃的本体はアルミ製で整く、整作果・・ ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。・ ヘッドは取替が可能です。・ 手になじみやすいテーパー状の柄。・ ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
AP-008	#1/4(0.08)	280	φ18 70	40	110	6	211119	3,845
AP-015	#1/2(0.15)	300	φ23 80	70	170	6	211126	4,255
AP-02	#3/4(0.2)	300	φ33 90	130	230	6	211133	4,905
AP-03	#1 (0.3)	330	φ33 113	180	300	6	211140	5,905
AP-05	#11/2(0.5)	350	φ48 117	310	470	6	211157	7,270
AP-06	#2 (0.6)	350	φ48 117	390	550	6	211164	8,150
AP-07	#3 (0.7)	360	φ48 145	510	660	6	211171	11,280
AP-10	#4 (1.0)	375	φ62 127	770	950	6	211188	14,820



【用 途】ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立 【使用温度】4℃~80℃

パート ライトンソフトハンマー - (鉄)



新商品

- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで
- 作業能率があがります。 ヘッド硬度 HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) □径 長さ	頭重量 (g)	全重量(g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OF-02LT	#1/2(0.2)	280	φ23 80	170	270	32	021305	2,600
OF-05LT	#1 (0.5)	280	φ33 113	400	520	32	021329	3,400
OF-08LT	#11/2(0.8)	300	φ48 111	640	780	24	021336	4,600
OF-185LT	#4 (1.85)	375	<i>φ</i> 62 127	1,700	1,900	4	021381	8,700

途 機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 木製品の組立 【使用温度】4℃~50℃

パートエソフトハンマー 替へッド





品番	適用	W1	頭 ⁻ W2	寸法(m H	m) A	В	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OH-20H	#1/4	φ18	φ20	16	φ10	7	20/60	211812	400
OH-25H	#1/2	ϕ 23	ϕ 25	21	<i>φ</i> 10	10	20/60	211829	445
OH-35H	#3/4 #1	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	211843	580
OH-50H	#11/2 #2 #3	φ48	φ50	33	φ27	15	10/60	211867	970
OH-65H	#4	φ62	φ65	34	φ40	15	10/40	211881	1,365

スライドパック(2ヶ入)

品番	適用		去(mm) W2		JANコード 4963360	標準価格 (円)
OH-20HBP	#1/4	φ18	φ20	10	211911	855
OH-25HBP	#1/2	φ23	φ25	10	211928	925
ОН-35НВР	#3/4 #1	φ33	φ35	10	211942	1,190
ОН-50НВР	#11/2 #2 #3	φ48	φ50	10	211966	2,030
OH-65HBP	#4	φ62	φ65	10	211980	2,870



ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄・金型用

> ステンレス・ チタン

鉄工用溶接用

点検用

鈑金用

建築土木用バール

電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

テープ クサビ・ 木柄

荷締機 ベルト ラッシング

> タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー 荷締機

荷締機 ロープ ラチェット

ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト

電動 ホイスト フック・リング

シャックル シャックル 2点・4点吊り スリング


モッコ・特殊仕様品

キャスター 中荷重用

重荷重用 軽荷重用

ヘッドの交換方法

パートII ソフトハンマー




替ヘッド選定時のご注意

ご使用のハンマーがソフトハンマーもしくは、プラハンマーのどちらかを確認してから、ご購入ください。

●ソフトハンマーとプラハンマーの判別方法

ハンマーヘッド部の刻印が、ソフトハンマーは0.5や1.35など「キログラム」表示で、プラハンマーは1/2や1など「ポンド」表示になっています。



ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄丁用 溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト

フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト



- ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折がなく安全です。
- ショックレス構造で作業がしやすいです。打撃時、火花が出ません。ヘッド硬度 HDD 40°

- 3年保証付き



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。● グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。● ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

- 耐油性があります。ヘッド硬度 HDD 50°
- 3年保証付き

1 スリムタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注	去(mm) 長さ	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COS-02	#1/4	245	φ25	75	230	6	224669	8,435
COS-07	#3/4	275	φ37	110	500	6	224676	11,235
COS-12	#11/4	335	φ45	135	780	6	224683	13,485
2 レギュラータ	イプ							
COM-05	#1/2	275	φ34	84	430	6	224614	9,895
COM-10	#1	310	φ46	98	640	6	224621	11,805
COM-15	#11/2	345	<i>φ</i> 50	120	920	6	224638	13,485
COM-25	#21/2	380	φ62	125	1,400	4	224645	18,545
ロングタイプ	•							
COM-40	#4	560	φ75	180	3,000	2	205002	50,560
COM-50	#5	560	φ75	180	3,500	2	205019	52,805
COM-80	#8	750	φ75	184	4,400	2	205026	58,425
COM-120	#12	750	φ91	206	5,800	2	205033	73,030
COM-150	#15	900	φ91	210	6,700	2	205040	84,265

【用 途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 【使用温度】 -20℃~80℃

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流口径	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
US-05	#1/2	310	φ38	80	0.25	0.45	6	202513	6,745
US-10	#1	330	φ47	100	0.45	0.65	6	202520	7,835
US-15	#11/2	360	φ49	110	0.6	8.0	6	202568	9,180
US-20	#2	390	φ55	120	0.8	1.0	6	202575	9,465
US-30	#3	450	φ61	130	1.1	1.4	6	202544	13,055
US-40	#4	530	φ70	160	1.7	2.1	6	202551	23,510

【用 途】精密金型製作 機械などの修理 ジグなどの取付、取りはずし 【使用温度】 -20~-50~

ウレタンショックレスハンマー (木柄) 6.53 JUNE

- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。
 ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
 耐油性があります。

- ヘッド硬度 HDD 50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	標準価格 (円)
USW-05	#1/2	300	φ38	80	0.25	0.35	6	102516	5,620
USW-10	#1	340	φ47	100	0.45	0.6	6	102523	7,140
USW-15	#11/2	340	φ49	110	0.6	8.0	6	102561	8,150
USW-20	#2	380	φ55	120	0.8	1.0	6	102530	8,770
USW-30	#3	430	φ61	130	1.1	1.3	6	102547	12,195
USW-40	#4	440	φ70	160	1.7	1.9	6	102554	18,145

【用 途】精密金型製作機械などの修理ジグなどの取付、取りはずし 【使用温度】 −20℃~80℃

キャスタ-中荷重用

重荷重用

G ウレタンカケヤ (グラスファイバー柄)



- 低反発・低摩耗のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくいです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。 ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 45°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格
UKH-06G	#6	900	φ 89 162	2.6	3.6	2	204494	28,155
UKH-08G	#8	900	φ104 180	3.7	4.7	2	204500	32,435
UKH-10G	#10	900	φ104 202	4.2	5.2	2	204517	46,130
UKH-12G	#12	930	φ119 202	5.6	6.6	2	204524	60,735
UKH-15G	#15	930	φ123 231	6.7	7.7	2	204531	74,775

【用 途】機械などの修理、組立 板金作業 【使用温度】-20℃~50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

ウレタンカケヤ (木柄)	
受注 生産	ショックレス構造

頭重量 (kg) UKH-6 #6 2.6 3.2 203992 22.705 900 *φ* 89 162 2 UKH-8 #8 φ104 180 204005 26,965 900 3.7 4.3 2 UKH-10 #10 φ104 202 204012 37,425 900 4.2 4.8 2

交換木柄 P.65 クサビ P.64

途】機械などの修理、組立 木製品の組立 杭打ち 【使用温度】-20℃~80℃

- 低反発・低摩耗のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくいです。● ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

- 耐油性があります。● ヘッド硬度 HDD 45°

G ウレタン角カケヤ (グラスファイバー柄)



- 低反発・低摩耗のウレタン樹脂を使用しているので、打撃時にキズをつけにくいです。
 グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
 ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
 耐油性があります。

- ヘッド硬度 HDD 40°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-K04G	#4	360	70	145	1.5	1.8	2	204548	17,255
UKH-K46G	#4×650	650	70	145	1.5	2.1	2	204340	20,175
UKH-K05G	#5	360	79	152	2.1	2.4	2	204555	19,100
UKH-K56G	#5×650	650	79	152	2.1	2.7	2	204357	22,085
UKH-K06G	#6	900	94	162	2.7	3.7	2	204562	26,125
UKH-K08G	#8	910	104	174	3.9	4.9	2	204579	30,620
UKH-K10G	#10	910	104	190	4.4	5.4	2	204586	37,590

【用 途】機械などの修理、組立 板金作業 【使用温度】-20℃~50℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

鉄丁用 溶接用

ステンレス・ チタン

点検用

鈑金用 建築土木用

バール 電気工事用

PXブランド

落下防止 グリップ

> 荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスター 中荷重用 重荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト

ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・特殊仕様品

キャスター 中荷重用

コンビハンマー



- 出張修理に工具箱に1本あると便利です。
- 樹脂ヘッドは取替できます。● 鉄ヘッド硬度 HRC44°~50° 樹脂ヘッド PVC HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
CH-05	#1/2	280	φ23	83	230	300	6	214028	1,830
CH-10	#1	300	φ33	100	480	580	6	214042	1,935
CH-15	#11/2	300	φ33	117	610	710	6	214066	2,720
CH-20	#2	300	φ36	127	860	960	6	214073	3,375
CH-30	#3	360	φ44	141	1,260	1,480	6	214097	4,495

交換木柄 P.65	a	クサビ P.64
------------------	---	-----------------

【用 途】鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能 【使用温度】4℃~80℃

ライトン コンビハンマー



● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CH-10LT	#1	280	φ33 100	480	600	6	214240	1,995
CH-15LT	#11/2	280	φ33 117	610	730	6	214264	2,730

途】鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能

サンディ コンビ



● 木製品の組立に。


品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) □径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SD-3	#1/2	280	φ23 83	230	320	12	350320	オープン

【用 途】鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして、1本で2種類の作業が可能 【使用温度】4℃~80℃



コンビハンマー 替ヘッド






品番	適用	W1	頭 [.] W2	寸法(n H	ım) A	В		JANコード 4963360	標準価格 (円)
OH-25H	#1/2	φ23	φ25	21	φ10	10	20/60	211829	445
OH-35H	#1 #1 _{1/2}	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	211843	580
CH-38H	#2	φ36	φ38	35	φ18	19	10	214875	735
CH-46H	#3	φ44	φ46	42	φ24	23	10	214899	1,075

ヘッドの交換方法

コンビハンマー・サンディ コンビ



コンビショックレスハンマー



品番 CS-05 #1/2 300 φ28 97 290 390 201028 7,365 6 CS-10 #1 330 φ36 119 580 700 201042 10,175 6 CS-20 201066 12,195 #2 370 φ42 133 880 1,160 6


柄ピン P.64 交換木柄 P.65

【用 途】機械などの出張修理に最適。 【使用温度】-10℃~80℃ ポンチ打ち・刻印打ち

- ショックレス構造になっているので、作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマー。


- 樹脂へッドは取替できます。● 鉄ヘッド硬度 HRC44°~50° 樹脂ヘッド ナイロン HDD 70°

コンビショックレスハンマー 替へッド



品番	適用	W1	頭寸》 W2	去(mm) H1	H2	ロールt A	ピン(mm) B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-05H	#1/2	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201820	1,295
CS-10H	#1	φ36	φ31	35	14	φ5	35	20	201844	2,145
CS-20H	#2	φ42	φ36	39	16	φ5	40	20	201868	2,535

ヘッド1個につきロールピン1本つき

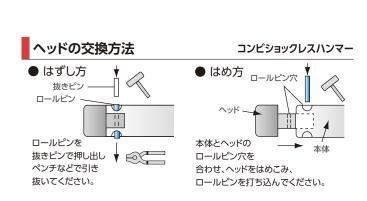

ハンマー 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

> パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機

ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品 油圧 ジャッキ

キャスター 中荷重用 重荷重用 軽荷重用



● ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。

ヘッドは取替が簡単です。

● ヘッド硬度 (#1/2~#3) 白ーナイロン HDD 70° 緑ーポリエチレン HDD 65° (#4~#15) 両側とも

白-ポリエチレン HDD 65°

ロールピン ナイロン 小鋼球) 高密度ポリエチレン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OS-20	#1/2	300	φ32	101	0.25	0.35	6	200014	5,440
OS-30	#1	330	φ38	116	0.45	0.57	6	200021	6,860
OS-40	#2	370	φ43	124	0.6	0.78	6	200038	8,085
OS-50	#3	430	φ51	163	1.2	1.4	6	200045	14,165
OS-60	#4	600	φ53	184	1.7	2.0	6	200052	17,525
OS-70	#6	820	φ60	207	2.1	2.6	6	200069	26,610
OS-80	#8	880	φ74	221	3.2	3.8	4	200076	36,995
OS-90	#10	890	φ84	221	4.0	4.6	2	200083	44,545
OS-100	#12	900	φ94	232	5.0	5.6	2	200090	52,155
OS-110	#15	900	φ108	233	6.1	6.7	2	200106	69,135

■ 柄ピン・クサビ P.64 交換木柄 P.66

途]機械の組立、修理 切削物の芯出し 金型製作など 【使用温度】-10℃~80℃

ハンマー

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用

バール 電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

吊 具 ベルト スリング チェーン ホイスト

ロープ ラチェット

フック・リング シャックル

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-


中荷重用 重荷重用 軽荷重用

G ショックレスハンマー (グラスファイバー柄)



#4~#15は両側とも白ヘッド

● グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。



品番	呼称	全長(mm)	頭寸法		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OS-20G	#1/2	315	φ32	101	0.25	0.45	6	200618	8,770
OS-30G	#1	325	φ38	116	0.45	0.65	6	200625	10,395
OS-40G	#2	385	φ43	124	0.6	0.8	6	200632	12,140
OS-50G	#3	440	φ51	163	1.2	1.5	6	200649	22,085
OS-60G	#4	530	φ53	184	1.7	2.1	6	200656	24,330
OS-70G	#6	860	φ60	207	2.1	3.0	4	200663	38,485
OS-80G	#8	880	φ74	221	3.2	4.1	4	200670	53,760
OS-90G	#10	890	φ84	221	4.0	5.0	2	200687	61,965
OS-100G	#12	900	φ94	232	5.0	6.0	2	200694	71,465
OS-110G	#15	910	φ108	233	6.1	7.1	2	200700	90,165

途]機械の組立、修理 切削物の芯出し 金型製作など




ショートグラスファイバー柄

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JAN⊐ード 4963360	標準価格 (円)
OS-40SG	#2×350	350	φ43	124	0.6	0.9	020834	12,140
OS-50SG	#3×400	400	φ51	163	1.2	1.5	020841	22,085
OS-60SG	#4×400	400	φ53	184	1.7	1.9	020858	24,330
OS-70SG	#6×400	400	φ60	207	2.1	2.5	020865	38,485
OS-80SG	#8×450	450	φ74	221	3.2	3.6	020872	53,760
OS-90SG	#10×450	450	φ84	221	4.0	4.4	020889	61,965
OS-100SG	#12×450	450	φ94	232	5.0	5.4	020896	71,465
OS-110SG	#15×450	450	φ108	233	6.1	6.5	020902	90,165


※全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。

ハンマー



品番	適用	色	W1	頭 W2	寸法(W3	(mm) H1	H2	□−ルŁ A	ごン(mm) B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格
OS-20W	#1/2	白	φ32	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200816	1,295
OS-20GH	#1/2	グリーン	φ32	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200915	1,380
OS-30W	#1	白	φ38	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200823	1,745
OS-30GH	#1	グリーン	φ38	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200922	1,755
OS-40W	#2	白	φ43	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200830	2,090
OS-40GH	#2	グリーン	φ43	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200939	2,250
OS-50W	#3	白	φ51	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200847	3,940
OS-50GH	#3	グリーン	φ51	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200946	4,340
OS-60W	#4	白	φ53	φ55	φ48	45	20	φ6	55	10	200854	5,190
OS-70W	#6	白	φ60	φ66	φ54	61	26	φ8	65	10	200861	8,215
OS-80W	#8	白	φ74	φ81	φ67	70	29	φ8	81	6	200878	11,425
OS-90W	#10	白	φ84	φ90	φ76	70	31	φ8	90	6	200885	15,175
OS-100W	#12	白	φ94	φ101	φ87	76	31	φ10	101	6	200892	17,610
OS-110W	#15	白	φ108	φ115	φ100	81	31	φ10	115	6	200908	22,050

ヘッド1個につきロールピン1本つき

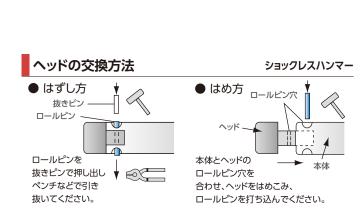

ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

油圧 ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

ハンマー

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用

溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用

アジャストショックレスバー

● 反動が少ないショックレス構造です。

○ ヘッドは取替ができます。⑤ ヘッド硬度 緑ー高密度ポリエチレン HDD 65° 白ーナイロン HDD 70°

品番	呼 称 (mm)	全長	口 径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OSA-28	φ28	150	φ28	0.36	_	203015	4,560
OSA-32	φ32	150	φ32	0.45	-	203039	4,950
OSA-38	φ38	152	ϕ 38.5	0.63	_	203053	5,800
OSA-43	φ43	160	φ43	0.81	-	203077	6,470
OSA-51	φ51	163	φ51	1.1	_	203091	7,350

【用 途】ジグ・金型の取付調節 研磨のレベル出し 機械の組立て調節 旋盤の芯出し 【使用温度】-10℃~80℃



アジャストショックレスバー 替ヘッド



品番	適用	色	W1	頭寸 W2	法(mm) H1	H2	□-ルl A	ピン(mm) B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-05H	φ28	白	φ28	φ23	25	10	φ3	27	_	201820	1,295
CS-05GH	φ28	グリーン	φ28	φ23	25	10	φ3	27	-	201929	1,355
OS-20W	φ32	白	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200816	1,295
OS-20GH	φ32	グリーン	φ32	φ28	25	10	φ3	32	20	200915	1,380
OS-30W	φ38	白	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200823	1,745
OS-30GH	φ38	グリーン	φ38	φ34	29	14	φ3	38	20	200922	1,755
OS-40W	φ43	白	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200830	2,090
OS-40GH	φ43	グリーン	φ43	φ39	34	15	φ3	43	20	200939	2,250
OS-50W	φ51	白	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200847	3,940
OS-50GH	φ51	グリーン	φ51	φ45	41	17	φ5	51	20	200946	4,340

ヘッド1個につきロールピン1本つき


PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ 荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・特殊仕様品

キャスタ-

中荷重用



ヘッドが磨耗して内部の穴が 見えてきますと交換時期です。

取外し用の穴に付属のスクリューレンチを ねじ込んでいきますとヘッドが抜けます。

新しいヘッドを本体の穴に合わ せ、ハンマーを打ち込みます。

EZ ショックレスハンマー



ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
 新機構採用でヘッドの取替が簡単です。
 ヘッド硬度 白ーナイロン HDD 70° 黄ーポリエチレン HDD 65°



品番	呼称	全長(ၮ)	頭寸》 口径	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EZ-02	#1/4	300	φ26	98	0.2	0.27	6	123009	5,250
EZ-05	#1/2	300	φ31	105	0.28	0.38	6	123016	5,830
EZ-10	#1	330	φ37	115	0.45	0.57	6	123023	7,350
EZ-15	#11/2	370	φ42	122	0.58	0.75	6	123030	8,665
EZ-20	#2	370	φ47	138	0.85	1.0	6	123047	12,025
EZ-30	#3	430	φ52	165	1.25	1.5	6	123054	15,120

グ 柄ピン P.64 交換木柄 P.66

【用 途】機械の組立、修理 切削物の芯出し 金型製作など 【使用温度】−10℃~80℃

G-EZ ショックレスハンマー(グラスファイバー柄)




● グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸》 口径	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EZ-02G	#1/4	300	φ26	98	0.2	0.4	201110	8,610
EZ-05G	#1/2	300	φ31	105	0.28	0.48	201127	9,240
EZ-10G	#1	330	φ37	115	0.45	0.65	201141	10,920
EZ-15G	#11/2	370	φ42	122	0.58	0.8	201165	12,810
EZ-20G	#2	370	φ47	138	0.85	1.0	201172	16,170
EZ-30G	#3	430	φ52	165	1.25	1.5	201196	23,100

途】機械の組立、修理 切削物の芯出し 金型製作など 【使用温度】-10℃~50℃

餃 ショックレスハンマー **替ヘッド**



レンチは、ヘッド交換に使用 しますので保管してください。

品番	適用	色	W1	頭寸》 W2	去(mm) H1	H2	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EZ-02HY	#1/4	 黄	φ26	φ23	24.5	9.5	20	123900	1,105
EZ-02HW	#1/4	白	φ26	φ23	24.5	9.5	20	123801	1,105
EZ-05HY	#1/2	黄	φ31	φ27	24.5	9.5	20	123917	1,260
EZ-05HW	#1/2	白	φ31	φ27	24.5	9.5	20	123818	1,260
EZ-10HY	#1	黄	φ37	φ32	25.5	9.5	20	123924	1,575
EZ-10HW	#1	白	φ37	φ32	25.5	9.5	20	123825	1,575
EZ-15HY	#11/2	黄	φ42	φ37	27.5	9.5	20	123931	1,995
EZ-15HW	#11/2	白	φ42	φ37	27.5	9.5	20	123832	1,995
EZ-20HY	#2	黄	φ47	φ42	29.5	9.5	20	123948	2,785
EZ-20HW	#2	白	φ47	φ42	29.5	9.5	20	123849	2,785
EZ-30HY	#3	黄	φ52	φ47	34	9.5	20	123955	3,780
EZ-30HW	#3	白	φ52	φ47	34	9.5	20	123856	3,780

樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

ハンマー

鉄工用

溶接用

点検用

鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット

吊 具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーンホイスト

電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスター 中荷重用 重荷重用 軽荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム

ステンレス・ チタン 鉄丁用 溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ロープ ラチェット

ベルト スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品


キャスタ-中荷重用 重荷重用

相手にキズをつけずにハンマー作業の効率をあげるために


ハンマーの材質がやわらかい物ほど、相手にキズをつけにくく、硬い物ほど、打撃力・ 耐久性に優れてますので、作業の内容に合わせて、ハンマーを選定してください。

参考

硬さのめやす(銅を1とした場合)




打擊力比較表(当社比)

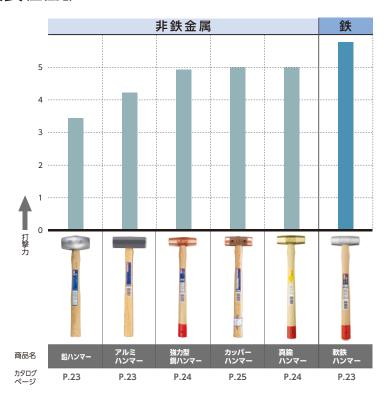

参考

ハンマーヘッド特性比較表(当社比)

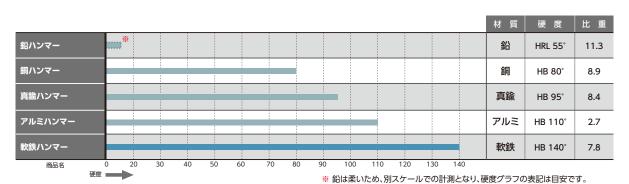

鉛ハンマー



- 鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。 また、打撃力の微調整がしやすいハンマーです。 ● ヘッド硬度 HRL 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(口径 長		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NH-05	#1/2	260	φ19	62	0.26	0.33	6	190025	3,185
NH-10	#1	270	φ22	74	0.5	0.6	6	190049	3,970
NH-20	#2	300	φ34	84	1.0	1.1	6	190070	7,865
NH-30	#3	350	φ38	95	1.4	1.6	6	190094	10,795
NH-40	#4	380	φ41 1	02	1.8	2.0	4	190100	14,480
NH-50	#5	420	φ46 1	14	2.4	2.6	2	190117	17,640
NH-60	#6	420	φ48 1	21	2.7	2.9	2	190124	25,140
NH-80	#8	820	φ51 1	36	4.0	4.5	2	190131	32,195
NH-100	#10	900	φ53 1	46	4.6	5.2	2	190148	41,895
NH-120	#12	900	φ57 1	58	5.8	6.4	2	190155	44,545
NH-150	#15	900	φ62 1	68	7.2	7.8	2	190162	51,525

途]機械の組立 微調節作業 板金作業

アルミハンマー



- 圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります。
- 打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピンなどの打ち込み、打ち抜きに 便利です。
- 軽くて打撃力があります。● 材質 ジュラルミン A2017-T4● ヘッド硬度 HB 110°

軟鉄ハンマー

品番	呼称	全長 (mm)		法(mm) 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格
AH-05	100	300	23	95	100	200	6	230011	3,655
AH-10	200	310	30	100	200	300	6	230028	4,725
AH-20	300	310	35	109	300	400	6	230035	5,200
AH-30	450	360	40	120	450	600	6	230042	6,490
AH-40	600	390	45	128	600	780	6	230059	9,150
AH-100	1,500	900	60	176	1,400	2,000	2	230097	19,825
AH-200	3.000	900	80	204	3.200	3.800	2	230127	39.640

アルミクサビ P.64 交換木柄 P.66 **途**]機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打ち抜き

	•

- 焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。● 材質 機械構造用炭素鋼S25C(非調質)● ヘッド硬度 HB 140°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(r 口径 長		全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-05	#1/2	300	φ20	73 0.2	0.25	6	190520	3,375
SI-10	#1	320	φ25 8	88 0.4	0.5	6	190544	4,275
SI-15	#11/2	320	φ30	96 0.6	0.7	6	190568	5,065
SI-20	#2	360	φ32 10	0.8	1.0	6	190575	6,185
SI-30	#3	390	φ36 1	19 1.0	1.2	6	190599	7,865
SI-40	#4	420	φ38 13	33 1.4	1.6	6	190605	8,990
SI-50	#5	450	φ43 13	39 1.8	2.0	6	190612	10,115

交換木柄 P.66 クサビ P.64

ライトン 軟鉄ハンマー (PP柄)



● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流	法(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-10LT	#1	280	φ25	88	0.4	0.5	6	190742	4,845
SI-15LT	#11/2	280	φ30	96	0.6	0.7	6	190766	5,620
SI-20LT	#2	300	φ32	107	0.8	0.9	6	190773	6,745
SI-30LT	#3	340	φ36	119	1.0	1.2	6	190797	8,990
SI-40LT	#4	375	φ38	133	1.4	1.6	6	190803	10,115
SI-50LT	#5	375	φ43	139	1.8	2.0	6	190810	11,235

【用 途】機械の組立 金型の製作 【使用温度】-10℃~50℃

途】機械の組立 金型の製作

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用

点検用

鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ 荷締機

ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット


吊具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用



- 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと 比べて約2倍長持ちします。
- ヘッド硬度 HB 80°



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-05	#1/2	300	φ20	73	0.2	0.3	6/24	181023	3,665
FH-10	#1	320	φ25	88	0.4	0.5	6/24	181047	5,285
FH-15	#11/2	320	φ30	96	0.7	8.0	6/24	181061	7,205
FH-20	#2	360	φ32	107	0.8	1.0	6/24	181078	8,915
FH-30	#3	390	φ36	119	1.2	1.4	6/12	181092	12,275
FH-40	#4	420	φ38	133	1.6	1.8	6	181108	19,175
FH-50	#5	450	φ43	139	2.0	2.2	6	181115	23,965
FH-60	#6	820	φ48	141	2.3	2.8	2	181122	30,685
FH-80	#8	900	φ51	162	3.2	3.8	2	181139	45,080
FH-100	#10	900	φ57	168	4.1	4.7	2	181146	54,655
FH-120	#12	900	φ60	184	5.0	5.6	2	181153	64,660
FH-150	#15	900	φ65	196	6.3	6.9	2	181160	77,105

交換木柄 P.66 アルミクサビ P.64

【用 途】ジグの取付け 機械の修理 金型作業

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄・金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用 鈑金用

建築土木用バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ クサビ・ 木柄

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ワイヤー 荷締機

ロープ ラチェット **吊 具** ベルト スリング

ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル 2点・4点吊り スリング モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

重荷重用 軽荷重用 車輪

ライトン 銅ハンマー (PP柄)



②重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-10LT	#1	280	φ25	88	0.4	0.5	6	181245	5,860
FH-15LT	#11/2	280	φ30	96	0.7	0.8	6	181269	7,625
FH-20LT	#2	300	φ32	107	8.0	1.0	6	181276	10,270
FH-30LT	#3	340	φ36	119	1.2	1.4	6	181290	15,110
FH-40LT	#4	375	φ38	133	1.6	1.8	6	181306	20,425
FH-50LT	#5	375	φ43	139	2.0	2.2	6	181313	25,845

【用 途】ジグの取付け 機械の修理 金型作業 【使用温度】-10℃~50℃

真鍮ハンマー



- ◉ 銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に
- 適したハンマーです。 ● ヘッド硬度 HB 95°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流口径		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-05	#1/2	300	φ20	73	0.2	0.3	6	111020	3,320
BS-10	#1	320	φ25	88	0.4	0.5	6	111044	5,065
BS-15	#11/2	320	φ30	96	0.6	0.7	6	111068	6,525
BS-20	#2	360	φ32	107	8.0	1.0	6	111075	8,100
BS-30	#3	390	φ36	119	1.1	1.3	6	111099	11,130
BS-40	#4	420	φ38	133	1.5	1.7	6	111105	17,370
BS-50	#5	450	φ43	139	1.8	2.0	6	111112	21,695

 交換木柄 P.66
 アルミクサビ P.64

【用 途】機械の修理・組立 ピンなどの打ち込み

ライトン 真鍮ハンマー (PP柄)

②重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-10LT	#1	280	φ25	88	0.4	0.5	6	111242	5,285
BS-15LT	#11/2	280	φ30	96	0.6	0.7	6	111266	6,910
BS-20LT	#2	300	φ32	107	0.8	1.0	6	111273	9,275
BS-30LT	#3	340	φ36	119	1.1	1.3	6	111297	13,650
BS-40LT	#4	375	φ38	133	1.5	1.7	6	111303	18,495
BS-50LT	#5	375	φ43	139	1.8	2.0	6	111310	23,375

【用 途】機械の修理・組立 ピンなどの打ち込み 【使用温度】−10℃~50℃

カッパーハンマー



- ヘッド取替ができる銅ハンマー。
 頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ柄穴の変形がなく柄折が少ないため安全に作業ができます。強打撃用。
- ヘッド硬度 HB 80°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-05	#1/2	300	φ25	73	0.2	0.3	6	220012	6,440
CO-10	#1	330	φ30	88	0.4	0.5	6	220029	8,625
CO-15	#11/2	330	φ35	97	0.6	0.7	6	220036	9,450
CO-20	#2	350	φ38	110	0.8	1.0	6	220043	11,635
CO-30	#3	360	φ45	121	1.3	1.5	6	220050	17,105
CO-40	#4	440	φ50	134	1.8	2.1	4	220067	23,965
CO-50	#5	440	φ53	144	2.2	2.4	4	220074	34,210
CO-60	#6	810	φ57	154	2.7	3.2	2	220081	44,480
CO-80	#8	900	φ63	169	3.6	4.1	2	220098	54,750
CO-100	#10	900	φ65	185	4.2	4.8	2	220104	64,995
CO-120	#12	900	φ70	195	5.2	5.8	2	220111	82,110
CO-150	#15	900	φ78	203	6.9	7.5	2	220128	102,575

クサビ P.64 交換木柄 P.67

途】金型の製作 機械の組立、修理など 強打撃用

G カッパーハンマー (グラスファイバー柄)



グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流口径		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
CO-05G	#1/2	300	φ25	73	0.2	0.4	6	220517	8,560
CO-10G	#1	320	φ30	88	0.4	0.6	6	220524	10,975
CO-15G	#11/2	330	φ35	97	0.6	0.9	6	220531	11,855
CO-20G	#2	350	φ38	110	0.8	1.1	6	220548	13,810
CO-30G	#3	360	φ45	121	1.3	1.6	6	220555	20,595
CO-40G	#4	450	φ50	134	1.8	2.2	4	220562	28,445
CO-50G	#5	600	φ53	144	2.2	2.7	4	220579	45,130
CO-60G	#6	850	φ57	154	2.7	3.7	2	220586	54,390
CO-80G	#8	850	φ63	169	3.6	4.6	2	220593	62,950
CO-100G	#10	850	φ65	185	4.2	5.2	2	220609	72,505
CO-120G	#12	850	φ70	195	5.2	6.2	2	220616	91,320
CO-150G	#15	850	φ78	203	6.9	7.9	2	220623	114,200

【用 途】ジグの取付け 機械の修理 金型製作時 強打撃用 【使用温度】-20℃~50℃【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

カッパーハンマー 替へッド







品番	適用		頭寸						JANコード	標準価格
		W1	W2	H1	H2	Α	B	(個)	4963360	(円)
CO-25H	#1/2	ϕ 25	φ12	25	10.6	φ 4	25	20	220814	1,660
CO-30H	#1	φ30	φ15	30	12.6	φ 4	30	20	220821	2,250
CO-35H	#11/2	φ35	φ17	33	13.6	φ 5	35	10	220838	2,900
CO-38H	#2	φ38	φ18	37	14.6	φ 5	35	10	220845	4,200
CO-45H	#3	φ45	φ22	39	14.6	φ 5	45	10	220852	4,855
CO-48H	#4	φ50	φ24	42	16.6	φ 8	50	4	220869	6,670
CO-53H	#5	φ53	φ25	46	17.6	φ 8	50	4	220876	14,575
CO-57H	#6	φ57	φ30	50	20.6	φ10	55	4	220883	16,520
CO-63H	#8	φ63	φ30	54	20.6	φ10	60	2	220890	18,830
CO-65H	#10	φ65	φ35	58	20.6	φ10	65	2	220906	21,420
CO-70H	#12	φ70	φ35	61	20.6	φ10	70	2	220913	25,665
CO-77H	#15	φ78	φ40	64	21.6	φ10	75	2	220920	33,800

ヘッド1個につきロールピン1本つき

ヘッドの交換方法 カッパーハンマー





● 交換時の注意



ヘッドを取付けると、替銅ヘッドと本体の間に0.5mm 強のスキ間があきます。

金敷きにハンマーを数回強打するとスキ間はなくなり 密着します。

スキ間のあいたまま使用しますと替ヘッドがガタつく 原因になります。

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用

> 点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト

電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕様品

キャスター

中荷重用 重荷重用

コンビカッパーハンマー





- 1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンピハンマー。
 樹脂ヘッドはフレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。
 両ヘッドとも取替が可能です。
 替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。
 銅ヘッド硬度 HB80°樹脂ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ		全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
CCO-10	#1	320	φ30 89	0.3	0.4	6	215346	7,530
CCO-15	#11/2	320	φ35 99	0.45	0.6	6	215360	7,980
CCO-20	#2	350	φ38 111	0.6	0.75	6	215377	9,440

クサビ P.64 交換木柄 P.67

※P.25のカッパーハンマーと共通です。

【用 途】金型の製作 機械の組立、修理など 強打撃用 【使用温度】-10℃~80℃

G コンビカッパーハンマー



樹脂・ゴム

ステンレス・ チタン

鉄工用

溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

パレット ベルト レバー ホイスト

ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

吊具

ベルトスリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-

中荷重用

軽荷重用

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード




● グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ		全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
CCO-10G	#1	320	φ30 89	0.3	0.5	6	225345	9,850
CCO-15G	#11/2	330	φ35 99	0.45	0.65	6	225369	10,430
CCO-20G	#2	350	φ38 111	0.6	0.8	6	225376	11,520

【用 途】ジグの取付け 機械の修理 金型製作時 強打撃用 【使用温度】-10℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

コンビカッパーハンマー 替へッド(銅)






品番	適用	W1	頭寸》 W2	法(mm) H1	H2	ואו—ם A	ピン(mm) B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-30H	#1	φ30	φ15	30	12.6	φ4	30	20	220821	2,250
CO-35H	#11/2	φ35	φ17	33	13.6	φ5	35	10	220838	2,900
CO-38H	#2	φ38	φ18	37	14.6	φ5	35	10	220845	4,200

ヘッド1個につきロールピン1本つき

コンビカッパーハンマー 替へッド(樹脂)







品番	適用	W1	頭寸》 W2	去(mm) H1	H2	ロールI A	ピン(mm) B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-30WH	#1	φ30	φ15	30	12	φ4	30	20	215841	1,125
CO-35WH	#11/2	φ35	φ17	33	13	φ5	35	10	215865	1,470
CO-38WH	#2	φ38	φ18	37	14	φ5	35	10	215872	1,915


ヘッド1個につきロールピン1本つき

ヘッドの交換方法

コンビカッパーハンマー ● 交換時の注意







ヘッドを取付けると、替銅ヘッドと本体の間に0.5mm 強のスキ間があきます。

金敷きにハンマーを数回強打するとスキ間はなくなり 密着します。

スキ間のあいたまま使用しますと替ヘッドがガタつく 原因になります。

026

カッパーポンチ COP-25

COPG-25 (セーフティーグリップ付)

● 狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。

品番	呼称	全 長 (mm)	口 径 (mm)	全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
COP-25	φ25グリップ無	200	φ25	0.76	_	220401	6,300
COPG-25	φ25グリップ付	280	φ25	0.86	_	220418	8,400

【用 途】金型・機械の組立て・修理



アジャストカッパーバー PAT.P



- 八角形のツバがついているので転がりを防止します。● ヘッドは取替できます。
- ヘッド硬度 HB 80°


品番	呼 称 (mm)	全 (mm)	□ 径 (mm)	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COA-10	φ10	150	φ10	0.09	_	203190	5,620
COA-15	<i>φ</i> 15	160	φ15	0.23	_	203206	6,185
COA-25	φ25	160	φ25	0.6	_	203213	7,025
COA-30	φ30	172	φ30	1.0	-	203237	8,435
COA-35	φ35	180	φ35	1.4	_	203251	10,115
COA-38	φ38	186	φ38	1.7	_	203275	11,805
COA-45	φ45	190	φ45	2.4	_	203299	15,460

途】ジグ・金型の取付調節 研磨のレベル出し 機械の組立て調整 旋盤の芯出し 【用



アジャストカッパーバー 替へッド







品番	 適 用 	W1	頭寸》 W2		H2	ם–ו\ו A	ピン(mm) B	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-10H	φ10	φ10	-	20	-	_	-	-	220791	1,125
CO-15H	φ15	ϕ 15	-	25	-	_	-	-	220807	1,170
CO-25H	φ25	φ25	φ12	25	10.6	φ4	25	20	220814	1,660
CO-30H	φ30	φ30	φ15	30	12.6	φ4	30	20	220821	2,250
CO-35H	φ35	φ35	φ17	33	13.6	φ5	30	10	220838	2,900
CO-38H	φ38	φ38	φ18	37	14.6	φ5	35	10	220845	4,200
CO-45H	φ45	φ45	φ22	39	14.6	φ5	45	10	220852	4,855

ヘッド1個お買い上げごとにロールピン1本つき(CO-25H~45H)

ヘッドの交換方法 カッパーポンチ・アジャストカッパーバー



ヘッドの交換方法アジャストカッパーバー(COA-10·COA-15)



はめ方 ヘッドをプライヤーなどで保持し、



ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用

点検用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ロープ ラチェット

吊 具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター

中荷重用 重荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム

ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用 点検用

鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリッフ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン

タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

マイクロプロハンマー



- 精密金型の修理・保全に適しています。● ヘッドは、銅とナイロンの2種類。ネジ式なので簡単に交換できます。
- 交換ヘッドは全サイズ互換性がありますので、「銅+銅」・「ナイロン+ナイロン」など、 作業に合わせて組み合わせができます。(MH-0を除く)

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MH-0	#0	235	φ13	52	40	55	10	203305	3,375
MH-1	#1	200	φ15	66	70	100	10	203312	4,550
MH-2	#2	220	φ15	66	70	105	10	203329	4,725
MH-3	#3	220	φ15	76	80	115	10	203336	5,020
MH-4	#4	260	φ15	80	100	175	10	203343	5,265
MH-5	#5	260	<i>φ</i> 15	90	110	185	10	203350	5,495

【用 途】精密金型作業 【使用温度】-10℃~50℃

※MH-0は片側が真鍮一体型で交換できません。もう片方はポリアセタールヘッドつきで交換できます。 ※MH-1~MH-5の頭部本体は真鍮です。

マイクロプロハンマー 替へッド







品番	適用	材質	頭寸》 W	去(mm) H	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MH-10J	#0	ポリアセタール	φ13	18	_	203800	570
MH-15N	#1•#2	ナイロン	φ15	15	-	203817	570
MH-15C	#1•#2	銅	φ15	15	-	203916	925
MH-20N	#3•#4	ナイロン	φ15	20	-	203831	610
MH-20C	#3•#4	銅	φ15	20	_	203930	1,030
MH-25N	#5	ナイロン	φ15	25	-	203855	630
MH-25C	#5	銅	φ15	25	_	203954	1,125

マイクロプロハンマー セット

オリジナル収納ケース付



品番	パ <u>.</u> 縦	ッケージ寸法(m 横	m) 厚	梱包単位 (セット)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MH-SET2	300	180	30	5	203374	14,935

セット明細

● ハンマー MH-1·MH-3·MH-5









①ピンでパンチの打ち ②ダイスの打ち込み 込み

バイスでの平行出し

③金型部品の修正時・④金型のカム部やスラ イド部の動作チェック

キャスタ-中荷重用

モッコ・ 特殊仕様品

チェーン ホイスト 電動 ホイスト

軽荷重用

ヘッドの交換方法

マイクロプロハンマー

▶ はずし方



はめ方

ヘッドをプライヤーなどで保持し、 向かって時計方向へガタツキが なくなるまで回します。

ノックアウトピン(ステンレス)



● 金型メンテナンス時、パンチ部品ダイス部品を取り外す時または組込む時に、 ハンマーと共に使用します。



法(mm) D | 品番 MSK3-40 14 106 40 160 225000 1,410 φ3 φ6 φ9 160 225017 1,470 φ4 14 106 40 MSK4-40 φ7 φ10 MSK5-40 14 40 160 225024 1,525 ф8 106 φ5 *φ*11 76 MSK3-70 20 70 225109 1,470 φ8 φ3 φ6 166 MSK4-70 20 76 70 225116 1,525 φ7 ф9 166 φ4 70 MSK5-70 φ10 20 1,640 φ5 φ8 76 166 225123

[A	↓B	tc
#===		$=\downarrow\downarrow$
F-	E	+D-

ノックアウトピン (真 鍮)



[A	↓B	tc
	F H	E — +D+

品番	A	В	C	D D	去(mm) E	F	G		JANコード 4963360	標準価格 (円)
MBK4-40	φ4	φ7	φ8	14	40	66	40	160	223013	1,075
MBK5-40	φ5	φ8	φ9	14	40	66	40	160	223020	1,190
MBK4-70	φ4	φ7	φ10	20	40	36	70	166	223112	1,295
MBK5-70	φ5	φ8	φ10	20	40	36	70	166	223129	1,355

ノックアウトピン(銅)





品番	А	В	C	寸 ½ D	去(mm) E	F	G	Н	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MCK4-40	φ4	φ7	φ8	14	40	66	40	160	224010	1,745
MCK5-40	φ5	φ8	φ9	14	40	66	40	160	224027	1,915
MCK4-70	φ4	φ7	φ10	20	40	36	70	166	224119	2,080
MCK5-70	φ5	φ8	φ10	20	40	36	70	166	224126	2,145

ソフトヘッド (ポリアセタール)



● 打撃物への衝撃を最小限に抑えたい場合に、取付けてください。

品番	А	寸 > B	去(mm) C	D	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MSK-3H	φ3	φ6	18	7	225802	485
MSK-4H	φ4	φ7	18	7	225819	515
MSK-5H	φ5	φ8	18	7	225826	540

【使用温度】-20℃~80℃

ノックアウトピン セット (14本+ヘッド3個人)

オリジナル収納ケース付




品番	パ 縦	ッケージ寸法(m 横	m) 厚	梱包単位 (セット)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MK-SET	300	180	30	5	229008	22,755

セット明細

- MSK(3-40·4-40·5-40·3-70·4-70·5-70)


- MSK (-3H⋅-4H⋅-5H)
 MBK (4-40⋅5-40⋅4-70⋅5-70)
 MCK (4-40⋅5-40⋅4-70⋅5-70)

ダイスやパンチ部品を抜く時



金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を 取りはずす時、または組み込む時にハンマー と共に使用します。

パンチを入れる時



割れやすい超硬をセットする時は ソフトヘッドを取付けて使用することで 衝撃を最小限に抑えます。

ハンマー

樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄丁用 溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ロープ ラチェット

吊 具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

重荷重用 軽荷重用





溶接用 点検用

鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ テープ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン

タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット

ベルト スリング

チェーンホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスタ-

中荷重用

重荷重用

ショート スライド/ レフマー

小型部品 引抜きツール

- 本体がコンパクトなので、狭い所でもOK!
- ネジは、M4, M5, M6, M8, M10の5サイズに対応。
- 奥まったピンにも届く50mmの延長ネジ。



紹介動画 🔼

金型をプレスや成形機に セットしたままでも使用できる

ショートストローク設計



プレス・樹脂金型に…



メンテナンス時に必要となる、部品位置決め用の テーパーピン・ノックピンの引き抜きに使用します。 また、ネジ穴の有るイレコも引き抜けます。

機械修理に…



分解修理時の、部品位置決め用のテーパーピンの 引き抜きに使用します。


使用方法



引き抜く部品のネジ穴に、適合するアダプターを 取り付ける。※深穴の場合は延長ネジを使用する。



ハンマーにシャフトを通し、先端を アダプターに取り付ける。



ハンマーをシャフト後部へ打ち付けて 部品を引き抜く。

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用

バール

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

> レバー ホイスト ワイヤー荷締機

電気工事用 PXブランド 落下防止コード グリッフ テープ

ショートスライドハンマー セット





品番	バ 縦	パッケージ寸法(m 横	m) 高さ	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SDH-ST1	140	360	60	225208	15,750

セット明細
●ハンマー
●シャフト
●アダプター
●延長ネジ SDH-08K SDH(-150MM--250MM) – SDH(-M4--M5--M6--M8) SDH(-EX4--EX5--EX6--EX8)



ハンマー 本体





品番	<u> </u>	寸法 A	(mm) B	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SDH-08K		φ64	42	0.8	225215	3,675
【材 質】機	械構造	用炭素鋼S53C	【焼入硬度】HRC40)°~44°		

シャフト





品番	 A (ねじピッチ)	寸法(i B	mm) C	D	JANコード 4963360	標準価格(円)
SDH-150MM	M10(1.5)	150	7	17	225222	735
SDH-250MM	M10(1.5)	250	7	17	225239	2,100

質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44°

変換アダプター





品番	A(ねじピッチ)	В	寸法(mm) C	D	E(ねじピッチ)	JANコード 4963360	標準価格 (円)			
SDH-M4	M4(0.7)	15	25	17	M10(1.5)	225246	1,575			
SDH-M5	M5(0.8)	15	25	17	M10(1.5)	225253	1,575			
SDH-M6	M6(1.0)	15	25	17	M10(1.5)	225260	1,575			
SDH-M8	M8 (1.25)	20	25	17	M10(1.5)	225277	1,575			
【材 質】SCM43	【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44°									

延長ネジ	新商品



品番	A(ねじピッチ)	В	寸法(mm) C	D	E(ねじピッチ)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SDH-EX4	M4(0.7)	15	50	ϕ 6.3	M4(0.7)	225284	945
SDH-EX5	M5(0.8)	15	50	ϕ 8.3	M5 (0.8)	225291	945
SDH-EX6	M6(1.0)	15	50	φ10.3	M6 (1.0)	225307	945
SDH-EX8	M8(1.25)	20	50	φ12.3	M8 (1.25)	225314	945

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44° ※複数本、連結することで50mm単位で延長させることができます。

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕様品

重荷重用 軽荷重用

キャスター 中荷重用

ハンマーステンレス・チタン

ハンマ-樹脂・ゴム

非鉄·金型用

鉄丁用 溶接用

点検用

鈑金用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-中荷重用

重荷重用 軽荷重用

建築土木用

ステンレス ソフトハンマー 青ヘッド付



● ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。

● 混入時に見つけやすい青色ヘッド付です。● ヘッド: SUS304

替ヘッド: ポリエチレン(抗菌・防カビ) 柄: SUS304

● ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(m □径 長;		全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUF-B10	#1	270	φ32 10	5 360	780	6	116209	30,450
SUF-B15	#11/2	280	φ38 11	4 500	930	6	116216	32,235

途]食品工場内の機械・コンベアなどの修理

ライトン ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付 (PP柄)



● ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。

 ● 混入時に見つけやすい青色へッド付です。
 ● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

● ヘッド: SUS304替ヘッド: ポリエチレン(抗菌・防カビ)


● ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格
SUF-B10LT	#1	280	φ32 105	360	480	6	116308	17,115
SUF-B15LT	#11/2	280	φ38 114	500	620	6	116315	18,900

途] 食品工場内の機械・コンベアなどの修理 【使用温度】-10℃~50℃

ステンレスソフトハンマー 替へッド (青色) 新商品






● 混入時に見つけやすい青色ヘッド。● 抗菌と防力ビ機能付です。

品番	適用	W1	頭寸》 W2	去(mm) H1	H2	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUF-10BH	#1	φ32	φ20	30	15	_	116902	2,625
SUF-15BH	#11/2	φ38	φ25	32	15	_	116919	2,940

ヘッドの交換方法

ステンレスソフトハンマー



ステンレス ソフトハンマー



● ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
 ● 樹脂ヘッドは食品衛生法適合品を使用しています。
 ● ヘッド: SUS304 替ヘッド: ポリエチレン 柄 : SUS304
 ● ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUF-10	#1	270	φ32 105	360	780	6	116001	28,090
SUF-15	#11/2	280	φ38 114	500	930	6	116018	29,780

途]食品工場内の機械・コンベアなどの修理 【使用温度】-10℃~80℃

ライトン ステンレスソフトハンマー (PP柄)



ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
 樹脂へッドは食品衛生法適合品を使用しています。
 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。


● ヘッド: SUS304替ヘッド: ポリエチレン ● ヘッド硬度 HDD 65°

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm 口径 長さ) 頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SUF−05LT	#1/2	280	φ28 62	190	310	6	116124	13,000
SUF-10LT	#1	280	φ32 105	360	480	6	116100	14,700
SUF-15LT	#11/2	280	φ38 114	500	620	6	116117	16,380

【用 途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理 【使用温度】-10℃~50℃

ステンレスソフトハンマー 替ヘッド





● 食品衛生法(厚生省告示第37号・第201号)に適合

	品番	適用	W1	頭寸法 W2	ξ(mm) H1	H2		JANコード 4963360	標準価格 (円)
T	SUF-05H	#1/2	φ28	φ18	27	14	-	116797	1,350
	SUF-10H	#1	φ32	φ20	30	15	_	116803	1,410
	SUF-15H	#1 1/2	φ38	ϕ 25	32	15	-	116810	1,695

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

鉄丁用 溶接用

点検用 鈑金用

建築土木用

バール 電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

> タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

吊 具

ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

キャスター 中荷重用

モッコ・ 特殊仕様品

重荷重用 軽荷重用 ハンマー

樹脂・ゴム 非鉄·金型用

鉄丁用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリッフ テープ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

ステンレスハンマー



- ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。ヘッド: SUS304 柄: SUS304ヘッド硬度 HB 160°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ		全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
SUS-10	#1	270	φ25 94	400	820	6	115004	24,720
SUS-15	#11/2	280	φ29 104	620	1,050	6	115011	25,845

【用 途]食品工場内の機械・コンベアなどの修理

ライトン ステンレスハンマー (PP柄)



ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
 ヘッド材質:SUS304
 ヘッド硬度 HB 160°

	品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
T	SUS-05LT	#1/2	280	φ21	73	230	330	6	114724	10,500
	SUS-10LT	#1	280	φ25	94	400	520	6	114700	12,075
	SUS-15LT	#11/2	280	φ29	104	620	740	6	114717	13,125

【用 途】食品工場内の機械・コンベアなどの修理 【使用温度】-10℃~50℃

チタンハンマー



耐食性、耐薬品性、非磁性に優れます。
 クリーンルームや理化学実験で使用されます。
 ヘッド:6AI-4Vチタン 柄 : 純チタン

● ヘッド硬度 HRC 32°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
TI-25	25	260	φ25	85	185	400	_	601019	78,645
TI-30	30	280	φ30	95	300	550	-	601026	86,510

途] クリーンルームなどの厳しい条件下

重荷重用

軽荷重用

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-中荷重用

樹脂・ゴム 非鉄·金型用

鉄工用 溶接用

点検用

鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

ステンレス 片手ハンマー



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。● 材 質 SUS304● ヘッド硬度 HB 160°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注	去(mm) 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-02S	#1/4	270	φ21	70	120	190	6	140013	8,560
HK-05S	#1/2	300	φ25	84	250	350	6	140020	12,045
HK-10S	#1	320	φ30	103	450	570	6	140044	20,510
HK-15S	#11/2	360	φ34	117	650	800	6	140068	28,560
HK-20S	#2	390	φ38	128	900	1,100	6	140075	37,615
HK-30S	#3	450	φ44	147	1,300	1,550	6	140099	52,995

	交換木柄 P.67	アルミクサビ P.64
--	-----------	-------------

途】食品関係、原子力発電所など、鉄サビを嫌う場所での機器修理に適しています。

ステンレス 両口ハンマー



- ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。● 材 質 SUS304● ヘッド硬度 HB 160°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸河 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2S	#2	300	37	105	0.9	1.0	6	142017	23,880
OHW-3S	#3	360	42	118	1.3	1.5	6	142031	32,585
OHW-4S	#4	440	47	130	1.8	2.0	6	142055	43,380
OHW-5S	#5	440	50	140	2.2	2.4	6	142062	52,080
OHW-6S	#6	820	55	148	2.7	3.2	6	142079	67,245
OHW-8S	#8	900	59	162	3.6	4.2	6	142086	82,365
OHW-10S	#10	900	62	180	4.5	5.1	6	142093	100,845



途〕食品関係、原子力発電所など、鉄サビを嫌う場所での機器修理に適しています。

ステンレス テストハンマー



品番	呼称	全長(mm)	頭寸法 口径		頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
TH-2S #	[‡] 1/4	390	φ13	97	100	200	12	144011	10,060
TH-4S #	#1/2	420	φ17	113	200	320	12	144028	15,680

交換木柄 P.68 アルミクサビ	.64
---	-----

途]食品関係、原子力発電所など、鉄サビを嫌う場所での機器の点検に適しています。

落下防止 コード グリップ テープ 荷締機

ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

吊 具

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用

樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリッフ テープ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

電動 ホイスト

フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-中荷重用

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト

片手ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C● 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50° 丸頭 HRC 35°~50°● 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(r 口径 長		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-02	#1/4	270	φ21 7	70 120	190	6/48	100017	1,925
HK-05	#1/2	300	φ25 8	34 250	350	6/36	100024	1,925
HK-06	#3/4	320	φ27	97 350	470	6/36	100031	1,925
HK-10	#1	320	φ30 10	3 450	570	6/36	100048	1,925
HK-13	#11/4	360	φ33 11	10 550	700	6/24	100055	2,730
HK-15	#11/2	360	φ34 11	17 650	800	6/24	100062	2,730
HK-20	#2	390	φ38 12	28 900	1,100	6/24	100079	3,595
HK-25	#21/2	420	φ42 14	1,100	1,300	6/12	100086	5,565
HK-30	#3	450	φ44 14	1,300	1,550	6/12	100093	5,565

交換木柄 P.67 クサビ P.64

途】 鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに

G 片手ハンマー (グラスファイバー柄)



● グラスファイバー柄を使用。過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(m口径 長		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-05G	#1/2	300	φ25 8	4 250	450	6	100529	4,025
HK-10G	#1	320	φ30 10	3 450	650	6	100543	4,380
HK-15G	#11/2	360	φ34 11	7 650	900	6	100567	5,380
HK-20G	#2	390	φ38 12	8 900	1,150	6	100574	6,385

【用 途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。 【使用温度】−20℃~50℃



● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm 口径 長ご		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-05LT	#1/2	280	φ25 84	250	350	6	100116	2,145
HK-10LT	#1	280	φ30 103	450	570	6	100123	2,145
HK-15LT	#11/2	300	φ34 117	650	790	6	100130	3,035
HK-20LT	#2	340	φ38 128	900	1.080	6	100147	3.940

【用 途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに 【使用温度】−10℃~50℃

スチール 片手ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-10SP	#1	320	φ31 102	450	760	6	110146	3,570
HK-15SP	#11/2	340	φ35 115	650	970	6	110160	3,990

【用 途】鉄工作業全般、自動車整備、刻印・マークの打ち込みに 【使用温度】 -20℃~50℃

121111 17,745

121135 23,870

121159 33,015

121173 43,765

121180 59,390

17,745

27,945

37,520

121128

121142

121166

ハンマー

樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン

鉄丁用

溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト

ワイヤー荷締機

ロープ ラチェット

具

ベルトスリング

ワイヤー スリング

ー チェーン ホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

重荷重用

軽荷重用

品番	呼称	(mm)		五(IIIIII) 長さ	(kg)	(kg)	(本)	4963360	(円)
OHW-11/2	#11/2	300	30	89	0.6	0.7	6/24	126161	2,240
OHW-2	#2	300	37	105	0.9	1.0	6/12	120015	2,605
OHW-21/2	#21/2	360	40	112	1.1	1.3	6/12	121029	3,225
OHW-3	#3	360	42	118	1.3	1.5	6/12	120039	3,225
OHW-31/2	#31/2	360	45	125	1.5	1.7	6/12	121043	3,225
OHW-4	#4	440	47	130	1.8	2.0	6/12	121050	4,275
OHW-5	#5	440	50	140	2.2	2.4	6/12	121067	5,085
OHW-6	#6	820	55	148	2.7	3.2	6	121074	6,490
OHW-8	#8	900	59	162	3.6	4.2	6	121081	8,035
OHW-10	#10	900	62	180	4.5	5.1	6	121098	9,590
OHW-12	#12	900	66	190	5.4	6.0	4	121104	10,955

70 198

72 201

74 205

77 212

80 214

83 225

85 234

90 249

_ | 全長 |頭寸法(mm)| 頭重量 | 全重量 | 梱包単位 |JANコード | ま

6.3

6.7

7.2

8.1

9.0

9.9

11.2

13.5

6.9

7.3

7.8

8.7

9.6

10.5

11.8

14.1

2

交換木柄 P.67		クサビ	P.64	ļ

※#11/2~#31/2の頭は赤色 #4以上はショット仕上げ ※#6~#12まではグリップ付 ※P.46の両口ハンマーと同じ商品です。

OHW-14

OHW-15

OHW-16

OHW-18

OHW-20

OHW-22

OHW-25

OHW-30

#14

#15

#16

#18

#20

#22

#25

#30

900

900

900

900

900

900

900

900

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸》 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2G	#2	300	37	105	0.9	1.1	6	121517	4,055
OHW-3G	#3	360	42	118	1.3	1.6	6	121531	4,950
OHW-4G	#4	450	47	130	1.8	2.1	6	121555	6,745
OHW-5G	#5	450	50	140	2.2	2.5	6	121562	7,480
OHW-6G	#6	860	55	148	2.7	3.6	6	121579	12,760
OHW-8G	#8	860	59	162	3.6	4.5	6	121586	14,105
OHW-10G	#10	860	62	180	4.5	5.4	6	121593	14,890
OHW-12G	#12	860	66	190	5.4	6.3	4	121609	15,565

途】鉄工作業全般 「用」は上下来主版 【使用温度】−20℃~50℃ 【柄の交換」グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。 ※P.46のG両ロハンマーと同じ商品です。 ※柄の短いショートタイプも製作できます。P.46に掲載。

品番 OHW-2LT #2 280 37 105 0.9 1.0 6/12 121234 2.720 OHW-3LT #3 300 42 118 1.3 1.5 6/12 121258 3,375 OHW-4LT #4 375 47 130 1.8 2.0 6 121265 4,445 OHW-5LT #5 375 50 140 2.2 2.4 121272 5,250 OHW-6LT #6 55 148 2.7 3.4 6 121289 8,820 OHW-8LT #8 850 59 162 3.6 4.3 121296 9,450 **OHW-10LT** #10 4.5 5.2 121302 10,290

途】鉄工作業全般 【使用温度】-10℃~50℃ ※P.47のライトン両ロハンマーと同じ商品です。

両口ハ	ンマー
	Top Back Cane
● 材 質● 焼入硬度● 木 柄	機械構造用炭素鋼 S53C HRC 44°~50° 含水率 14%以下の良質の樫を使用。

途】鉄工作業全般

G回口ハンマー	(クラス	ファイハー	·柄)
	IN COLUMN		

● グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 強打擊用。

ライトン 両口ハンマー (PP柄)



● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

スチール 両口ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2SP	#2	280	37	103	0.9	1.2	6	121418	3,465
OHW-3SP	#3	280	41	116	1.3	1.6	6	121432	4,095

途】鉄工作業全般、足場作業 【使用温度】-20℃~50℃

※P.47のスチール両口ハンマーと同じ商品です。



樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット



● 両□ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。● 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C● 焼入硬度 HRC 44°~50°

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-5E-4	#5×440	440	φ36 160	2.2	2.5	6	500503	5,105
ZM-5E	#5	600	φ36 160	2.2	2.6	6	500510	5,400

____ 交換木柄 P.67 クサビ P.64

途】鉄工作業全般

G 中ハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
ZM-5G	#5	600	φ36 160	2.2	2.8	6	500619	7,350

【用 途】鉄工作業全般 【使用温度】-20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

片口ハンマー



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流 対辺		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHS-2	#2	300	37	113	0.9	1.0	6	122019	3,350
OHS-3	#3	360	42	131	1.3	1.4	6	122033	4,085
OHS-4	#4	440	47	140	1.8	2.0	4	122057	5,695
OHS-5	#5	440	51	151	2.2	2.4	4	122064	6,745
OHS-6	#6	820	54	159	2.7	3.2	6	122071	8,475
OHS-8	#8	900	58	174	3.6	4.2	6	122088	10,515
OHS-10	#10	900	62	186	4.5	5.1	6	122095	12,615
OHS-12	#12	900	67	200	5.4	6.0	4	122101	14,220
OHS-15	#15	900	72	210	6.7	7.3	4	122125	22,565
OHS-18	#18	900	78	224	8.1	8.7	4	122149	30,345
OHS-20	#20	900	81	232	9.0	9.6	4	122156	35,785
OHS-22	#22	900	83	235	9.9	10.5	2	122163	40,730
OHS-25	#25	900	85	247	11.2	11.8	2	122170	47,590
OHS-30	#30	900	93	258	13.5	14.1	2	122187	64,525

交換木柄 P.67 クサビ P.64

途】鉄工作業全般

吊 具 ベルト スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル モッコ・特殊仕様品 キャスター 中荷重用 軽荷重用

カストリハンマー 横刃



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(г 刃幅 長	mm) 頭重量 さ (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKH-06	#3/4	300	20 14	47 230	300	6	150012	1,775
NKH-10	#1	325	25 18	83 320	450	6	150029	2,500

交換木柄 P.68		クサビ P.64
-----------	--	-----------------

途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。

材 質 機械構造用炭素鋼 S53C 焼入硬度 HRC 55°~60°

カストリハンマー 縦刃



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 刃幅 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKV-06	#3/4	300	20 147	230	300	6	115110	1,775
NKV-10	#1	325	25 183	320	450	6	115127	2,500

	交換木柄 P.68	クサビ P.64
--	-----------	----------

途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。

材 質 機械構造用炭素鋼 S53C 焼入硬度 HRC 55°~60°

ケレンハンマー



品番	呼称		頭寸法(mm) 刃幅 長さ		全重量 (g)		JANコード 4963360	
KH-06	3/4	290	22 140	300	410	6	151019	1,470

	交換木柄 P.68		クサビ P.64	
--	-----------	--	-----------------	--

途】溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす。 前処理のサビなどをたたき落とす。

材 質 機械構造用炭素鋼 S53C 焼入硬度 HRC 55°~60°

耐熱グローブ PAT.P



品番	サイズ	カラー	長さ (mm)	手のひら周り (mm)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	
TG-M	M	ブルー	240	220	12	050305	6,850
TG-L	L	グリーン	240	240	12	050312	6,850
TG-L-2	L ロング	オレンジ	360	240	-	050336	8,430

熱伝導率:綿軍手の1/3 切創強:革手袋の約2倍

● 素材耐熱400℃● アラミド繊維採用



溶接·溶断



炉前作業

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用

点検用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

> レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

> 重荷重用 軽荷重用

039





途】電車・バス・トラック・自動車の点検に



非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄丁用

溶接用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ

> 荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ロープ ラチェット

吊 具 ベルトスリング ワイヤースリング チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-中荷重用 重荷重用 軽荷重用

テストハンマーメッキ ● ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ。



途】電車・バス・トラック・自動車の点検に

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	
TH-2K	#1/4	300	φ13 97	100	220	_	132018	4,610
TH-4K	#1/2	300	φ17 113	200	310	-	132025	4,610

アルミクサビ P.64

交換木柄 P.68 途】記念品として、船の進水式などで使用

記念用 テストハンマー ● ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ。

タイル点検ハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法	生(mm) 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
TKH-270C	コード付	270	φ10	66	80	215	1	234224	7,365
TKH-270	コードなし	270	φ10	66	80	170	1	234217	5,180
TKH-C	コードのみ	-	-	-	_	45	1	234200	2,195

【用 途】外壁タイル・モルタルなど、壁の浮きの点検に 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。



1ンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄丁用 溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止

グリップ

荷締機 ベルト ラッシング

> タイトロン タナガード パレット ベルト レバーホイスト ワイヤー荷締機

ロープ ラチェット

吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

フラット 鈑金ハンマー	PAT.
受注 生産	無反動
**************************************	l

- 打撃物にヘコミやキズがつきにくいです。
- 材 質 機械構造用炭素鋼S53C● 焼入硬度 HRC 50°~ 55°
- 含水率 14%以下の良質の樫を使用。



【使用温度】-20℃~50℃




クサビ P.64 交換木柄 P.68

回転機構 従来ハンマ

打撃時にヘッドが回転することにより、 周辺の金属組織を回転面内に引込み、 伸びを吸収します。



ヘッドが首振機構になっていますので打 撃のブレを吸収し、打撃面の角によるへ コミを防ぎます。



内部の制震ゴムが過度の衝撃を吸収す るので、従来ハンマーのように打撃部が へコまず、打痕がつきません。





フラット 鈑金ハンマー 交換用 制震ゴム



品番	適用	色	1本分入数 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FB-03GP	#1/4	青	1	330926	4,055
FB-05GP	#1/2	緑	2	330902	4,495
FB-07GP	#3/4	紫	2	330919	4,950
FB-10GP	#1	黄	2	330933	5,400
FB-15GP	#11/2	赤	3	330940	5,850

※1本分入数の制震ゴムとピンのセットです。

🔼 使用上の注意

フラット鈑金ハンマーは使用していくうちに内部の制震ゴムが劣化して、ヘッド部にガタが出てきます。 ガタがある状態で打撃しますと、ヘッドのワレ・欠けが起こる恐れがありますので制震ゴムを交換してください。 また当社でも交換を承っておりますので、お問合せください。


制震ゴムの交換方法

フラット鈑金ハンマー

交換時期: ゴムの吸収力が低下し、ヘッドがガタついてきたとき。



接続部カバーの 切れ目を、刻印と 一直線になる位 置へ回します。







- ※取付は逆の手順で行ってください。その時、ピンにグリスを塗布してください。
- ※制震ゴムの交換は当社でも承ります。



ハンマー

樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用

建築土木用

PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

ベルト スリング ワイヤー スリング

チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・特殊仕様品

キャスタ-中荷重用

重荷重用 軽荷重用

バール 電気工事用



5	計番	呼称	全長 (mm)	頭寸注		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BK-1	N	荒出し	250	38	190	1.47	1.6	-	330414	8,320
交換木柄 P.68								9	クサビ 【	P.64
【用	途】荒出し	作業に								











品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(㎜) □径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)		JAN⊐ード 4963360	標準価格(円)
BK-4N	エボシナラシ	320	φ35 125	290	380	_	330445	6,240
			交換	木柄 P.6	8		クサビ 	P.64
【用 途】ならし	板金作業に							



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格
BH-02	ジョイナー	320	φ15 100	140	230	6/24	133015	1,985
【用 途】建具・カ	いしめ・すきま	用						

1.2

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用

PXブランド 落下防止 グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバーホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング



- 板金のならし作業・平面出し等に。
 溶接後の歪み取りに。
 ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません。
 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
 焼入硬度 HRC 35°~40°

AT-60	60	310	□60	φ40	80
【用 途】ならし					
溶接後 【使用温度】-10℃	メりに				





ブリキハンマー
● 材 質 機械構造用炭素鋼 553C● 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番呼	称 (mm)	頭寸法(r 口径 長	m) 頭重量 さ (g)	全重量(g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SB-17 1	7 300	17	96 100	160	-	177019	4,160
SB-21 2	1 300	21 10	210	280	-	177026	4,390
SB-24 2	4 300	24 1	14 320	400	-	177033	4,610
SB-26 2	6 300	26 1	18 370	450	-	177040	5,065

クサビ P.64 交換木柄 P.69

【用 途】ブリキ・トタンの板金作業に ※P.51のブリキハンマーと同じ商品です。

G ブリキハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
B-18G	18	320	18 103	190	380	6	275029	4,255
B-21G	21	320	21 112	280	480	6	275036	4,665
B-24G	24	320	24 117	380	600	6	275043	5,965


【用 途】ブリキ・トタンの板金作業に 【使用温度】-20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。 ※P.51のGブリキハンマーと同じ商品です。

木ハンマー	

◉ 材質…樫

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(□径 長		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	標準価格(円)
WH-36	36	360	φ36 1	150	120	190	-	018008	1,170
WH-42	42	360	φ42 1	150	170	280	-	018015	1,250
WH-48	48	360	φ48 1	150	220	310	-	018022	1,600
WH-60	60	360	φ60 1	150	320	410	-	018039	1,905
WH-75	75	360	φ75 1	150	510	600	-	018046	3,140
WH-90	90	360	φ90 1	175	900	1,000	_	018053	4,780

[用 途] 板金作業全般、ワークにキズをつけたくない場合に ※全長には、ヘッドから付き出た部分の長さ20mmを含みます。



ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕様品 キャスター 中荷重用 重荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用

溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

レバー ホイスト ワイヤ-荷締機 ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・特殊仕様品

キャスタ-中荷重用 重荷重用 軽荷重用

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

セットウハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C 焼入硬度 HRC 44°~50°

- 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。● 打撃面に丸と平仕上げを施しているので、石・コンクリートなどのハッリ作業に効果的です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸》 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	標準価格
SH-06	0.6	300	31	86	0.6	0.7	6/24	116162	2,030
SH-09	0.9	300	36	95	0.9	1.0	6/12	110016	2,195
SH-11	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6/12	110023	2,310
SH-13	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6/12	110030	2,650
SH-15	1.5	300	42	111	1.5	1.6	6/12	110047	2,930

交換木柄 P.69 クサビ P.64

【用 途】石・コンクリートなどのハツリ作業

G セットウハンマー (グラスファイバー柄)



● グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 強打擊用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺	失(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-09G	0.9	300	36	95	0.9	1.1	6	110511	4,275
SH-11G	1.1	300	38	103	1.1	1.3	6	110528	4,560
SH-13G	1.3	300	39	109	1.3	1.5	6	110535	5,230

【用 途】石・コンクリートなどのハツリ作業【使用温度】 -20℃~50℃【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

ライトン セットウハンマー (PP柄)



②重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸河 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-09LT	0.9	280	36	95	0.9	1.0	6/12	110238	2,310
SH-11LT	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6/12	110245	2,535
SH-13LT	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6/12	110252	2,870

【用 途】石・コンクリートなどのハツリ作業 【使用温度】-10℃~50℃

サムライ セットウハンマー (PP柄)



● しっかり握れる日本刀グリップ付です。● 軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SSM	0.6	200	31	86	0.6	0.7	6	111006	2,310
SH-09SM	0.9	280	36	95	0.9	1.0	6	111013	2,625
SH-11SM	1.1	300	38	103	1.1	1.2	6	111129	3,045
SH-13SM	1.3	300	39	109	1.3	1.4	6	111037	3,360

【用 途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 【使用温度】−10℃~50℃

スチール セットウハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)		去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-06SP	0.6	280	31	85	0.6	0.85	6	110108	3,150
SH-09SP	0.9	280	35	94	0.9	1.15	6	110115	3,465
SH-11SP	1.1	280	38	100	1.1	1.35	6	110122	3,780
SH-13SP	1.3	280	39	108	1.3	1.55	6	110139	4,095

【用 途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など 【使用温度】−20℃~50℃

ードイン セットウハンマー



● 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。 過酷な作業に適しています。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
CIS-06	0.6	280	31 85	0.6	0.85	6	011108	4,200
CIS-09	0.9	280	35 94	0.9	1.15	6	011115	4,515
CIS-11	1.1	280	38 100	1.1	1.35	6	011122	5,250

【用 途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など 【使用温度】 $-20^{\sim}-50^{\sim}$





ライトン クロスペンハンマー (PP柄)



- 作業能率があがります。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法 対辺	表(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CP-06LT	0.6	280	33	99	0.6	0.7	6	112300	2,660
CP-09LT	0.9	280	38	111	0.9	1.0	6	112317	2,940

【用 途】石・コンクリートなどのハツリ作業 【使用温度】-10℃~50℃

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用

点検用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープラチェット

吊 具 ベルトスリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用

ハンマ-

樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン

鉄丁用

溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

吊 具 ベルトスリング



◉ 焼入硬度

木

OHW-11/2 #11/2 300 30 89 0.6 126161 2,240 0.7 6/24 OHW-2 300 37 105 0.9 6/12 120015 2,605 #2 1.0 OHW-21/2 40 #21/2 360 1.3 6/12 121029 3.225 112 1.1 #3 1.3 1.5 6/12 120039 OHW-3 360 42 118 3,225 OHW-31/2 1.7 6/12 121043 #31/2 360 45 125 1.5 3.225 #4 4,275 OHW-4 440 47 130 1.8 2.0 6/12 121050 5,085 OHW-5 #5 440 50 140 2.2 2.4 6/12 121067 OHW-6 #6 820 55 148 2.7 3.2 6 121074 6,490 OHW-8 #8 900 59 162 3.6 4.2 121081 8.035 OHW-10 #10 900 62 180 4.5 5.1 6 121098 9,590 OHW-12 #12 900 66 190 5.4 6.0 121104 10,955 OHW-14 #14 900 70 198 6.3 6.9 121111 17,745 7.3 OHW-15 #15 900 72 201 6.7 121128 17,745 #16 74 7.8 OHW-16 900 205 7.2 121135 23,870 OHW-18 #18 900 77 212 8.1 8.7 121142 27,945 OHW-20 #20 900 80 214 9.0 9.6 121159 33,015 OHW-22 #22 900 83 225 9.9 10.5 121166 37,520 OHW-25 #25 900 85 234 11.2 11.8 121173 43,765 OHW-30 #30 900 90 249 13.5 14.1 2 121180 59,390

交換木柄 P.67

クサビ P.64

途】鉄工作業全般

※P.37の両口ハンマーと同じ商品です。

※#11/2~#31/2の頭は赤色 #4以上はショット仕上げ ※#6~#12まではグリップ付

G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)

◉ グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。 強打撃用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸注 対辺	去(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2G	#2	300	37	105	0.9	1.1	6	121517	4,055
OHW-3G	#3	360	42	118	1.3	1.6	6	121531	4,950
OHW-4G	#4	450	47	130	1.8	2.1	6	121555	6,745
OHW-5G	#5	450	50	140	2.2	2.5	6	121562	7,480
OHW-6G	#6	860	55	148	2.7	3.6	6	121579	12,760
OHW-8G	#8	860	59	162	3.6	4.5	6	121586	14,105
OHW-10G	#10	860	62	180	4.5	5.4	6	121593	14,890
OHW-12G	#12	860	66	190	5.4	6.3	4	121609	15,565

途】鉄工作業全般 使用温度 2-20で~50で 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。 ※P.37のG両ロハンマーと同じ商品です。

ショートグラスファイバー柄

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺	生(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-3SG	#3×320	320	42	118	1.3	1.5	122538	4,950
OHW-4SG	#4×350	350	47	130	1.8	2.0	122552	6,745
OHW-5SG	#5×350	350	50	140	2.2	2.4	122569	7,480
OHW-6SG	#6×450	450	55	148	2.7	3.2	122576	12,760
OHW-8SG	#8×450	450	59	162	3.6	4.1	122583	14,105
OHW-10SG	#10×450	450	62	180	4.5	5.0	122590	14,890
OHW-12SG	#12×450	450	66	190	5.4	5.9	122606	15,565

※全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。

軽荷重用

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスタ-中荷重用

ライトン 両口ハンマー (PP柄)



● 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで 作業能率があがります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2LT	#2	280	37	105	0.9	1.0	6/12	121234	2,720
OHW-3LT	#3	300	42	118	1.3	1.5	6/12	121258	3,375
OHW-4LT	#4	375	47	130	1.8	2.0	6	121265	4,445
OHW-5LT	#5	375	50	140	2.2	2.4	6	121272	5,250
OHW-6LT	#6	850	55	148	2.7	3.4	6	121289	8,820
OHW-8LT	#8	850	59	162	3.6	4.3	6	121296	9,450
OHW-10LT	#10	850	62	180	4.5	5.2	6	121302	10,290

【用 途】鉄工作業全般 【使用温度】-10℃~50℃ ※P.37のライトン両ロハンマーと同じ商品です。

サムライ 両口ハンマー (PP柄)



- しっかり握れる日本刀グリップ付です。● 軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法 対辺		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	標準価格(円)
OHW-1-1/2SSM	#11/2	200	30	89	0.6	0.7	6	112409	2,310
OHW-2SM	#2	280	37	105	0.9	1.0	6	112416	2,625
OHW-3SM	#3	300	42	118	1.3	1.4	6	112423	3,360

【用 途】鉄工作業全般、足場作業 【使用温度】-10℃~50℃

スチール 両口ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 :	(mm) 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-2SP	#2	280	37	103	0.9	1.2	6	121418	3,465
OHW-3SP	#3	280	41	116	1.3	1.6	6	121432	4,095

【用 途】鉄工作業全般、足場作業 【使用温度】 −20℃ ~50℃ ※P.37のスチール両ロハンマーと同じ商品です。

アンカーハンマー(グラスファイバー柄)



- 短めのグラスファイバー柄と、太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みが
- しやすい。
 材質機械構造用炭素鋼 S53C焼入硬度 HRC 44°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AH-11G	1.1	240	43 95	1.1	1.4	6	342622	5,670
AH-13G	1.3	245	46 97	1.3	1.6	6	342639	6,030
AH-15G	1.5	250	47 105	1.5	1.8	6	342646	6,440

【用 途】アンカーの打ち込み 【使用温度】−20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用

点検用

鈑金用

バール 電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u> キャスター

中荷重用 重荷重用 軽荷重用



ハンマ-樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄丁用 溶接用

点検用 鈑金用

バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン タナガード

レバー ホイスト ロープ ラチェット

ベルト スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ・ 中荷重用 軽荷重用

安全・確実に杭が打てる 通常のハンマー 杭打ちハンマ **ゆ25**mmまで 打ち込み 可能!! 柄内径···φ26mm ※杭の先端が打撃に よって潰れた場合 グラインダー等で マクレを取り除いて 紹介動画 🕨

杭打ちハンマー

打点が高くて打ち込みにくい!

新商品




- KP-6 #6 55 2.7 3.0 6,600 φ26 342660 KP-8 590 59 145 φ26 3.6 4.0 2 342684 7,800
- **途** 防獣フェンスの杭打ちなど 【使用温度】-20℃~50℃ 【ヘッド材質】S53C 【ヘッド硬度】HRC 44°~50°

【柄材質】アルミ

- 防獣フェンスの設置が簡単にできます。
- 安全・確実に杭が打てる! 農作業の頼れる1本。

鉄筋曲 台・ハンドル



● 力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。 支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。

台


品番	呼称	W	寸法 H	(mm) A	В	梱包単位 (枚)	JANコード 4963360	
TD-9	9mm	120	150	11	25	2	132117	2,410
TD-13	13mm	150	190	14.5	27	2	132124	3,160
TD-16	16mm	160	205	18	35	2	132131	3,540

※異形棒綱も兼用できます。

ハンドル

品番	呼称	W	寸法(mm) H			JANコード 4963360	標準価格(円)
TD-9H	9mm	10	24	122	6	132216	1,880
TD-13H	13mm	14	30	160	6	132223	2,090
TD-16H	16mm	17	36	181	6	132230	2,790

大型クサビ



質 機械構造用炭素鋼 S53C 材

品番	呼称	W1	寸法 H	(mm) W2	L	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	
W-3	#3	41	38	47	203	1.4	_	312014	2,650
W-4	#4	43	41	49	226	1.8	_	312021	3,190
W-5	#5	50	44	53	240	2.2	_	312038	3,950
W-6	#6	51	49	55	253	2.6	_	312045	4,660

途]機械の据え付け時のレベル出し 樹木の伐採や丸太の小割

クサビ P.64 交換木柄 P.69

【用 途】仮枠の組み立て用

品番

KW-S1

KW-S2

KW-M1

KW-M2

スベリ止め付

仮枠ハンマー (樫柄)

● 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C● 焼入硬度 打撃部 HRC 50°~55° 釘抜部 HRC 45°~50°● 打撃面にスベリ止め付とスベリ止めなしの2種類があります。

G 仮枠ハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	
KG-S1	小(付)	340	φ27 126	300	460	6	161650	4,255
KG-S2	小(なし)	340	φ27 126	300	460	6	161711	4,025
KG-M1	中(付)	390	φ29 137	380	670	6	161667	4,610
KG-M2	中(なし)	390	φ29 137	380	670	6	161728	4,380

【用 途】仮枠の組み立て用 【使用温度】−20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

スチール 仮枠ハンマー (スチール柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) □径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KS-S1	小(付)	355	φ27 122	300	500	6/24	160417	2,415
KS-S2	小(なし)	355	φ27 122	300	500	6/24	160516	2,415
KS-M1	中(付)	355	φ29 134	380	650	6/24	160424	2,545
KS-M2	中(なし)	355	φ29 134	380	650	6/24	160523	2,480

途】仮枠の組み立て用 【使用温度】-20℃~50℃

ネールハンマー



● 材 質 機械構造用炭素鋼 \$53C● 焼入硬度 打撃部 HRC 50°~55° 釘抜き HRC 45°~50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KN-05	小	290	φ24 103	260	450	6	166013	2,370

【用 途】木製品の組み立てに 【使用温度】−20℃~50℃

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用

電気工事用 PXブランド 落下防止 グリップ

バール

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

中荷重用 重荷重用 軽荷重用

キャスター

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用

鈑金用

ボール電気工事用

PXブランド

落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット

ベルト スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

軽荷重用

両口玄能



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流	去(mm) 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
R-05	極小	330	26	73	230	330	-	170010	3,940
R-10	/]\/]\	330	27	86	300	400	-	170027	4,055
R-15	/]\	330	30	88	380	480	-	170034	4,560
R-20	中	330	32	96	460	570	-	170041	5,180
R-25	大	330	36	103	570	700	-	170058	6,355

 交換木柄 P.69
 玄能用クサビ P.64

【用 途】木工作業全般

八角玄能



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流 対辺		頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HG-02	115	300	18	62	110	170	-	173011	3,270
HG-05	225	330	23	77	230	330	-	173028	3,720
HG-10	300	330	25	86	300	400	-	173035	4,160
HG-15	375	330	28	91	380	490	-	173042	4,725

 交換木柄 P.69
 玄能用クサビ P.64

【用 途】木工作業全般

先切玄能



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ		全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SS-21	21	300	21 94	150	210	_	176012	3,375
SS-24	24	330	24 102	190	260	_	176029	3,720
SS-27	27	330	27 111	260	360	-	176036	3,990

交換木柄 P.69 玄能用クサビ P.64

【用 途】木工作業全般

玄能用クサビ P.64 交換木柄 P.69

21 128

24 138

350

420

【用 途】木工作業全般

品番 T-21

T-24

小(21)

中(24)

330

330



ブリキハンマー Z ,0000000

● 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C● 焼入硬度 HRC 50°~ 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SB-17	17	300	17 96	100	160	_	177019	4,160
SB-21	21	300	21 102	210	280	_	177026	4,390
SB-24	24	300	24 114	320	400	-	177033	4,610
SB-26	26	300	26 118	370	450	-	177040	5,065

交換木柄 P.69 玄能用クサビ **P.64**

【用 途】ブリキ・トタンの板金作業に ※P.43のブリキハンマーと同じ商品です。

G ブリキハンマー (グラスファイバー柄)



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
B-18G	18	320	18 103	190	380	6	275029	4,255
B-21G	21	320	21 112	280	480	6	275036	4,665
B-24G	24	320	24 117	380	600	6	275043	5,965

【用 途】ブリキ・トタンの板金作業に 【使用温度】-20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。 ※P.43のGブリキハンマーと同じ商品です。

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用

溶接用 点検用

鈑金用

バール

電気工事用

PXブランド 落下防止

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

> タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト

曲がりにくい平バール



● 全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。● 材質 機械構造用炭素鋼 S53C

品番	呼称	全長(mm)	Α	寸法 B	(mm) C	D	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HB-300	300	300	10	19	50	50	0.42	12/48	300011	1,680
HB-330	330	330	10	19	50	50	0.46	12/48	300028	1,810
HB-360	360	360	10	19	50	50	0.49	12/48	300035	1,925
HB-390	390	390	10	19	60	60	0.54	6/48	300042	2,165
HB-450	450	450	11.5	20	60	60	0.76	6/36	300059	2,280
HB-500	500	500	11.5	20	60	60	0.82	6/24	300066	2,920
HB-540	540	540	13	25	70	60	1.2	6/24	300073	3,655
HB-600	600	600	13	25	80	70	1.4	6/24	300080	3,720
HB-750	750	750	13	25	80	70	1.6	6/18	300097	4,400
HB-900	900	900	15	25	90	80	2.3	6/12	300103	6,995

【用 途】解体作業全般

曲がりにくい平バール尾張



品番	呼称	全長(mm)	А	寸法 B	(mm) C	D	全重量 (kg)		:JANコード 4963360	標準価格 (円)
HO-300	300	300	10	19	50	50	0.42	12/48	301018	2,050
HO-330	330	330	10	19	50	50	0.45	12/48	301025	2,240
HO-360	360	360	10	19	50	50	0.50	12/48	301032	2,365
HO-390	390	390	10	19	50	50	0.52	6/48	301049	2,415

途】解体作業全般

曲がりにくい 平バラシバー	ル
and the second	k D */
√c .	H ^A → B

品番	呼称	全長 (mm)	А		(mm) C	D	全重量 (kg)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
HT-750	750	750	13	25	90	100	1.7	6/18	302091	7,235
HT-900	900	900	15	25	100	100	2.3	6/12	302107	9,210
HT-1050	1050	1050	15	25	100	100	2.8	6/12	302114	10,450
【用 途】解体	作業全般									

曲がりにくい 六角L型バール



品番	呼称	全長 (mm)	А	寸法(mm) C	D	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RL-450	450	450	16	70	60	0.85	6/36	303050	2,670
RL-540	540	540	16	70	60	1.0	6/24	303074	2,975
RL-600	600	600	16	80	70	1.1	6/24	303081	3,290
RL-750	750	750	19	80	70	1.9	6/18	303395	5,085
RL-900	900	900	19	90	80	2.3	6/12	303401	6,000

【用 途】解体作業全般

曲がりにくい	、六角強	針力型 つ	つる首	バール	J



品番	呼称	全長 (mm)	A	寸法(mm) C	D	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RT-450	450	450	16	60	60	0.84	6/36	304057	3,035
RT-540	540	540	16	60	60	1.0	6/24	304071	3,290
RT-600	600	600	16	70	60	1.1	6/24	304088	3,595
RT-750	750	750	19	80	80	1.9	6/18	304392	5,135
RT-900	900	900	19	90	80	2.2	6/12	304408	6,490
【用 涂】解体	作業全般								

묘	釆	nsz.	称	4

品番	呼称	全長(mm)	А	寸法(mm C) D	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RK-750	750	750	19	90	90	1.8	6/18	305399	6,060
RK-900	900	900	19	100	100	2.2	6/12	305405	7,920
I □ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	ᄹᆇᄼᇌ								

途】解体作業全般

曲がりにくい 八角バラシバール



キャスタ-中荷重用

モッコ・特殊仕様品

電動 ホイスト フック・リング シャックル

重荷重用 軽荷重用

グリーン 電工 レンチハンマー (PC樹脂柄)




● 軽量・コンパクトで携帯に便利です。● ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C● 柄 : ポリカーボネート

品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DPC-17	先切	17	255	15	200	340	6	184024	5,555

途】電工作業全般 【使用温度】-20℃~50℃

● 架線金具の寸切ボルト部に最適



● 腰袋にうまく収納

軽く、腰への負担が 少ない


電工 レンチハンマー (超ジュラルミン柄)



品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DJ-17	先切	17	312	27	200	380	6	182228	5,555
DJS-17	先切	17	255	25	200	350	6	218231	4,495

【用 途】電工作業全般 【使用温度】-20℃~50℃

電工 レンチハンマー (スチールパイプ柄)



品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
D-17	先切	17	312	27	200	470	6	182020	4,665
DS-17	先切	17	255	25	200	420	6	218033	4,320
DG-17	丸玄能	17	312	27	280	550	6	182129	5,200

【用 途】電工作業全般 【使用温度】-20℃~50℃

電工 ダクターハンマー (超ジュラルミン柄)



品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
DCJS-17M	先切	17	275	50	200	360	6	186127	5,670

【用 途】ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付けに 【使用温度】 -20℃~50℃


電工 ダクターハンマー (スチールパイプ柄)



E	品番	頭形状	ソケット (mm)	全長 (mm)	ソケット長 (mm)	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JAN⊐ード 4963360	標準価格 (円)
DC	S-17M	先切	17	275	50	200	430	6	186028	5,380

【用 途】ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付けに 【使用温度】-20℃~50℃

● ダクターチャンネルの壁面、天井への取付用必携



ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用

鈑金用

建築土木用 バール

PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

PX印 ウレタン角カケヤ (木柄)



● ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。● 作業能率のあがるショックレス構造です。● ヘッド硬度 HDD 40°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
PXUK-04	#4	560	70 145	1.5	1.8	2	204845
PXUK-05	#5	560	79 152	2.1	2.5	2	204852
PXUK-06	#6	860	94 162	2.7	3.5	2	204869
PXUK-08	#8	870	104 174	3.9	4.6	2	204876

66 135

70 145

70 145

70 145

79 152

79 152

79 152

94 162

104 174

1.5

1.5

1.5

2.1

2.1

2.1

2.7

3.9

1.6

1.8

2.3

2.6

2.4

2.9

3.2

3.8

5.0

2

2

2

2

2

【用 途】機械などの修理、組立 板金作業 【使用温度】-20℃~80℃

価格:オープン JANコード 4963360

204883

204906

204920

204746

204913

204937

204753

204708

204715

_	品番	呼称	全長 (mm)	105 5
ス	PXUK-03SG	#3×360	360	
	PXUK-04SG	#4×360	360	
	PXUK-04MG	#4×650	650	
	PXUK-04G	#4	900	
	PXUK-05SG	#5×360	360	
	PXUK-05MG	#5×650	650	
	PXUK-05G	#5	900	

#8 【用 途】機械などの修理、組立 板金作業 【使用温度】-20℃~50℃

#6

PXUK-06G

PXUK-08G

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

900

PX印 **G ウレタン角カケヤ**(グラスファイバー柄)



● ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。
 ● 作業能率のあがるショックレス構造です。
 ● 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。 ※全長360mmのタイプは、2重構造となります。
 ● ヘッド硬度 HDD 40°

溶接用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄·金型用

ステンレス・ チタン

鉄丁用

点検用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用

落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機

ベルト ラッシング

タイトロン タナガード

パレット ベルト

レバー ホイスト

ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング

チェーンホイスト 電動 ホイスト

フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスタ-

中荷重用 重荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用

点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用

落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット 吊 具

ベルト スリング

ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕<u>様品</u>

キャスター 中荷重用 重荷重用 軽荷重用

31 20 20 Co

材 質 機械構造用炭素鋼 S53C 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50° 丸頭 HRC 35°~50°

							価格	: オープン
品番	呼称	全長 (mm)	頭寸流口径	去(mm) 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
HK-05PX	#1/2	300	φ25	84	250	350	12	102028
HK-06PX	#3/4	320	φ27	97	350	470	12	102035
HK-10PX	#1	320	φ30	103	450	570	12	102042
HK-15PX	#11/2	360	φ34	117	650	800	12	102066
HK-20PX	#2	390	φ38	128	900	1,100	12	102073

途】鉄工作業全般、刻印・マークの打ち込みに

価格:オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
SH-09PX	0.9	300	36 95	0.9	1.0	12	117015
SH-11PX	1.1	300	38 103	1.1	1.2	12	117022
SH-13PX	1.3	300	39 109	1.3	1.4	12	117039
SH-15PX	1.5	300	42 111	1.5	1.6	12	117046

途】石・コンクリートなどのハツリ作業

セットウハンマー ※ケース単位での販売となります。 PXED



● 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C● 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

PX印 両ロハンマ-



材 質 機械構造用炭素鋼 S53C 焼入硬度 平頭 HRC 44°~50°

						価格	:オープン
品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
OHW-2PX	#2	300	37 105	0.9	1.0	12	127113
OHW-3PX	#3	300	42 118	1.3	1.5	12	127137
OHW-6PX	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	127175
OHW-8PX	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	127182
OHW-10PX	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	127199
OHW-12PX	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	127205

クサビ P.64 交換木柄 P.67

途】鉄工作業全般 ※#2・#3は、グリップ無 #6~#12は、グリップ付

価格:オープン

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量 (kg)	全重量 (kg)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360
PXW-25G	2.5	845	52 144	2.5	3.6	2	121777
PXW-30G	3	850	55 154	3.0	4.1	2	121784
PXW-35G	3.5	855	58 161	3.5	4.6	2	121791
PXW-40G	4	855	60 170	4.0	5.1	2	121807
PXW-45G	4.5	855	62 180	4.5	5.6	2	121814

【用 途】鉄工作業全般 【使用温度】-20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

PX印 **G 両口ハンマー**(グラスファイバー柄)



財 質● 焼入硬度 質 機械構造用炭素鋼 S53C

機械情短用以系刺 553C HRC 44°~50° 3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。 弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠け から保護するPP(ポリプロピレン)を成形。さらに、その上に手にやさしい ソフトグリップを成形しています。

ショートグラフファイバー板

ショートン	ヨートンラスファイハー帽								
品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(対辺 長			梱包単位 (本)	JANコード 4963360		
PXW-18G-6	1.8	600	47 1	30 1.8	3 2.5	2	121913		
PXW-25G-7	2.5×700	700	52 1	44 2.5	5 3.4	2	121920		
PXW-30G-7	3.0×700	700	55 1	54 3.0	3.9	2	121937		
PXW-35G-7	3.5×700	700	58 1	61 3.	5 4.4	2	121944		
PXW-40G-7	4.0×700	700	60 1	70 4.0	0 4.9	2	121951		
PXW-45G-7	4.5×700	700	62 1	80 4.5	5 5.4	2	121968		

【使用温度】−20℃~50℃ 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。

055

点検用 鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー 荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

フック・リング シャックル モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-中荷重用

軽荷重用

セーフティコード (ステンレスワイヤー入り)



- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
 パッケージなし(パラ)

カラーバリエーション



-ド(ステンレスワイヤー入り) セーフティコ



0.5kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-05B	ブラック	0.5	φ2.0	ϕ 0.3	300	1,100	20	234149	1,150
SCN-05G	グリーン	0.5	φ2.0	ϕ 0.3	300	1,100	20	234156	1,150
SCN-05V	バイオレット	0.5	ϕ 2.0	ϕ 0.3	300	1,100	20	234163	1,150
SCN-05C	クリア	0.5	φ2.0	ϕ 0.3	300	1,100	20	234170	1,150
SCN-05R	レッド	0.5	ϕ 2.0	ϕ 0.3	300	1,100	20	234187	1,150
SCN-05L	ライトブルー	0.5	φ2.0	ϕ 0.3	300	1,100	20	234194	1,150

1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-10B	ブラック	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	430	1,700	20	234248	1,250
SCN-10G	グリーン	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	430	1,700	20	234255	1,250
SCN-10V	バイオレット	1.0	ϕ 3.2	ϕ 0.7	430	1,700	20	234262	1,250
SCN-10C	クリア	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	430	1,700	20	234279	1,250
SCN-10R	レッド	1.0	ϕ 3.2	ϕ 0.7	430	1,700	20	234286	1,250
SCN-10L	ライトブルー	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	430	1,700	20	234293	1,250

2.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-20B	ブラック	2.0	$\phi 4.0$	ϕ 0.9	430	1,600	20	234347	1,950
SCN-20G	グリーン	2.0	φ4.0	ϕ 0.9	430	1,600	20	234354	1,950
SCN-20V	バイオレット	2.0	φ4.0	ϕ 0.9	430	1,600	20	234361	1,950
SCN-20C	クリア	2.0	φ4.0	ϕ 0.9	430	1,600	20	234378	1,950
SCN-20R	レッド	2.0	φ4.0	ϕ 0.9	430	1,600	20	234385	1,950
SCN-20L	ライトブルー	2.0	φ4.0	ϕ 0.9	430	1,600	20	234392	1,950

3.0kg用

_									
品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-30B	ブラック	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234446	2,650
SCN-30G	グリーン	3.0	ϕ 5.0	φ1.0	430	1,400	20	234453	2,650
SCN-30V	バイオレット	3.0	φ5.0	φ1.0	430	1,400	20	234460	2,650
SCN-30C	クリア	3.0	ϕ 5.0	φ1.0	430	1,400	20	234477	2,650
SCN-30R	レッド	3.0	ϕ 5.0	ϕ 1.0	430	1,400	20	234484	2,650
SCN-30L	ライトブルー	3.0	φ5.0	ϕ 1.0	430	1,400	20	234491	2,650

5.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長(ၮ)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCN-50B	ブラック	5.0	ϕ 6.0	ϕ 1.5	520	1,600	20	234545	3,850
SCN-50G	グリーン	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234552	3,850
SCN-50V	バイオレット	5.0	ϕ 6.0	ϕ 1.5	520	1,600	20	234569	3,850
SCN-50C	クリア	5.0	φ6.0	φ1.5	520	1,600	20	234576	3,850
SCN-50R	レッド	5.0	ϕ 6.0	ϕ 1.5	520	1,600	20	234583	3,850
SCN-50L	ライトブルー	5.0	φ6.0	ϕ 1.5	520	1,600	20	234590	3,850

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	
SC-1	ブラック	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342240	1,700
SC-2	グリーン	1.0	φ3.2	430	1,700	10	342257	1,700
SC-3	バイオレット	1.0	ϕ 3.2	430	1,700	10	342264	1,700

※パッケージ寸法 295×50×21 (mm)

15本セット(販促POP付)

品番	パッケージ寸法 (mm)	JANコード 4963360	
SC-PS	380×190×110	342295	25,300

● 15本セット(各色5本入)



- ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。● スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。● 接続ワイヤー入なので様々な工具に取付可能です。

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用

スネークコード





◉ 極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、 しっとりとした感触です。

1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	自然長 (mm)	最大伸長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SNK-10Y	イエロー	1.0	720	1,350	20	343735	1,450
SNK-10B	ブルー	1.0	720	1,350	20	343742	1,450
SNK-10G	グリーン	1.0	720	1,350	20	343759	1,450
SNK-10V	バイオレット	1.0	720	1,350	20	343766	1,450
SNK-10S	スカイブルー	1.0	720	1,350	20	343773	1,450

3.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	自然長(mm)	最大伸長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SNK-30Y	イエロー	3.0	720	1,350	20	343933	1,900
SNK-30B	ブルー	3.0	720	1,350	20	343940	1,900
SNK-30G	グリーン	3.0	720	1,350	20	343957	1,900
SNK-30V	バイオレット	3.0	720	1,350	20	343964	1,900
SNK-30S	スカイブルー	3.0	720	1,350	20	343971	1,900

●材 質

ロープ:ナイロン繊維 + 天然ゴム

金 具:亜鉛鋳物

チェーン・ストラップ (ステンレスワイヤー入り)

0.5kg用



1.0kg用



- ◉ チェーンなので、折返し部が広がらず絡みや引っかかりを防止します。
- チェーノなので、折返し部が広から9 始みや5つがかりを防止しま9
 ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので、中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。

0.5kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長(mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CSP-05B	ブラック	0.5	φ2.0	φ0.4	650	1,500	10	343148	1,200
CSP-05G	グリーン	0.5	φ2.0	ϕ 0.4	650	1,500	10	343155	1,200
CSP-05V	バイオレット	0.5	ϕ 2.0	ϕ 0.4	650	1,500	10	343162	1,200
CSP-05C	クリア	0.5	φ2.0	ϕ 0.4	650	1,500	10	343179	1,200
CSP-05R	レッド	0.5	ϕ 2.0	ϕ 0.4	650	1,500	10	343186	1,200
CSP-05L	ライトブルー	0.5	φ2.0	ϕ 0.4	650	1,500	10	343193	1,200

1.0kg用

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	ワイヤー径 (mm)	自然長	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CSP-10B	ブラック	1.0	φ3.2	φ0.7	700	1,450	10	343247	1,350
CSP-10G	グリーン	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	700	1,450	10	343254	1,350
CSP-10V	バイオレット	1.0	ϕ 3.2	ϕ 0.7	700	1,450	10	343261	1,350
CSP-10C	クリア	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	700	1,450	10	343278	1,350
CSP-10R	レッド	1.0	ϕ 3.2	ϕ 0.7	700	1,450	10	343285	1,350
CSP-10L	ライトブルー	1.0	φ3.2	ϕ 0.7	700	1,450	10	343292	1,350

※パッケージ寸法 0.5kg/390×45×20(mm) 1.0kg/410×45×25(mm)

※チェーン長 0.5kg/380(mm) 1.0kg/380(mm)

建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド グリッフ テープ 荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕様品 油圧 ジャッキ キャスター 中荷重用

重荷重用 軽荷重用

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用

建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ワイヤ-荷締機 ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・特殊仕様品

キャスタ-中荷重用 重荷重用 軽荷重用

工具用 接続ワイヤー



● サビに強いステンレスワイヤー

品番	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-J3	2.0	φ1.2	50	20	234620	280
SC-J1	2.0	φ1.2	150	20	234606	280
SC-J4	2.0	φ1.2	250	20	234637	300

**パッケージ寸法 SC-J1/255×45×10(mm) SC-J3/145×45×10(mm) SC-J4/350×45×10(mm)

-接続コード



● しなやかで切創に強いケブラーコード

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-KBS	ブラック	2.0	φ1.5	50	20	234903	280
SC-KGS	グリーン	2.0	φ1.5	50	20	234927	280
SC-KBL	ブラック	2.0	φ1.5	180	20	234910	360
SC-KGL	グリーン	2.0	φ1.5	180	20	234934	360

※パッケージ寸法 SC-KBS・KGS/145×45×10(mm) SC-KBL・KGL/255×45×10(mm)

工具用 二重リング





品番	使用荷重	D	梱包単位	JANコード	標準価格
	(kg)	(mm)	(本)	4963360	(円)
SC-RG	1.0	φ26	20	234651	120

※パッケージ寸法 120×65×5(mm)

セーフティコード用 延長コード



- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。● ステンレスワイヤー入り

品番 SC-EN20 1.0 φ3.2 φ0.7 200 20 234668 540 φ3.2 φ0.7 400 20 234675 580 SC-EN40 1.0

※パッケージ寸法 350×45×20(mm)

接続方法 -

● 落下防止コードの延長に



● 工具・用具などの保持に





電動工具用	接続コ	ード
-------	-----	----





品番	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	L (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SC-J2	3.0	φ4	200	20	234613	560

※パッケージ寸法 255×80×15(mm)

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用

点検用 鈑金用

> 建築土木用 バール

> 電気工事用

PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー 荷締機

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング

チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター

中荷重用 重荷重用

ハンマ-樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット 吊具 ベルト スリング ワイヤースリング チェーンホイスト

電動 ホイスト

フック・リング シャックル

モッコ・ 特殊仕様品

キャスタ-

中荷重用

軽荷重用

小物工具用 ミニツールホルダー



- ◉ 軽い小物工具などの落下・紛失・置き忘れ予防に
- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

18本セット(販促POP付)

M-1

M-2

M-3

品番	パッケージ寸法	JANコード	標準価格
	(mm)	4963360	(円)
M-PS	310×225×70	382314	24,750

ブラック

ブラック

ブラック

※パッケージ寸法 190×70×11(mm)

φ2.5

φ2.5

φ2.5

0.5

0.5

0.5

1,000

1,000

1,000

100

100

100

10

10

10

382017

382116

382215

1,400

1,400

1,400

● 18本セット(各色6本入)

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長(mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCS-R	レッド	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381515	880
SCS-BL	ブルー	0.3	ϕ 1.2	320	1,600	50	381522	880
SCS-BK	ブラック	0.3	ϕ 1.2	320	1,600	50	381539	880
SCS-S	シルバー	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381546	880
SCS-W	ホワイト	0.3	ϕ 1.2	320	1,600	50	381553	880
SCS-C	クリア	0.3	φ1.2	320	1,600	50	381560	880

※パッケージ寸法 345×25×10(mm)



30本セット(販促POP付)

品番	パッケージ寸法 (mm)	JANコード 4963360	
SCS-SET	410×170×60	381577	26,400


● 30本セット(各色5本入)



品番	色	使用荷重 (g)	線径 (mm)	自然長(mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCA-BK	ブラック	100	ϕ 0.8	270	1,600	20	342813	880
SCA-BL	ブルー	100	ϕ 0.8	270	1,600	20	342820	880
SCA-R	レッド	100	ϕ 0.8	270	1,600	20	342837	880
SCA-W	ホワイト	100	ϕ 0.8	270	1,600	20	342844	880
SCA-C	クリア	100	ϕ 0.8	270	1,600	20	342851	880

※パッケージ寸法 350×35×9(mm)

スーパースリムホルダー



- 様々な場面で使いやすい究極の細さで、邪魔になりにくくしなやかです。● 軽い伸縮なので、引っ張り抵抗が少ない。● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

エアリーホルダー



- 引っ張り抵抗が非常に少なく、つけていないような作業性です。● 脱着が可能なカプラー付で、取り外しての作業もできます。● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

25本セット(販促POP付)

品番	パッケージ寸法	JANコード	標準価格
	(mm)	4963360	(円)
SCA-SET	430×190×60	342899	22,000

● 25本セット(各色5本入)



720

720

720

ハンマー 樹脂・ゴム

点検用

鈑金用 建築土木用

バール

電気工事用

PXブランド 落下防止コード グリップ テープ

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用

ペンホルダー




	落下防止に。
--	--------

- 軽い伸縮で書きやすい。● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (g)	線径 (mm)	自然長 (mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SCL-BK	ブラック	300	ϕ 1.2	250	1,600	20	234859	880
SCL-BL	ブルー	300	ϕ 1.2	250	1,600	20	234866	880
SCL-R	レッド	300	φ1.2	250	1,600	20	234873	880

※パッケージ寸法 350×45×10(mm)



品番

ブラック

ブルー

ホワイト

※パッケージ寸法 350×45×10(mm)

カンタン取付!

且 ● 取付け部に通して

100

100

100

φ0.8

 ϕ 0.8

 ϕ 0.8

目 ● ストッパーで締め付け

ストッパー

すべりにくい密着ゴム素材

250

250

250

1,800

1,800

1,800

20

20

20

234804

234811


234828

SCE-BK

SCE-BL

SCE-W







小型ペンチホルダー



- 小型のペンチ・ニッパーなどの落下防止に。● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機

荷締機

ベルト ラッシング

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト

電動 ホイスト 2点・4点吊り スリング

モッコ・ 特殊仕様品 キャスター

中荷重用 重荷重用 軽荷重用

061

ハンマ-樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン

タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤー荷締機

ロープ ラチェット

ベルト スリング

ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

携帯電話用 スパイラルストラップ



SPR-1

SPR-2

SPR-3

SPR-4

SPR-5

30本セット(販促POP付)

品番	パッケージ寸法	JANコード	標準価格
	(mm)	4963360	(円)
SPR-S30	310×180×60	381812	41,250

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

パープル

ピンク

クリア

ブラック

※パッケージ寸法 220×36×14(mm)

φ1.0

 ϕ 1.0

 $\phi 1.0$

 ϕ 1.0

 $\phi 1.0$

175

175

175

175

175

650

650

650

650

650

20

20

20

20

20

381010

381027

381034

381041

381058

● 30本セット(各色6本入)



1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

- 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。 色はカラフルな5色です。

携帯電話用 ファッションテルダー



TLH08-BK TLH08-S TLH08-PA TLH08-V TLH09-BK TLH09-S TLH09-PA TLH09-V

● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番	色	使用荷重 (kg)	線径 (mm)	自然長(mm)	最大長 (mm)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TLH08-BK	ブラック	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390012	1,400
TLH08-S	シルバー	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390029	1,400
TLH08-PA	パール	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390036	1,400
TLH08-V	バイオレット	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390043	1,400
TLH09-BK	ブラック	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390111	1,400
TLH09-S	シルバー	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390128	1,400
TLH09-PA	パール	0.3	ϕ 2.5	110	700	10	390135	1,400
TLH09-V	バイオレット	0.3	φ2.5	110	700	10	390142	1,400

※パッケージ寸法 190×70×15(mm)

トラック用ロングキーホルダー



- ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。
- 鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。● 耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

品番(性 (kg)	線径 (mm)	自然長(mm)	(mm)		4963360	標準価格 (円)
TRH-L(Y) イエ	□- 0.5	φ2.7	300	1,600	_	380709	1,400
TRH-L(B) ブラ	·ック 0.5	φ2.7	300	1,600	-	380716	1,400

※パッケージ寸法 190×70×15(mm)



キャスタ-中荷重用

モッコ・ 特殊仕様品

グリップテープ

◉薄手タイプ







GTU-R レッド



GTU-O オレンジ

●チェックタイプ



GTC-BL ブルー



GTC-BK ブラック



GTC-S シルバー

GTS-BL 衝擊吸収 ※パッケージ寸法(mm) GTU·GTC·GTM·GTA/220×60×6 GTS/220×60×20

● グリップ

品番 GTU-BK

GTU-R

GTU-O

GTC-BL

GTC-BK

GTC-S

GTM-GR

GTM-P

GTA-H

GTA-Z

GTA-T

GTS-BK

GTS-GN

GTM-GN

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。

薄手

薄手

薄手

チェック

チェック

チェック

迷彩

迷彩

迷彩

アニマル

アニマル

アニマル

衝擊吸収

衝擊吸収

ブラック

レッド

オレンジ

ブルー

ブラック

シルバー

グレー

ピンク

グリーン

豹

ゼブラ

虎

ブラック

グリーン

ブル-

150005

151118

151026

150111

150104

150128

150227

150210

150203

150302

150319

150326

150401

150418

150425

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

390

390

390

500

500

500

500

500

500

500

500

500

530

530

530

吸汗・速乾

テープ表面のミクロの穴が、汗を素早く吸収し、汗による滑りを防ぎます。

● クッション

振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。

● 衝撃吸収

衝撃吸収タイプには、3.5mm厚のポリウレタンスポンジを追加。 またパンチ穴が汗の吸収をさらに促進させます。

◉迷彩タイプ



GTM-GR グレー



GTM-P ピンク



GTM-GN グリーン

● 薄手・チェック・迷彩・アニマルタイプ



● 衝撃吸収タイプ





●アニマルタイプ





GTA-Z ゼブラ





●衝撃吸収タイプ




GTS-BK ブラック



GTS-GN グリーン



GTS-BI ブルー









ステンレス・ チタン 鉄丁用 溶接用

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄·金型用

点検用 鈑金用

建築土木用 バール 電気工事用

PXブランド 落下防止

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト

レバー ホイスト ワイヤー荷締機 ロープ ラチェット

具 ベルトスリング ワイヤースリング チェーンホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用

重荷重用 軽荷重用

ハンマ-樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用

PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

クサビの適合サイズについては、各種木柄ページをご参照ください。


抜けないクサビ パック入 ※ケース単位での販売になります。



品番	呼称	小パック クサビ入数(個)	JANコード 4963360	標準価格 (円/パック)	ケ· 入数	ース単位 価格(円/箱)
WP-00	\ J\ \ J \	2	341526	225	25	5,625
WP-0	小	2	341533	225	25	5,625
WP-05	S	2	341588	225	25	5,625
WP-1	中	2	341540	225	25	5,625
WP-2	大	2	341557	225	25	5,625
WP-3	大大	1	341564	225	25	5,625
WP-4	特大	1	341571	225	25	5,625


- つり針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。● 店舗に陳列しやすいパッケージ入です。

抜けないクサビ Cタイプ	(バラ売り)



品番	 呼 称 	寸法(mm) A×B×C	JANコード 4963360	標準価格
WC-00	C-/]\/]\	4.5×8×15	341229	140
WC-0	C-/J/	5×10×19	341236	140
WC-05	C-S	5×12×23	341281	140
WC-1	C-中	5.5×14×26	341243	140
WC-2	C一大	6.5×15.5×28	341250	140
WC-3	C-大大	6.5×17.5×30	341267	260
WC-4	C−特大	8.5×19.5×32	341274	260

抜けないクサビ アルミ (バラ売り)



品番	呼称	寸法(mm) A×B×C	JANコード 4963360	標準価格(円)
WE-00	E-小小	4.5×8×15	341427	270
WE-0	E-小	5×10×19	341434	270
WE-05	E-S	5×12×23	341489	270
WE-1	E-中	5.5×14×26	341441	270
WE-2	E一大	6.5×15.5×28	341458	270
WE-3	E一大大	6.5×17.5×30	341465	510
WE-4	E−特大	8.5×19.5×32	341472	510

玄能用クサビ			(バラ売り)
	A	$\frac{B}{C}$	

品番	呼称	寸法(mm) A×B×C	JANコード 4963360	標準価格
WD-2.5	D-2.5	3×2.5×15	341328	70
WD-5	D-5	3×5×15	341335	70
WD-6	D-6	3×6×15	341342	70
WD-7.5	D-7.5	3×7.5×15	341359	90
WD-9	D-9	3×9×15	341366	90


ショックレスハンマー用柄ピン (2本セット)



品番	 適 用 	A (mm)	B (mm)	JANコード 4963360	標準価格(円)
EP-316	#1/4 #1/2	φ3	16.5	136115	250
EP-318	#1	φ3	18.5	136122	250
EP-321	#1 _{1/2} #2	φ3	21	136139	250
EP-524	#3	φ5	24	136146	250
EP-630	#4	φ6	30	136153	250

ロープ ラチェット 吊 具 ベルト スリング





品 番	 適 用 	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OF-28W	#1/4(0.12)	/Jヽ/Jヽ(WC-00)	280	12	15	-	141119	1,250
OF-30W	#1/2(0.2)	/Jv/Jv (WC-00)	300	12	15	_	141126	1,250
OF-31W	#3/4(0.3)	小 (MC-0)	300	12	15	_	141133	1,250
OF-33W	#1 (0.5)	中(WC-1)	330	17	20	_	141140	1,485
OF-35W	#1 _{1/2} (0.8) #2 (1.0)	大(WC-2)	350	20	24	-	141164	1,660
OF-36W	#3 (1.35)	大大(WC-3)	360	20	27	-	141171	2,430
OF-375W	#4 (1.85)	大大(WC-3)	375	20	27	-	141188	2,720

※ソフトハンマーAPはアルミクサビ使用

プラハンマー用



品 番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	(mm)	B (mm)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
PL-025W	#1/4	ゾい(WC-00)	280	10	14	_	140310	885
PL-05W	#1/2	/JvJv (WC-00)	290	11	15	-	141324	885
PL-10W	#1	S (WC-05)	310	14	21	-	141331	885
PL-15W	#11/2	中(WC-1)	340	17	24	-	141348	1,010
PL-20W	#2	大(WC-2)	370	18	25	-	141355	1,755

NT プラハンマー用



品番	 適 用 	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NT-05W	#1/2	/Jヽ/Jヽ(WC-00)	290	11	15	_	141423	895
NT-10W	#1	S (WC-05)	310	14	21	-	141430	1,010
NT-15W	#11/2	中(WC-1)	340	17	24	-	141447	1,125
NT-20W	#2	大(WC-2)	370	18	25	_	141461	1,250

ラバーハンマー用



品番	適	用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
RH-10W	#1		S (WC-05)	310	14	21	-	141478	1,010

コンビハンマー用



品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	(mm)	B (mm)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
CH-05W	#1/2	√]\/]\ (WC-00)	280	12	17	_	140129	945
CH-10W	#1	S (WC-05)	300	13	20	-	140143	945
CH-15W	#11/2	S (WC-05)	300	13	20	-	140167	945
CH-20W	#2	中(WC-1)	300	16	22	-	140174	945
CH-30W	#3	大(WC-2)	360	17	22	-	140198	945

コンビショックレスハンマー用



品番	適用	適合柄ピン (品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CS-27W	#1/2	EP-316	270	13	18	_	140211	1,430
CS-33W	#1	EP-318	300	14	21	-	140228	1,430
CS-36W	#2	EP-321	330	17	24	-	140235	1,660

ウレタンカケヤ用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
UKH-10W	#6 #8 #10	特大(WC-4)	900	24	30	_	141454	6,860

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用

ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用 バール

電気工事用

PXブランド 落下防止コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト ワイヤ-荷締機 ロープ ラチェット


吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用



州ンマー 樹脂・ゴム 非鉄・金型用 ステンレス・ 会 鉄工用 溶接用 点検用 飯金用 建築土木用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ



品番	適用	適合柄ピン/クサビ (品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格
OS-270W	#1/2	EP-316	270	13	18	_	410017	1,430
OS-295W	#1	EP-318	300	14	21	-	410024	1,430
OS-330W	#2	EP-321	330	17	24	-	410031	1,660
OS-380W	#3	EP-524	380	20	28	-	410048	1,840
OS-545W	#4	EP-630	545	24	30	-	410055	5,065
OS-810W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	410062	6,020
OS-900W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	-	410093	6,860
	0							

※#1/2~#4は、柄ピン止め #6~#15は、クサビ止め

イージー		
	ショックレスハンマー用	
-/	ソヨッソルノ ムハ ノマー田	
	<u> </u>	



品番	適用	適合柄ピン (品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
EZ-270W	#1/4 #1/2	EP-316	270	13	18	_	410512	1,430
EZ-300W	#1	EP-318	300	14	21	-	410529	1,430
EZ-330W	#11/2 #2	EP-321	330	17	24	_	410536	1,660
EZ-380W	#3	EP-524	380	20	28	-	410543	1,840

ハンマー			

品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格(円)
AH-05W	100	/Jヽ/Jヽ(WE-00)	300	10	20	-	413018	705
AH-10W	200 300	S (WE-05)	310	14	21	_	413025	705
AH-30W	450	S (WE-05)	360	15	24	-	413049	980
AH-40W	600	大(WE-2)	390	17	26	-	413056	1,170
AH-100W	1,500 3,000	特大(WE-4)	900	24	30	10	413094	3,960

※アルミクサビ使用

軟鉄ハンマー用	

品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SI-05W	#1/2	Ŋ(MC−0)	300	11	16	-	141904	945
SI-10W	#1 #1 _{1/2}	S (WC-05)	320	13	20	_	141911	945
SI-20W	#2	大(WC-2)	360	16	23	-	141928	1,315
SI-30W	#3	大大(WC-3)	390	17	25	_	141935	1,315
SI-40W	#4	大大(WC-3)	420	18	27	-	141942	1,840
SI-50W	#5	大大(WC-3)	450	19	28	-	141959	1,840

	-	
The second		

品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FH-05W	#1/2	小(ME-0)	300	11	16	-	148026	945
FH-10W	#1 #1 _{1/2}	S (WE-05)	320	13	20	-	148064	945
FH-20W	#2	大(WE-2)	360	16	23	-	148071	1,315
FH-30W	#3	大大(WE-3)	390	17	25	_	148095	1,315
FH-40W	#4	大大(WE-3)	420	18	27	-	148101	1,840
FH-50W	#5	大大(WE-3)	450	19	28	-	148118	1,840
FH-60W	#6	特大(WE-4)	820	24	30	_	148125	6,910
FH-90W	#8~	特大(WE-4)	900	24	30	-	148132	6,910

※アルミクサビ使用

タイトロン	
タナガード	
パレット ベルト	
レバー ホイスト	
ワイヤー 荷締機	
ロープ ラチェット	

モッコ・ 特殊仕様品

 キャスター

 中荷重用

 重荷重用

 軽荷重用

荷締機 ベルト ラッシング

吊具	
ベルト スリング	Mark Town Services
ワイヤー スリング	
チェーン ホイスト	
電動 ホイスト	
フック・リング シャックル	

品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BS-05W	#1/2	小(WE-0)	300	11	16	_	148521	945
BS-10W	#1 #1 _{1/2}	S (WE-05)	320	13	20	-	148545	945
BS-20W	#2	大(WE-2)	360	16	23	-	148576	1,315
BS-30W	#3	大大(WE-3)	390	17	25	-	148590	1,315
BS-40W	#4	大大(WE-3)	420	18	27	-	148606	1,840
BS-50W	#5	大大(WE-3)	450	19	28	-	148613	1,840

※アルミクサビ使用

真鍮ハンマー用

強力型 銅ハンマー用

The second second	State of the last	The second second	-	Company of the last	

	≪ クサビ・柄ピンはP.64に記載。
--	--------------------

ハンマー 樹脂・ゴム 非鉄·金型用 ステンレス・ チタン

> 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用 バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード

グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト


ロープ ラチェット

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用 軽荷重用

吊 具 ベルト スリング ワイヤー スリング チェーンホイスト 電動 ホイスト





品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
CO-30W	#1/2	Ŋ(MC−0)	300	11	16	-	412011	1,250
CO-33W	#1	S (WC-05)	330	14	21	_	412028	1,485
CO-34W	#11/2	大(WC-2)	330	17	21	_	412035	1,485
CO-35W	#2	大(WC-2)	350	19	23	-	412042	1,660
CO-36W	#3	大大(WC-3)	360	20	27	-	412059	2,430
CO-45W	#4 #5	大大(WC-3)	440	20	27	-	412066	2,720
CO-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	412080	3,960
CO-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	-	412097	3,960

片手ハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HK-27W	#1/4	小 (WC-0)	270	11	16	_	140273	715
HK-30W	#1/2	小(MC-0)	300	12	17	100	140303	715
HK-32W	#3/4 #1	S (WC-05)	320	15	23	100	140327	855
HK-36W	#11/4 #11/2	大(WC-2)	360	15	24	100	140365	980
HK-39W	#2	大(WC-2)	390	17	26	100	140396	1,155
HK-42W	#21/2	大大(WC-3)	420	18	28	50	140426	1,775
HK-45W	#3	大大(WC-3)	450	19	28	50	140457	1,775

※ステンレス片手ハンマーはアルミクサビ使用

ちゅう			
由ハ	ンマ	田	
,	-	/ 13	



品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHW-45WE	#5×440	大大(WC-3)	440	19	27	20	442469	1,260
OHW-45WE60	#5	大大(WC-3)	600	19	27	20	442476	1,555

両口・片口ハンマー用



品番	適用	適 合 (使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格
0104/ 0014/	11.4	C (11/C 05)	200	4.0			4.4004.4	0.45
OHW-30W	#11/2	S (WC-05)	300	13	20	_	142314	945
OHW-31W	#2	中(WC-1)	300	16	22	100	402302	945
	#21/2							
OHW-36W	#3	大(WC-2)	360	17	22	100	142369	945
	#31/2							
0104/ 4514/	#4	1 1 (14/6 2)	4.40	4.0	07		4 40 454	4 705
OHW-45W	#5	大大(WC-3)	440	19	27	50	142451	1,725
OHW-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	-	142819	3,960
OHW-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	50	142901	3,960
※ステンレス両口ハ	ンマーはアル	レミクサビ使用						

グリップ付 両口ハンマー用



品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OHMG-81W	#6	特大(WC-4)	820	24	30	_	403040	3,540
OHMG-90W	#8~	特大(WC-4)	900	24	30	20	143052	3,540

						価格	: オープン
品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360
PXMG-81W	#6	特大 (WC-4)	820	24	30	-	143076
PXMG-90W	#8~	特大 (WC-4)	900	24	30	20	143069

グリップ付 PX 両ロハンマー用

<**≪ クサビ**はP.64に記載。



067

カストリハンマー 横刃・縦刃用

	A
В	

品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
NKH-30W	#3/4	小 (WC-0)	300	12	17	_	145308	790
NKH-325W	#1	小(MC-0)	325	14	26	_	145315	885

ケレンハンマー用

品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KH-29W	#3/4	小 (MC-0)	290	10	24	-	145292	790

ハンマー 樹脂・ゴム

非鉄·金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用

溶接用 点検用

鈑金用

建築土木用 バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 コード グリップ テープ

荷締機 ベルト ラッシング

タイトロン タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット

吊 具 ベルト スリング

チェーン ホイスト 電動 ホイスト フック・リング シャックル

モッコ・特殊仕様品

キャスター 中荷重用

軽荷重用

テストハンマー用



品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TH-38W	#1/4	/Jヽ/Jヽ(WC-00)	380	11	15	100	143380	1,250
TH-42W	#1/2	Ŋ(MC-0)	420	11	15	100	143427	1,250
TH-45W	#3/4	S (WC-05)	450	13	17	-	143458	1,315
TH-60W	#1/4×600	/Jヽ/Jヾ(WC-00)	600	11	15	-	143601	2,490
TH-61W	#1/2×600	小(MC-0)	600	11	15	-	143618	2,490
TH-62W	#3/4×600	S (WC-05)	600	13	17	_	143625	2,490
TH-90W	#1/4×900	パパ (MC-00)	900	11	15	-	143908	3,195
TH-91W	#1/2×900	Ŋ(MC-0)	900	11	15	-	143915	3,195
TH-92W	#3/4×900	S (WC-05)	900	13	17	-	143922	3,195

※ステンレステストハンマーはアルミクサビ使用※テストハンマーメッキはアルミクサビ使用

記念用 テストハンマー



品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TH-2KW	#1/4	ゾい」、(ME-00)	300	11	15	_	143106	3,780
TH-4KW	#1/2	小 (WE-0)	300	12	16	_	143250	3,780

※アルミクサビ使用

鈑金ハンマー用

荒出し・ピンシボリ・カラカミ(横)・エボシ(縦)



品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
BK-1NW	荒出し	小(WC-0)2個	250	14	37	_	142116	2,720
BK-3NW	ピンシボリ カラカミ(横)	ゾハ(MC-00)	300	8	20	-	142130	1,155
BK-4NW	エボシ(縦)	√]√]√(WC-00)	320	8	22	_	142147	1,155

フラット 鈑金ハンマー用




品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FB-290W	#1/4	\]\\]\ (WC−00)	290	9	15	-	143007	1,695
FB-330W	#1/2 #3/4	Лr (MC-0)	330	11	18	-	143014	1,695
FB-320W	#1 #1 _{1/2}	中(WC-1)	320	15	23	-	143021	1,695



<**≪ クサビ**はP.64に記載。





品番	適用	適合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
SH-30W	0.6	S (WC-05)	300	13	20	-	401329	945
SH-31W	0.9	中(WC-1)	300	16	22	100	141300	945
	1.1							
SH-32W	1.3	大(WC-2)	300	17	23	100	141317	945
	1.5							



ハンマー 樹脂・ゴム

> 非鉄・金型用 ステンレス・ チタン 鉄工用 溶接用 点検用 鈑金用 建築土木用

仮枠ハンマー用



品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KW-SW	小	小 (MC-0)	390	12	25	_	146336	1,315
KW-MW	中	S (WC-05)	390	14	28	_	146381	2,145

両口玄能用



品番	適 用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
R-330W	極小	WD-6	330	8	21	-	147012	1,315
R-331W	1/八/	WD-7.5	330	8	21	_	147029	1,315
R-332W	小	WD-7.5	330	8	21	-	147036	1,315
R-333W	中	WD-7.5	330	10	23	_	147043	1,315
R-334W	大	WD-9	330	10	23	_	147050	1,315

先切玄能用



品番	適 用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
SS-300W	21	WD-5	300	8	19	-	143113	1,115
SS-330W	24	WD-6	330	9	22	-	143120	1,115
SS-331W	27	WD-7.5	330	9	22	-	143137	1,115

クサビ・ 木柄

ベルト ラッシング タイトロン タナガード パレット ベルト レバー ホイスト

ロープラチェット 吊 具

ベルト スリング ワイヤー スリング チェーン ホイスト 電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品

キャスター 中荷重用 重荷重用 軽荷重用

バール 電気工事用 PXブランド 落下防止 コード グリップ テープ

1	会大松田	
,	(用幺能用)	



品番	 適 用 	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HG-330W	115	WD-5	330	6	13	_	147319	1,155
HG-331W	225	WD-6	330	9	22	-	147326	1,155
HG-332W	300	WD-7.5	330	9	22	-	147333	1,155
HG-333W	375	WD-7.5	330	9	22	_	147340	1,155

トンカチハンマー用



品番	 適 用 	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)	1箱 入数	JANコード 4963360	標準価格 (円)
T-320W	21	WD-7.5	330	8	22	_	147418	1,115
T-325W	24	WD-9	330	9	26	-	147425	1,115

ブリキハンマー用

品番	適用	適 合 使用クサビ(品番)	全長 (mm)	A (mm)	B (mm)		JANコード 4963360	標準価格 (円)
SB-330W	17	WD-5	300	6	15	_	143212	945
SB-331W	21	WD-5	300	7	19	-	143229	945
SB-332W	24	WD-6	300	8	20	-	143236	945
SB-333W	26	WD-7.5	300	9	24	_	143243	945

<**≪ クサビ**はP.64に記載。



溶接用 点検用

鈑金用 建築土木用

バール

電気工事用 PXブランド

落下防止 グリップ テープ

荷締機

ベルト ラッシング タイトロン

タナガード

パレット ベルト レバー ホイスト

ロープ ラチェット

ベルト スリング

チェーンホイスト

電動 ホイスト

モッコ・ 特殊仕様品 油圧 ジャッキ

キャスタ-中荷重用

重荷重用

軽荷重用

木柄の交換方法


1 注意

2 柄が取り付けられていた側から、新しい柄を挿入し、ヘッドがしっかり固定

交換作業を行うときは、周囲の安全を確認し、安全メガネや ヘルメット、その他は目を美田・アノギー・・・

クサビ固定式

1 柄を抜きピンなどで打ち抜きます。



3 ヘッドからはみ出た部分をノコギリなどで 切り落とします。




4 クサビをハンマーでしっかり打ち込みます。



柄穴断面図 ※向きが分からない場合は、

穴ふちに面取りが施されて

いる側から挿入します。



クサビの代わりとして、ネジや 釘などで固定しないでください。





※柄とヘッドが確実に固定されたことを確認してから使用してください。

柄ピン固定式









1 柄ピンを、抜きピンなどで打ち抜きます。 打ち抜いた柄ピンは、新しい柄を固定するのに 使用しますので、なくさないでください。


※変形などで再使用できない場合は、 新たにお買い求めください。




4 柄穴に柄を挿入し、 ヘッドがしっかり 固定されるまで 柄尻を打ちつけます。

> ※嵌め合いが緩い場合は、 柄先を少し切断して 調整してください。






5 ハンマー本体のピン穴に、 ドリルで穴をあけます。



3 柄穴に残った木柄を取り除きます。 ※ドリルでいくつか穴をあけてから、 ラジオペンチなどで引き抜いてください。



6 柄ピンを穴にあてがい、 しっかり打ち込みます。

