


オーリング




●鍛造品 熱処理済 ●材質：SCr440 ●安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	自重 (kg)	入数 (個)	JAN 4963360
OR-13	0.75	φ13	50	0.2	20	522918
OR-16	1	φ16	70	0.4	20	522925
OR-19	2	φ19	75	0.7	10	522932
OR-22	3	φ22	100	1.2	10	522949
OR-25	5	φ25	100	1.6	1	522956

リンク シャックル

吊り具
ワイヤーなどの
連結に!!

マスターリンク




●鍛造品 熱処理済 ●材質：SCr440 ●安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	自重 (kg)	入数 (個)	JAN 4963360
OML-14	2	φ14	63	127	0.5	10	522970
OML-17	3	φ17	70	140	0.75	10	522987
OML-19	4	φ19	70	140	1.0	5	522994
OML-25	9	φ25	89	178	2.1	5	523007
OML-32	13	φ32	111	222	4.2	1	523014
OML-38	18	φ38	133	267	7.1	1	523021

鍛造シャックル

ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結

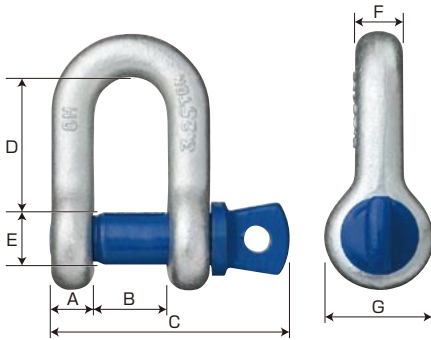


●鍛造品 熱処理済 ●材質：SCr420 ●安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	自重 (g)	入数 (個)	JAN 4963360
SC-05T	0.5	7	12	37	21	8	7	16	40	50	523205
SC-07T	0.75	8	13	45	25	10	8	19	70	50	523212
SC-10T	1.0	10	17	52	30	12	10	23	120	50	523229
SC-15T	1.5	11	19	62	35	14	11	27	200	20	523236
SC-20T	2.0	13	20	70	40	16	13	31	310	20	523243
SC-32T	3.25	16	27	88	51	20	16	39	590	10	523250
SC-47T	4.75	19	32	103	60	22	19	46	930	5	523267

鍛造シャックル弓型

ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結

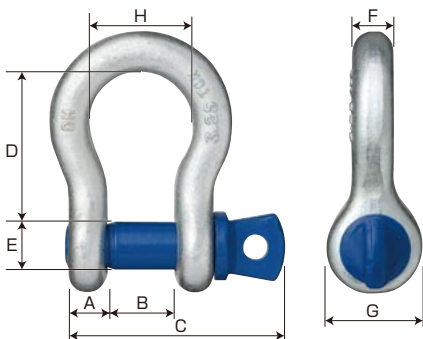

●鍛造品 熱処理済 ●材質：SCr420 ●安全係数：6

品番	使用荷重 (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	自重 (g)	入数 (個)	JAN 4963360
BC-05T	0.5	7	12	37	28	8	7	16	19	50	50	523304
BC-07T	0.75	8	13	45	30	10	8	19	21	80	50	523311
BC-10T	1.0	10	17	52	35	12	10	23	25	135	50	523328
BC-15T	1.5	11	19	62	42	14	11	27	29	220	20	523335
BC-20T	2.0	13	20	70	48	16	13	31	32	340	20	523342
BC-32T	3.25	16	27	88	60	20	16	39	42	650	10	523359
BC-47T	4.75	19	32	103	71	22	19	46	50	1,000	5	523366

※ 鍛造品につき、多少の寸法誤差があります。