


ショート スライドハンマー

PAT.P

小型部品 引抜きツール ピン シャフト イレコ

- 本体がコンパクトなので、狭い所でもOK!
- ネジは、M4, M5, M6, M8, M10の5サイズに対応。
- 奥まったピンにも届く50mmの延長ネジが付属。

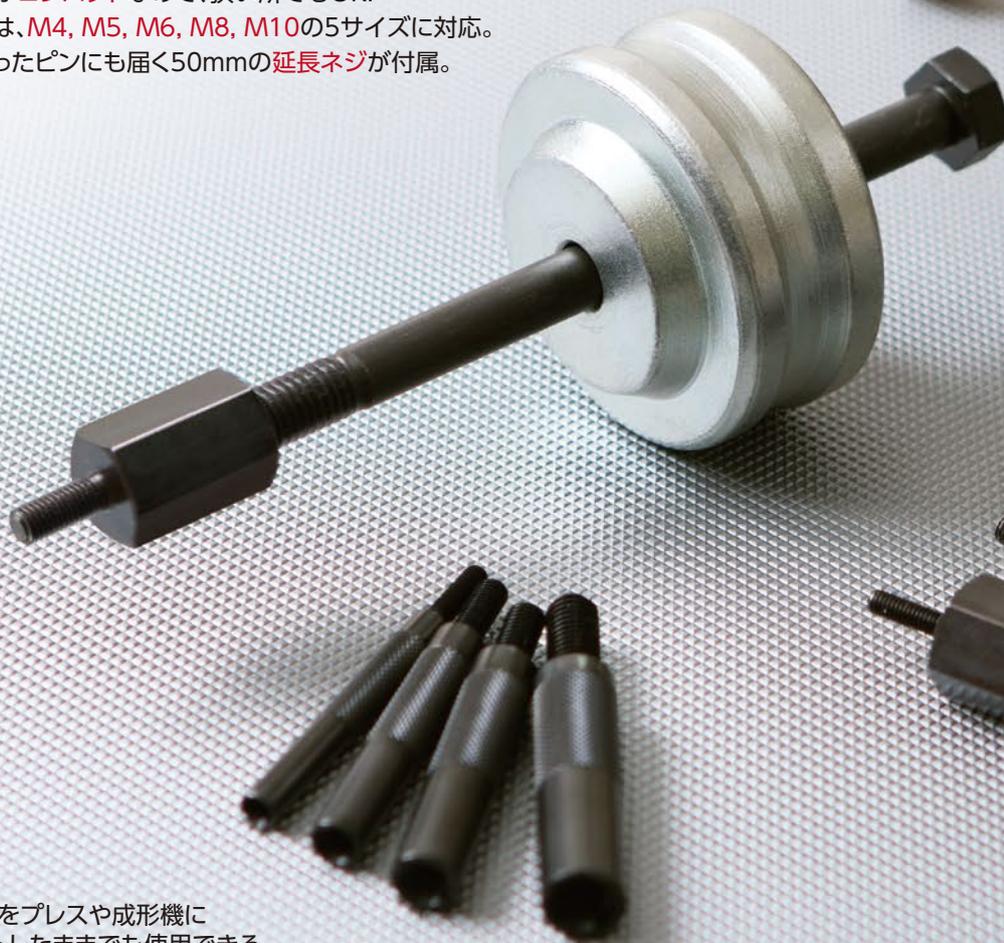

金型をプレスや成形機に
セットしたままでも使用できる

ショートストローク設計

プレス・樹脂金型に…

機械修理に…



メンテナンス時に必要となる、部品位置決め用の
テーパピン・ノックピンの引き抜きに使用します。
また、ネジ穴の有るイレコも引き抜けます。




分解修理時の、部品位置決め用のテーパピンの
引き抜きに使用します。



ショートスライドハンマー

日本製


使用方法

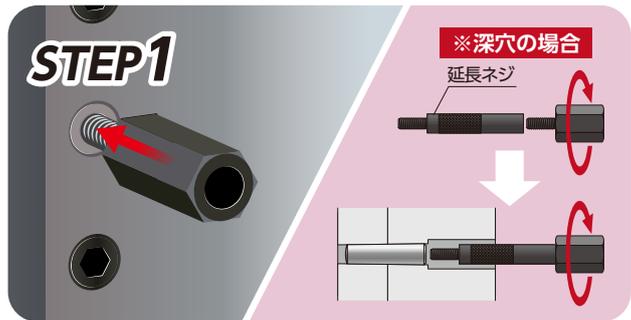

引き抜く部品のネジ穴に、適合するアダプターを取り付ける。※深穴の場合は延長ネジを使用する。




ハンマーにシャフトを通し、先端をアダプターに取り付ける。

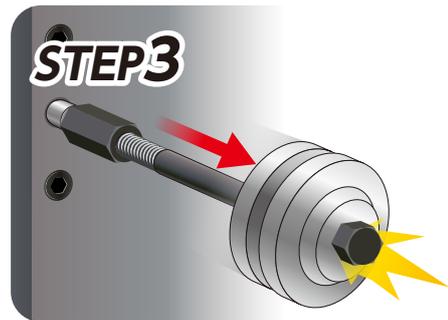

ハンマーをシャフト後部へ打ち付けて部品を引き抜く。

ショートスライドハンマー セット

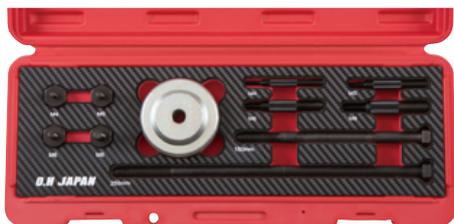


| 品番 | 縦 | パッケージ寸法 (mm) 横 | 高さ | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) | |
|---------|-----|-------------------|----|-------------------|-------------|------|
| SDH-ST1 | 140 | 360 | 60 | 225208 | 15,000 | 価格改定 |

- セット明細
- ハンマー SDH-08K
 - シャフト SDH(-150MM~-250MM)
 - アダプター SDH(-M4~-M5~-M6~-M8)
 - 延長ネジ SDH(-EX4~-EX5~-EX6~-EX8)



収納ケース入

ハンマー 本体



| 品番 | 寸法 (mm) A | B | 重量 (kg) | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) | |
|---------|--------------|----|------------|-------------------|-------------|------|
| SDH-08K | φ64 | 42 | 0.8 | 225215 | 3,500 | 価格改定 |

【材 質】機械構造用炭素鋼S53C 【焼入硬度】HRC40°~44°

シャフト



| 品番 | 寸法 (mm) | | | | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) | |
|-----------|-----------|-----|---|----|-------------------|-------------|------|
| | A (ねじピッチ) | B | C | D | | | |
| SDH-150MM | M10(1.5) | 150 | 7 | 17 | 225222 | 700 | 価格改定 |
| SDH-250MM | M10(1.5) | 250 | 7 | 17 | 225239 | 2,000 | 価格改定 |

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44°

変換アダプター



| 品番 | 寸法 (mm) | | | | | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) | |
|--------|-----------|----|----|----|-----------|-------------------|-------------|------|
| | A (ねじピッチ) | B | C | D | E (ねじピッチ) | | | |
| SDH-M4 | M4(0.7) | 15 | 25 | 17 | M10(1.5) | 225246 | 1,500 | 価格改定 |
| SDH-M5 | M5(0.8) | 15 | 25 | 17 | M10(1.5) | 225253 | 1,500 | 価格改定 |
| SDH-M6 | M6(1.0) | 15 | 25 | 17 | M10(1.5) | 225260 | 1,500 | 価格改定 |
| SDH-M8 | M8(1.25) | 20 | 25 | 17 | M10(1.5) | 225277 | 1,500 | 価格改定 |

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44°

延長ネジ



| 品番 | 寸法 (mm) | | | | | JANコード 4963360 | 標準価格 (円) | |
|---------|-----------|----|----|-------|-----------|-------------------|-------------|------|
| | A (ねじピッチ) | B | C | D | E (ねじピッチ) | | | |
| SDH-EX4 | M4(0.7) | 15 | 50 | φ6.3 | M4(0.7) | 225284 | 900 | 価格改定 |
| SDH-EX5 | M5(0.8) | 15 | 50 | φ8.3 | M5(0.8) | 225291 | 900 | 価格改定 |
| SDH-EX6 | M6(1.0) | 15 | 50 | φ10.3 | M6(1.0) | 225307 | 900 | 価格改定 |
| SDH-EX8 | M8(1.25) | 20 | 50 | φ12.3 | M8(1.25) | 225314 | 900 | 価格改定 |

【材 質】SCM435 【焼入硬度】HRC40°~44°
※複数本、連結することで50mm単位で延長させることができます。

カタログの掲載価格には、消費税は含まれておりません