

Full size

NEW

セーフティーアシストシステム (SAS)

1コマリリースを実現!!

ラチェットバックル ■
LBR 800Mシリーズ

- ▶ ギアを1コマづつ戻すことにより従来品のような全面開放時の荷くずれを大幅に軽減。
- ▶ コンテナ車の荷締めでは、開放時の箱鳴りも軽減されます。(夜間、早朝の作業に有効)



O.H.INDUSTRIAL CO.,LTD.

重荷重用 ラチェットバックル LBR 800Mシリーズ


受注生産

LBR 803M
LBR 804M

ロングハンドル
ベルト幅50mm

- ロングハンドルタイプで少しの力で大きな荷締め力が得られるよう設計されています。
- 中大型トラック用。

使用例

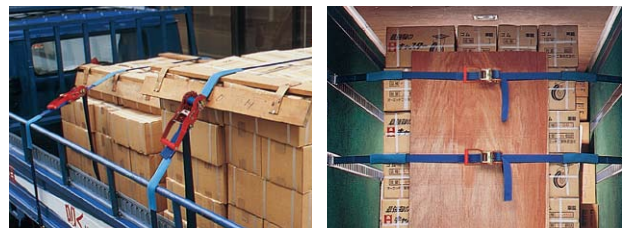

■ セーフティーアシストシステム (SAS) 採用 NEW

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので安全かつ確実に取外しができます。



■ 荷崩れ防止

1コマリリースにより、開放時に荷が跳ねることなくベルトを緩めることができます。

■ 側壁衝撃防止

1コマずつ緩めることで壁面が急激に広がるのを防げます。

■ 手早く固定

積載が多くてもスピーディーに品物を固定できます。

ラチェットバックル



LBR 803M

ベルト破断強度 3,000kgf ポリエステル 幅 50mm×厚2.0mm

品 番	端末金具	ベルト長さ (m)		使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	自 重 (kg)
		固定側	巻取側			
LBR803M E 60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.75
LBR803M L 10 - 50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.8
LBR803M CF 10 - 50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.35
LBR803M SB 10 - 50 SB	鍛造セーフティ	1	5	600	3,000	2.55
LBR803M OP 10 - 30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.8
LBR803M DOH 10 - 30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	600	3,000	1.9

LBR 804M


ベルト破断強度 4,000kgf ポリエステル 幅 50mm×厚2.5mm

品 番	端末金具	ベルト長さ (m)		使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	自 重 (kg)
		固定側	巻取側			
LBR804M E 60	エンドレス	—	6	800	4,000	1.9
LBR804M L 10 - 50 L	シボリ縫製	1	5	800	4,000	2.0
LBR804M CF 10 - 50 CF	クロスフック	1	5	800	4,000	2.55
LBR804M SB 10 - 50 SB	鍛造セーフティ	1	5	800	4,000	2.75
LBR804M OP 10 - 30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.95
LBR804M DOH 10 - 30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	800	4,000	2.0

※上記標準タイプ以外についても御仕様で製作いたします。

本体(バックル)寸法

LBR 800M 破断強度 4,500kgf

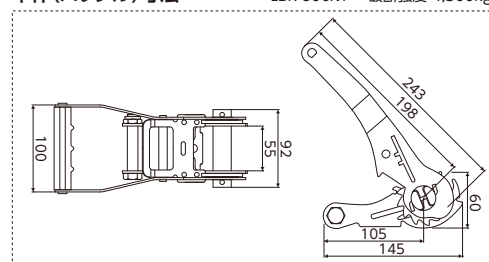

オプション



※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック (CF) の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。