

スリムフック

ワイドな間口と **スリム**な本体



紹介動画



小径アイボルト
にも対応!!
M6から取付け可能!

半切りドラム缶に
かけやすい!!

好評につき
1.5tタイプ
新登場

SLIM HOOK スリムフック

特長


半切りドラム缶にかけやすい
ワイドな間口

1,500kg・レバー付の場合



使用荷重	間口寸法	
	レバー付	レバー無
500kg	25mm	27mm
1,000kg	30mm	33mm
1,500kg	37mm	40mm

小径アイボルトにもかけられる
スリムな本体



500kgタイプ	
リングの内径	対応アイボルト
φ16mm～	M6～M24

1,000kgタイプ	
リングの内径	対応アイボルト
φ20mm～	M8～M30

1,500kgタイプ	
リングの内径	対応アイボルト
φ24mm～	M10～M42

※アイボルトの種類・メーカーによっては通らない場合があります。

スリムフック

- ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
- 鍛造品 熱処理済
- 材質：S53C
- 安全係数：5

安全レバー付

品番	使用荷重 (kg)	寸法 (mm)								自重 (g)	梱包数量 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		A	B	φC	φD	E	φF	G	H				
WS-05S	500	75	117	20	10	92	15.5	22	25	260	20	858611	1,200
WS-10S	1,000	90	138	24	11	107	19.5	22	30	450	20	858628	1,400
WS-15S	1,500	104	162	27	12	128	23.0	25	37	720	10	858635	2,200

安全レバー無

品番	使用荷重 (kg)	寸法 (mm)								自重 (g)	梱包数量 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		A	B	φC	φD	E	φF	φG	H				
WS-05	500	75	117	20	10	92	15.5	15.5	27	240	20	858512	800
WS-10	1,000	90	138	24	11	107	19.5	19.5	33	430	20	858529	1,000
WS-15	1,500	104	162	27	12	128	23.0	25.0	40	700	10	858536	1,800

補修用安全レバー

品番	適用	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AL-1	WS-05S	827181	500
AL-2	WS-10S	827198	500
AL-3	WS-15S	827204	500




安全レバー付

安全レバー無



注意

- ・表示荷重を超えて使用しないでください。
- ・取付けは確実に行ってください。
- ・変形や摩耗が激しい場合は使用しないでください。

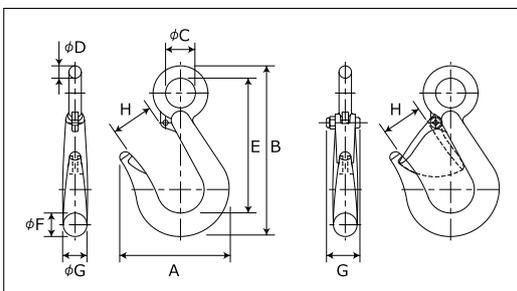

カタログの掲載価格には、消費税は含まれておりません。