ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
電気工事用
パール
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
締結・引張りワイヤー
ロープラチェット
吊 具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪


ラチェットバックル LBR 1010 シリーズ

重荷重用

LL ロングハンドル　ベルト幅 75mm　受注生産

- 重量物の荷締めに最適な75mm幅ベルトを採用。
- 大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
- 大型トラック用。

ラチェットバックル

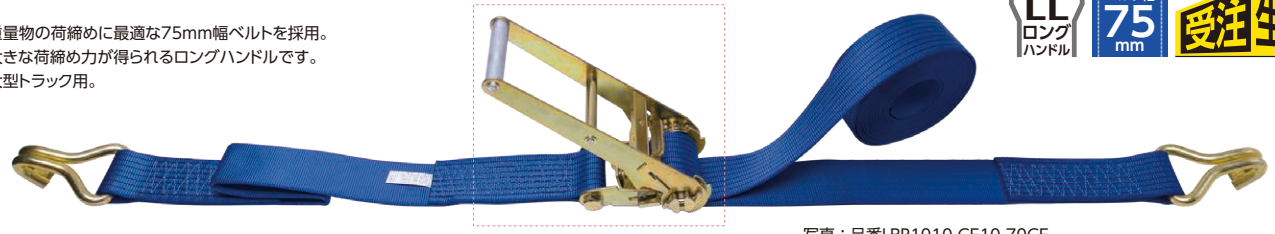

写真：品番LBR1010 CF10-70CF

端末金具

エンドレス



シボリ縫製



クロスフック



LBR 1010

新商品


- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 75mm × 厚 3.7mm

ベルト破断強度 12,500kgf

[1m増減価格：2,205円]

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR1010 E 80	エンドレス	—	8	2,000	10,000	4.6	908019	33,075
LBR1010 L 10 – 70 L	シボリ縫製	1	7	2,000	10,000	4.8	908033	41,895
LBR1010 CF 10 – 70 CF	クロスフック	1	7	2,000	10,000	6.2	908040	43,000

本体(バックル)寸法　LBR1010　破断強度 10,000kgf

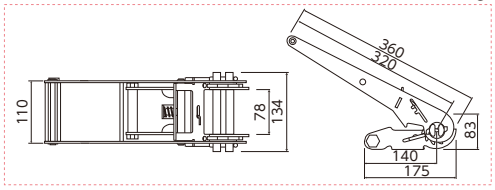

オプション

スリーブ



LBR1010用
S–75
2,430円

補修用取り替えベルト

固定側　75mm幅　　標準価格(円)

ベルト長さ (m)	品 番	KB75 (ポリエステルベルト)
1	L10	10,500
1	CF10	10,500

巻取側　75mm幅　　標準価格(円)

ベルト長さ (m)	品 番	MB75 (ポリエステルベルト)
8	E80	24,150
7	L70	26,250
7	CF70	23,100

ラチェットバックル LBR 800 シリーズ

重荷重用

L ロングハンドル　ベルト幅 50mm　受注生産

- 大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
- 中大型トラック用。

ラチェットバックル



写真：品番LBR804 CF10s-50CFs

端末金具


エンドレス




シボリ縫製



クロスフック



フラットフック



鍛造セーフティ



・左記以外の端末はP.102参照。

LBR 804

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.5mm

ベルト破断強度 4,000kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR804 E 60	エンドレス	—	6	800	4,000	1.85	508110	11,005
LBR804 L 10 – 50 L	シボリ縫製	1	5	800	4,000	2.0	508134	12,510
LBR804 CF 10 – 50 CF	クロスフック	1	5	800	4,000	2.6	508141	13,895
LBR804 FA 10 – 50 FA	フラットフック	1	5	800	4,000	2.4	508158	13,895
LBR804 SB 10 – 50 SB	鍛造セーフティ	1	5	800	4,000	2.8	508202	13,895

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

LBR 805


- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 3.5mm

ベルト破断強度 5,000kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR805 E 60	エンドレス	—	6	1,000	5,000	2.0	510809	16,335
LBR805 L 10 – 50 L	シボリ縫製	1	5	1,000	5,000	2.1	508035	17,950
LBR805 CF 10 – 50 CF	クロスフック	1	5	1,000	5,000	2.65	500848	19,225
LBR805 FA 10 – 50 FA	フラットフック	1	5	800	4,000	2.45	500855	19,225
LBR805 SB 10 – 50 SB	鍛造セーフティ	1	5	1,000	5,000	2.85	508103	19,225

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

本体(バックル)寸法　LBR800　破断強度 5,000kgf

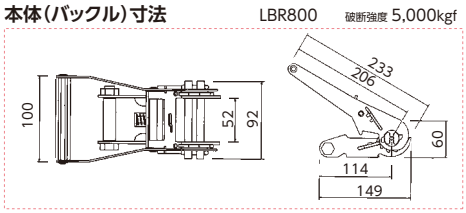

オプション

スリーブ　プロテクター　フックホルダー　フックホルダー



S–50	P–50	LT–35	ST–50
520円	775円	270円	390円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。