# 揚程 20m

単管に 直掛け!

# 電動ワイヤーホイスト 単管タイプ

**定格荷重 50kg**

**操作コード 10m仕様**

**新登場**

従来品

**定格荷重 60kg　操作コード 3m**

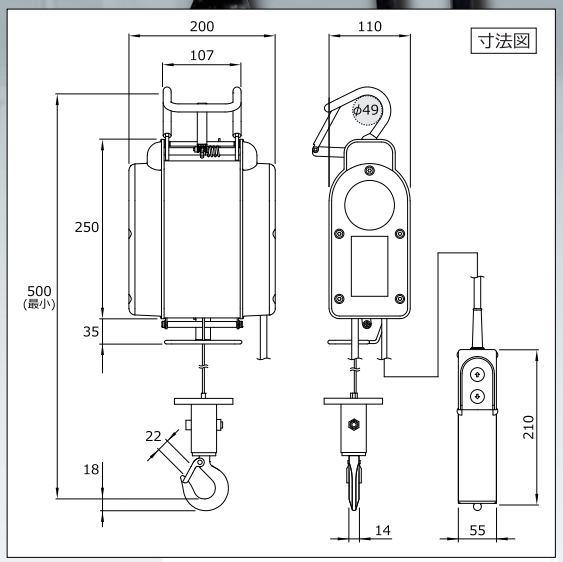


**単相 100V 仕様**

**上限・下限リミットスイッチ付き**

## ⚠注意

・建設現場・工場等での過酷な連続運転はしないでください。
・人を支えたり、吊り上げたり、運ぶために使用しないでください。
・連続して 5 分間使用した場合、3 分間あけてから使用してください。
・本製品は屋内仕様です。-5℃～ 40℃の範囲で、雨水の掛からない場所で使用してください。

| 品番 | 定格荷重 (kg) | 揚程 (m) | 巻上速度 (m/ 分) | 定格時間 (分) | 本体重量 (kg) | ワイヤー径 (mm) | 電源 | 電源コード長さ (m) | 操作コード長さ (m) | JAN コード 4963360 | 定価 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWT-60 | 60 | 20 | 12 | 5 | 9 | φ 2.5 | 100V 50/60Hz | 3 | 3 | 910784 | 70,000 |
| 新 DWTL-50 | 50 | 20 | 12 | 5 | 10 | φ 2.5 | 100V 50/60Hz | 3 | 10 | 910777 | 74,000 |

カタログの掲載価格には、消費税は含まれておりません。

ハンマーと補修工具＆物流機器
オーエッチ工業株式会社