


TIE DOWN
荷締機

ベルトラッシング	074〜105
タイトロン	106〜113
タナガード	114〜117
パレットベルト	118〜125
レバーホイスト	126〜127
ワイヤー荷締機	128〜129
ロープラチェット	130

⚠使用上の注意

荷締機の使用方法を誤ると、死亡や重大な傷害の原因となります。
そのような危険をさけるため、注意してご使用ください。

危険のおよぶ使用方法





- ベルトラッシングでは、玉掛け作業はできません。
- ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。
- ベルトを互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。
- 本体および端末金具を放り投げたり、引きずったり、物に強く当てたりしないでください。
- ベルトラッシングを締めつける時に、作動レバー（ハンドル）に物などを差し込んでテコのようにして締めたり、足などで踏んで締めたりしないでください。



使用や保管上の注意

- 荷締め作業は足場の良い所で行ってください。
- 角張った物にご使用される場合は、必ずスリーブなどのあて物をご使用ください。
- ベルトラッシングを改造して使用しないでください。
- 日常点検の結果、廃棄と判定されたベルトラッシングは補修したり、使用荷重を減らすなどして使用しないでください。
- 常温で使用するように設計されていますので、80℃を超えての条件下ではご使用にならないでください。
- ベルトラッシングを野外に放置しないでください。（サビが発生し故障の原因になります。）






使用荷重

破断強度の1/5以下でご使用ください。

使用荷重…使用上、安全に負荷できる最大荷重。
破断強度…引張試験において耐えた最大荷重。

製品の廃棄基準



ベルト部に異常はないか。

- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているものは廃棄。
- 幅方向に幅の10%、厚さ方向に厚さの20%相当の切り傷や引っ掛け傷などのあるものは廃棄。
- 縫製部に縫糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるものは廃棄。

ラチェットバックル部および端末部に異常はないか。

- ラチェットバックルの動きがスムーズか。（動きが悪ければ作動部にマシン油を注入してください）
- ラチェットバックル部および端末部に変形、割れなどのあるものは廃棄。
- その他、外観に異常の認められるものは廃棄。

製品の強度表示

製品破断強度は構成部品の中の最も低い破断強度と同一となります。

ベルトの強度表示

ベルトに縫い込まれた黒糸の本数がベルトの破断強度を示します。（黒色1本は1,000kgf）※75mm幅タイプは該当しません。


実線1本、破線1本：1,500kgf


実線2本：2,000kgf


実線3本：3,000kgf


実線4本：4,000kgf


実線5本：5,000kgf

本体金具の種類と特徴

ラチェット式

P.74～

ラチェット機構を備え、ハンドルを反復させることで強固な荷締めができます。比較的大きな荷物の固縛に使用され、緩みにくいのが特徴です。



センターバックル式

P.86～

ワンタッチで確実な荷締めができます。また、締付け力が一定なので、壊れやすい製品などの荷締めに適しています。

※固定側ベルトの交換はできません。



カムバックル式

P.82 P.88～

手軽に荷物の結束ができます。
一般的によく使用されるタイプで、低価格でコンパクトなのが特徴です。

※固定側ベルトの交換はできません。



端末仕様の種類と特徴

クロスフック



最も汎用的なフックです。様々な場面で使用することができます。

シボリ縫製



トラックにキズを付けずに掛けることができます。軽量なので、作業性に優れます。

ワンピース



トラックレール専用の仕様です。取り付けはワンタッチで簡単です。

エンドレス



金具同士の接続をせずに、結束することができます。

ベルトの特性比較

材　質	ポリエステル	ナイロン	ポリプロピレン
強　度	◎	○	△
伸　度	◎	○	△
耐薬品性	○	△	◎
耐水性	◎	△	◎
耐候性	◎	○	△
比　重	1.38	1.14	0.91

ラチェットバックル LBR 1010 シリーズ

重荷重用

LL ロングハンドル　ベルト幅 75mm　受注生産

- 重量物の荷締めに最適な75mm幅ベルトを採用。
- 大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
- 大型トラック用。

ラチェットバックル



写真：品番LBR1010 CF10-70CF

端末金具　エンドレス　シボリ縫製　クロスフック




LBR 1010　新商品

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 75mm × 厚 3.7mm
[1m増減価格：2,000円]

ベルト破断強度 12,500kgf

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR1010　E 80	エンドレス	—	8	2,000	10,000	4.6	908019	30,000
LBR1010　L 10 – 70 L	シボリ縫製	1	7	2,000	10,000	4.8	908033	38,000
LBR1010 CF 10 – 70 CF	クロスフック	1	7	2,000	10,000	6.2	908040	39,000

本体(バックル)寸法　LBR1010　破断強度 10,000kgf

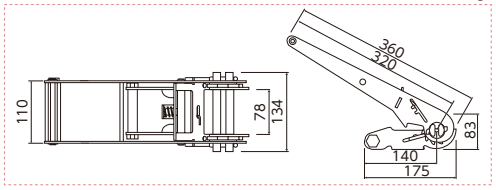

オプション

スリーブ(オレンジ)



LBR1010用
SCP–75–0.3
2,310円

ラチェットバックル LBR 800 シリーズ

重荷重用

L ロングハンドル　ベルト幅 50mm　受注生産

- 大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
- 中大型トラック用。

ラチェットバックル



写真：品番LBR804 CF10s-50CFs

端末金具　エンドレス　シボリ縫製　クロスフック　フラットフック　鍛造セーフティ



・左記以外の端末はP.96参照。

LBR 804

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.5mm

ベルト破断強度 4,000kgf

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR804　E 60	エンドレス	—	6	800	4,000	1.85	508110	9,980
LBR804　L 10 – 50 L	シボリ縫製	1	5	800	4,000	2.0	508134	11,340
LBR804 CF 10 – 50 CF	クロスフック	1	5	800	4,000	2.6	508141	12,600
LBR804 FA 10 – 50 FA	フラットフック	1	5	800	4,000	2.4	508158	12,600
LBR804 SB 10 – 50 SB	鍛造セーフティ	1	5	800	4,000	2.8	508202	12,600

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBR 805


- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 3.5mm

ベルト破断強度 5,000kgf

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR805　E 60	エンドレス	—	6	1,000	5,000	2.0	510809	14,810
LBR805　L 10 – 50 L	シボリ縫製	1	5	1,000	5,000	2.1	508035	16,280
LBR805 CF 10 – 50 CF	クロスフック	1	5	1,000	5,000	2.65	500848	17,430
LBR805 FA 10 – 50 FA	フラットフック	1	5	1,000	4,000	2.45	500855	17,430
LBR805 SB 10 – 50 SB	鍛造セーフティ	1	5	1,000	5,000	2.85	508103	17,430

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法　LBR800　破断強度 5,000kgf

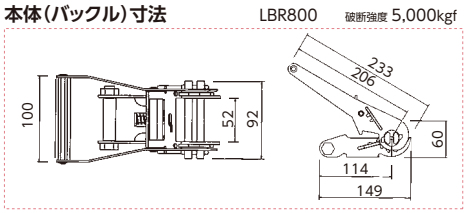

オプション

スリーブ　プロテクター　フックホルダー　フックホルダー



S–50　P–50　LT–35　ST–50
470円　700円　240円　350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

ラチェットバックル LBR 700 シリーズ

重荷重用


Mミドルハンドル　ベルト幅50mm　受注生産

◉ 荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。
◉ 中大型トラック用。



写真：品番LBR704 CF10−50CF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 703

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 3,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR703 E60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.65	600210	9,240
LBR703 L10−50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.7	600234	10,710
LBR703 CF10−50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.25	600241	11,870
LBR703 OP10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.7	600333	10,710
LBR703 DOH10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	600	3,000	1.8	600340	11,870
LBR703 SB10−50 SB	鍛造セーフティ	1	5	600	3,000	2.45	600302	11,870

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBR 704


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.5mm
ベルト破断強度 4,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR704 E60	エンドレス	—	6	800	4,000	1.8	060014	9,980
LBR704 L10−50 L	シボリ縫製	1	5	800	4,000	1.9	060038	11,340
LBR704 CF10−50 CF	クロスフック	1	5	800	4,000	2.45	060045	12,600
LBR704 OP10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.85	060137	11,130
LBR704 DOH10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	800	4,000	1.9	060144	12,290
LBR704 SB10−50 SB	鍛造セーフティ	1	5	800	4,000	2.65	060106	12,600

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBR700　破断強度 5,000kgf

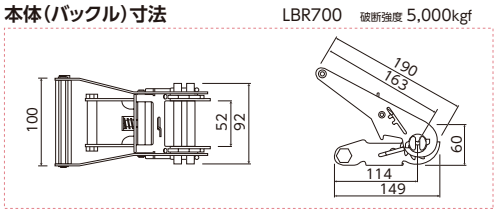

オプション



※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。





ラチェットバックル LBR 600 シリーズ

重荷重用


コンパクトハンドル　ベルト幅 50mm　受注生産

◉ ジャマにならないコンパクトハンドルです。
◉ トラックレールを備えた箱車の積荷の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。
◉ 中大型トラック用。



写真：品番LBR603 CF10-50CF

端末金具

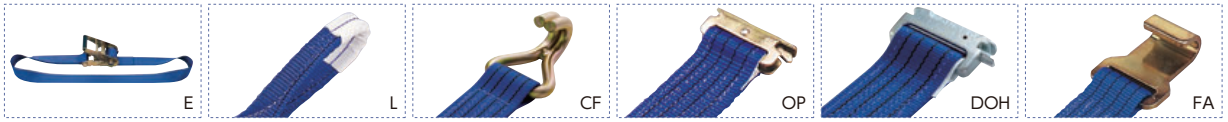

・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 603

◉ ベルト材質／ポリエステル　ベルト破断強度 3,000kgf
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm

品番		端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR603	E 60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.6	508561	9,240
LBR603	L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.65	508585	10,710
LBR603	CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.2	508592	11,870
LBR603	OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.65	508684	10,710
LBR603	DOH10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	600	3,000	1.7	508691	11,870
LBR603	FA 10−50 FA	フラットフック	1	5	600	3,000	2.15	508608	11,870

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBR 604


◉ ベルト材質／ポリエステル　ベルト破断強度 4,000kgf
◉ 幅 50mm × 厚 2.5mm

品番		端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR604	E 60	エンドレス	—	6	800	4,000	1.75	508417	9,980
LBR604	L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	800	4,000	1.8	508431	11,340
LBR604	CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	800	4,000	2.4	508448	12,600
LBR604	OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.8	500534	11,130
LBR604	DOH 10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	800	4,000	1.85	500541	12,290
LBR604	FA 10−50 FA	フラットフック	1	5	800	4,000	2.35	508455	12,600

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBR600　破断強度 5,000kgf

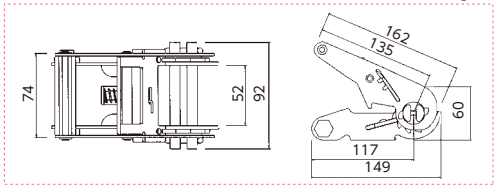

オプション



※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。





ラチェットバックル LBR 300 シリーズ

中荷重用


ベルト幅 35 mm　受注生産

◉ このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
◉ 小型トラックなどでよく使用されています。
◉ 握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR300W)もあります。



写真：品番LBR300 CF10−40CF

端末金具

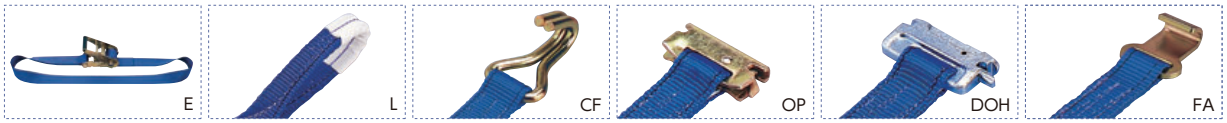

・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 300

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 2,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR300 E 50	エンドレス	—	5	400	2,000	1.1	500961	6,830
LBR300 L 10−40 L	シボリ縫製	1	4	400	2,000	1.15	500985	8,300
LBR300 CF 10−40 CF	クロスフック	1	4	400	2,000	1.5	500992	8,300
LBR300 OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.3	500947	8,300
LBR300 DOH 10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	400	2,000	1.4	510922	9,450
LBR300 FA 10−40 FA	フラットフック	1	4	400	2,000	1.4	592003	8,300

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBR 300W

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 2,000kgf




品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR300W E 50	エンドレス	—	5	400	2,000	1.15	602016	6,830
LBR300W L 10−40 L	シボリ縫製	1	4	400	2,000	1.2	602047	8,300
LBR300W CF 10−40 CF	クロスフック	1	4	400	2,000	1.55	602054	8,300
LBR300W OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.35	602108	8,300
LBR300W DOH 10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	400	2,000	1.45	602115	9,450
LBR300W FA 10−40 FA	フラットフック	1	4	400	2,000	1.45	602061	8,300


・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBR300　破断強度 3,000kgf

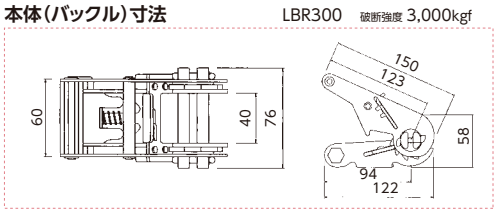

LBR300W　破断強度 3,000kgf

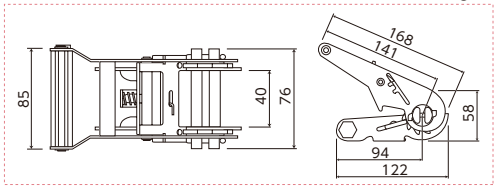

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
		L用	CF用
S−35	P−35	LT−35	ST−35
350円	470円	240円	350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。




ラチェットバックル LBR 100 シリーズ

軽荷重用


ベルト幅 25mm 受注生産

◉ このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
◉ 握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)もあります。

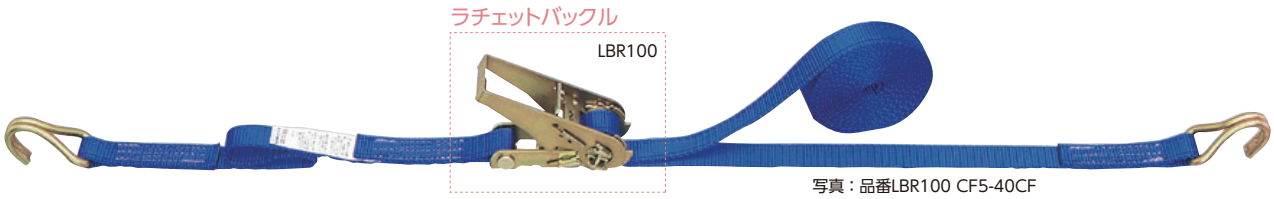

写真：品番LBR100 CF5-40CF

端末金具




・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 100

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
ベルト破断強度 1,500kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR100 E 45	エンドレス	—	4.5	200	1,000	0.5	500275	3,470
LBR100 L 5–40 L	当布縫製	0.5	4	200	1,000	0.55	593000	4,100
LBR100 CF 5–40 CF	クロスフック	0.5	4	200	1,000	0.65	593109	4,100
LBR100 SA 5–40 SA	鍛造セーフティ	0.5	4	200	1,000	0.85	500381	4,830
LBR100 DR 5–40 DR	デルタリング	0.5	4	200	1,000	0.55	593307	4,100
LBR100 OM 5–40 OM	オープンフック大	0.5	4	200	1,000	0.8	593505	4,520

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。




LBR 100W

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
ベルト破断強度 1,500kgf




品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR100W E 45	エンドレス	—	4.5	200	1,000	0.55	602313	3,470
LBR100W L 5–40 L	当布縫製	0.5	4	200	1,000	0.6	602344	4,100
LBR100W CF 5–40 CF	クロスフック	0.5	4	200	1,000	0.7	602351	4,100
LBR100W SA 5–40 SA	鍛造セーフティ	0.5	4	200	1,000	0.9	602429	4,830
LBR100W DR 5–40 DR	デルタリング	0.5	4	200	1,000	0.6	602375	4,100
LBR100W OM 5–40 OM	オープンフック大	0.5	4	200	1,000	0.85	602399	4,520

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。




本体(バックル)寸法

LBR100 破断強度 1,000kgf

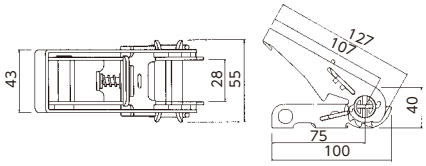

LBR100W 破断強度 1,000kgf

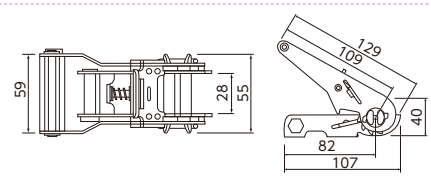

オプション



S–25 300円
P–25 350円
LT–35 240円




ラチェットバックル LBR 70 シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 25mm

受注生産

◉ このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、
レジャーなどでよく使用されています。

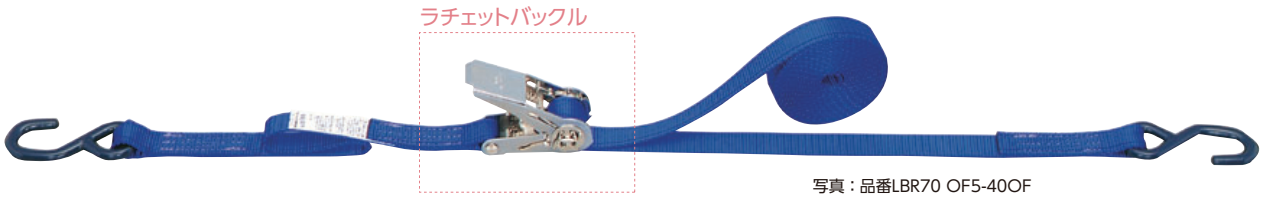

写真：品番LBR70 OF5-40OF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。


LBR 70

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm

ベルト破断強度 1,500kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR70 E 45	エンドレス	—	4.5	100	500	0.4	594205	3,050
LBR70 L 5–40 L	当布縫製	0.5	4	100	500	0.4	500954	3,680
LBR70 CF 5–40 CF	クロスフック	0.5	4	100	500	0.55	500466	3,680
LBR70 DR 5–40 DR	デルタリング	0.5	4	100	500	0.45	594809	3,680
LBR70 OF 5–40 OF	オープンフック小	0.5	4	100	500	0.55	500497	3,680

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。



LBR 70K

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 25mm × 厚 1.5mm

ベルト破断強度 400kgf

ベルトカラー



紺(K)


品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBR70K E 45	エンドレス	—	4.5	80	400	0.3	602511	2,420
LBR70K Y 5–40 Y	アイ縫製	0.5	4	80	400	0.3	602535	2,840
LBR70K CF 5–40 CF	クロスフック	0.5	4	80	400	0.45	602559	3,050
LBR70K DR 5–40 DR	デルタリング	0.5	4	80	400	0.35	602573	3,050
LBR70K OF 5–40 OF	オープンフック小	0.5	4	80	400	0.45	602580	3,050

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。



本体(バックル)寸法

LBR70 破断強度 500kgf

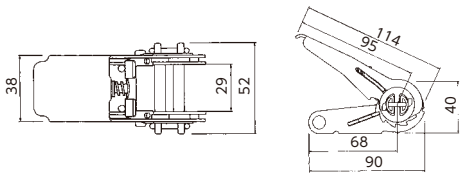

オプション







ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
パール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊 具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

ラチェットバックル LBR 703BK オールブラックシリーズ

重荷重用

ベルト幅 50 mm 受注生産

◉ 荷締用として一番多く使用されているサイズです。
◉ 握りやすい幅広ハンドルです。

ラチェットバックル



写真：品番LBR703BK CF10-50CF

端末金具



ワイドハンドル



・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 703BK


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm

ベルト破断強度 3,000kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR703BK E 60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.65	070211	9,240
LBR703BK L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.7	070235	10,710
LBR703BK CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.25	070242	11,870

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法 LBR700BK 破断強度 5,000kgf

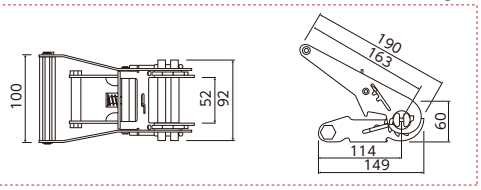

オプション



S−50B	P−50	LT−35	ST−50
470円	700円	240円	350円

ラチェットバックル LBR 603BK

重荷重用

ベルト幅 50 mm 受注生産

◉ ジャマにならないコンパクトハンドルです。

ラチェットバックル



写真：品番LBR603BK CF10-50CF

端末金具



コンパクトハンドル



・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 603BK


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm

ベルト破断強度 3,000kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR603BK E 60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.6	708565	9,240
LBR603BK L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.65	708589	10,710
LBR603BK CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.2	708596	11,870

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法 LBR600BK 破断強度 5,000kgf

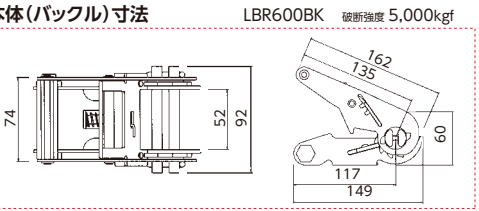

オプション



S−50B	P−50	LT−35	ST−50
470円	700円	240円	350円

中荷重用

ベルト幅 35mm 受注生産

ラチェットバックル LBR 300WBK オールブラックシリーズ

◉ このタイプは、バックル本体およびハンドルが小型で、簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
◉ 握りやすい幅広ハンドルです。

ラチェットバックル



写真：品番LBR300WBK CF10-40CF

端末金具



ワイドハンドル



・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 300WBK


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm

ベルト破断強度 2,000kgf

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR300WBK　E 50	エンドレス	—	5	400	2,000	1.15	702013	6,830
LBR300WBK　L 10–40 L	シボリ縫製	1	4	400	2,000	1.2	702044	8,300
LBR300WBK CF 10–40 CF	クロスフック	1	4	400	2,000	1.55	702051	8,300

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法　LBR300WBK　破断強度 3,000kgf

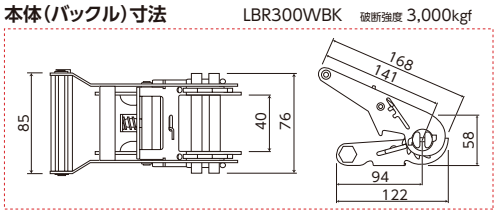

オプション



軽荷重用

ベルト幅 25mm 受注生産

ラチェットバックル LBR 100WBK

◉ このタイプは、ベルト幅25㎜での強力タイプで、軽量物の固縛に最適です。
◉ 握りやすい幅広ハンドルです。

ラチェットバックル



写真：品番LBR100WBK CF5-40CF

端末金具



ワイドハンドル



・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 100WBK


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm

ベルト破断強度 1,500kgf

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR100WBK　E 45	エンドレス	—	4.5	200	1,000	0.55	702310	3,470
LBR100WBK　L 5–40 L	当布縫製	0.5	4	200	1,000	0.6	702341	4,100
LBR100WBK　CF 5–40 CF	クロスフック	0.5	4	200	1,000	0.7	702358	4,100
LBR100WBK　DR 5–40 DR	デルタリング	0.5	4	200	1,000	0.6	702372	4,100
LBR100WBK DCF 5–40 DCF	デルタ&フック	0.5	4	200	1,000	0.8	702303	4,320

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法　LBR100WBK　破断強度 1,000kgf

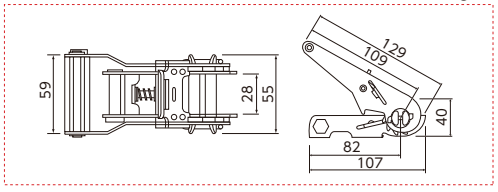

オプション



カムバックル LBB BK オールブラックシリーズ

受注生産

◉ 金具やベルトが全て黒色なので、目立たず荷締めができます。
◉ 簡単な操作のカムバックル式です。



写真：品番 LBB153BK CF10-50CF



写真：品番 LBB132BK L10-40L

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBB 153BK 新商品

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 3,000kgf
ベルト幅 50mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBB153BK E60	エンドレス	—	6	200	1,000	0.85	909016	5,570
LBB153BK L10-50 L	シボリ縫製	1	5	200	1,000	0.9	909030	6,930
LBB153BK CF10-50 CF	クロスフック	1	5	200	1,000	1.5	909047	8,090

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・バックル寸法はP.88、LBB150を参照。

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-50B	P-50	L用 LT-35	CF用 ST-50
470円	700円	240円	350円

LBB 132BK 新商品

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 2,000kgf
ベルト幅 35mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBB132BK E50	エンドレス	—	5	160	800	0.5	901614	3,990
LBB132BK L10-40 L	シボリ縫製	1	4	160	800	0.55	901638	5,360
LBB132BK CF10-40 CF	クロスフック	1	4	160	800	0.9	901645	5,360

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・バックル寸法はP.89、LBB130を参照。

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-35B	P-35	L用 LT-35	CF用 ST-35
350円	470円	240円	350円

LBB 100BK 新商品

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
ベルト破断強度 1,500kgf
ベルト幅 25mm



品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBB100BK E45	エンドレス	—	4.5	80	400	0.3	909641	2,210
LBB100BK L5-40 L	当布縫製	0.5	4	80	400	0.3	909672	2,840
LBB100BK CF5-40 CF	クロスフック	0.5	4	80	400	0.45	909719	2,840

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・バックル寸法はP.90、LBB100を参照。

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
S-25B	P-25	L用 LT-35
300円	350円	240円

LBB 70BK 新商品

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 25mm × 厚 1.5mm
ベルト破断強度 400kgf
ベルト幅 25mm



品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBB70BK E45	エンドレス	—	4.5	60	300	0.13	909856	1,470
LBB70BK Y5-40 Y	アイ縫製	0.5	4	60	300	0.14	909887	1,890

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・バックル寸法はP.91、LBB70を参照。

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
S-25B	P-25	L用 LT-35
300円	350円	240円

ラチェットバックル LBR 800M シリーズ

重荷重用

L ロングハンドル　ベルト幅 50 mm　受注生産


- 1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取りはずしができます。
- 大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
- 中大型トラック用。

ラチェットバックル



写真：品番 LBR804M CF10-50CF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBR 803M

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.0mm

ベルト破断強度 3,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR803M E 60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.75	708268	11,030
LBR803M L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.8	708282	12,870
LBR803M CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.35	708299	14,180
LBR803M OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.8	708381	12,870
LBR803M DOH 10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	600	3,000	1.9	708398	14,180
LBR803M SB 10−50 SB	鍛造セーフティ	1	5	600	3,000	2.55	708350	14,180

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBR 804M

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.5mm


ベルト破断強度 4,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR804M E 60	エンドレス	—	6	800	4,000	1.9	708114	12,080
LBR804M L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	800	4,000	2.0	708138	13,650
LBR804M CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	800	4,000	2.55	708145	15,230
LBR804M OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.95	708237	13,650
LBR804M DOH 10−30 DOH	鍛造ワンピース	1	3	800	4,000	2.0	708244	15,230
LBR804M SB 10−50 SB	鍛造セーフティ	1	5	800	4,000	2.75	708206	15,230

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBR800M　破断強度 4,500kgf

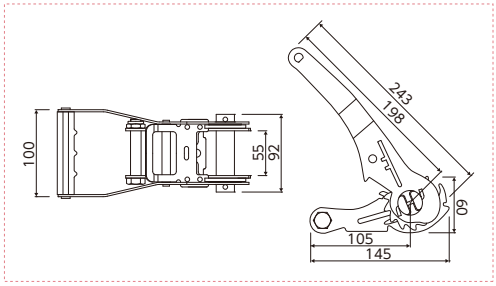


オプション



※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

セーフティーアシストシステム(SAS)採用

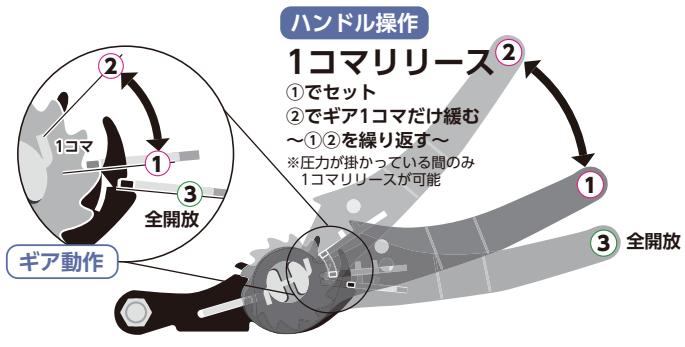

■ 荷崩れ防止

1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができます。

■ 衝撃音防止

1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防げます。





ステンレス製ラチェットバックル LSR シリーズ

重荷重用

Mミドルハンドル　ベルト幅50mm　受注生産

- このタイプのバックル本体、端末金具はステンレス製です。
- ステンレス製でサビなく、衛生的です。
- 海上・海岸など、塩分の多い所での荷締作業に適しています。
- 握りやすい幅広ハンドルです。



写真：品番LSR704 CF10-50CF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LSR 703 ステンレス

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.0mm
- 本体・端末金具／SUS304

ベルト破断強度 3,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LSR703 E60	エンドレス	—	6	600	3,000	1.85	600616	18,480
LSR703 L10–50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	1.9	060625	20,100
LSR703 CF10–50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.5	060632	21,260

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LSR 704 ステンレス

- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 50mm × 厚 2.5mm
- 本体・端末金具／SUS304


ベルト破断強度 4,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LSR704 E60	エンドレス	—	6	600	3,000	2.05	600418	19,410
LSR704 L10–50 L	シボリ縫製	1	5	600	3,000	2.1	600425	20,790
LSR704 CF10–50 CF	クロスフック	1	5	600	3,000	2.65	600432	21,950

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LSR700　破断強度 3,000kgf

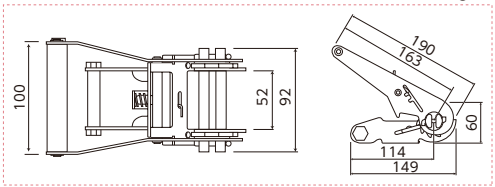

オプション



※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
パール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

中荷重用

ベルト幅 35mm　受注生産

ラチェットバックル



写真：品番LSR300 L10-40L

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LSR 300　ステンレス


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm
◉ 本体・端末金具／SUS304

ベルト破断強度 2,000kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LSR300 E50	エンドレス	—	5	240	1,200	1.2	600814	13,060
LSR300 L10−40 L	シボリ縫製	1	4	240	1,200	1.25	600821	14,440
LSR300 CF10−40 CF	クロスフック	1	4	240	1,200	1.52	600838	15,020

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法　LSR300　破断強度 1,200kgf

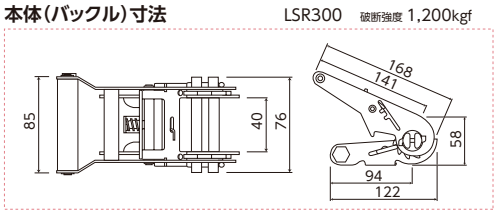

オプション



※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

軽荷重用


ベルト幅 25mm　受注生産

ラチェットバックル



写真：品番LSR100 L5-40L

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LSR 100　ステンレス


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
◉ 本体・端末金具／SUS304

ベルト破断強度 1,500kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LSR100 E45	エンドレス	—	4.5	100	500	0.55	600104	7,510
LSR100 L5−40 L	当布縫製	0.5	4	100	500	0.6	600128	8,090
LSR100 CF5−40 CF	クロスフック	0.5	4	100	500	0.7	600135	8,670
LSR100 OF5−40 OF	オープンフック	0.5	4	100	500	0.75	600142	8,670

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法　LSR100　破断強度 500kgf

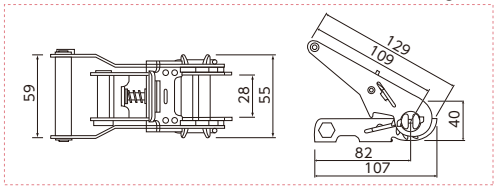

オプション




オーバーセンターバックル LBC シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 50mm 受注生産

◉ 締付け力が一定なので、壊れやすい製品などの荷締に適しています。

オーバーセンターバックル

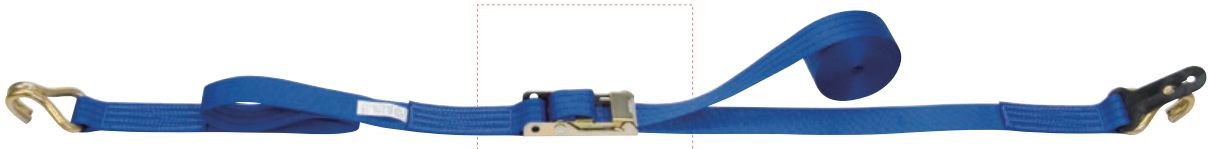

写真：品番LBC503 CF10-50CF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBC 503

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm


ベルト破断強度 3,000kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBC503 E 60	エンドレス	—	6	300	1,500	0.95	508868	5,570
LBC503 L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	300	1,500	1.0	508882	6,930
LBC503 CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	300	1,500	1.55	508899	8,090
LBC503 OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	300	1,500	1.2	508981	6,930

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBC500 破断強度 1,500kgf

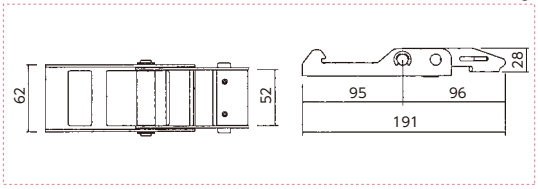

オプション




S−50	LT−35	ST−50
470円	240円	350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

軽荷重用


ベルト幅 25mm 受注生産

オーバーセンターバックル

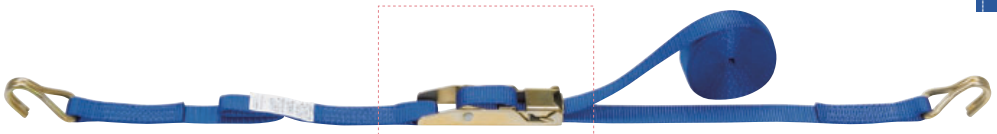

写真：品番LBC251 CF5-40CF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBC 251

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm


ベルト破断強度 1,500kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBC251 E 45	エンドレス	—	4.5	200	1,000	0.45	601217	2,940
LBC251 L 5−40 L	当布縫製	0.5	4	200	1,000	0.45	601248	3,470
LBC251 Y 5−40 Y	アイ縫製	0.5	4	200	1,000	0.45	601231	3,260
LBC251 CF 5−40 CF	クロスフック	0.5	4	200	1,000	0.6	601255	3,470

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBC250 破断強度 1,000kgf

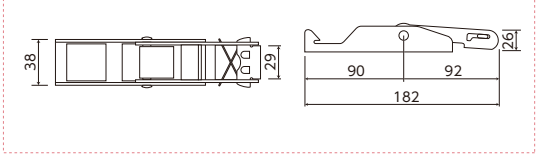


オプション



S−25	LT−35
300円	240円






ミニセンターバックル LBM シリーズ

受注生産

◉ 締付け力が一定なので、壊れやすい製品などの荷締めに。
◉ 締付けも開放もワンタッチなので、素早い荷締めができます。



写真：品番LBM153 L10-50L

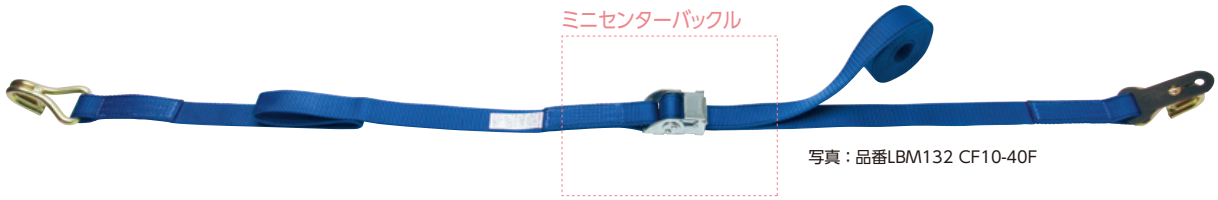

写真：品番LBM132 CF10-40F

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。


LBM 153 新商品

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 3,000kgf
ベルト幅 50mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBM153 E60	エンドレス	—	6	280	1,400	0.85	908866	7,300
LBM153 L10−50 L	シボリ縫製	1	5	280	1,400	0.9	908880	10,500
LBM153 CF10−50 CF	クロスフック	1	5	280	1,400	1.5	908897	10,500

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法 LBM150 破断強度 1,400kgf

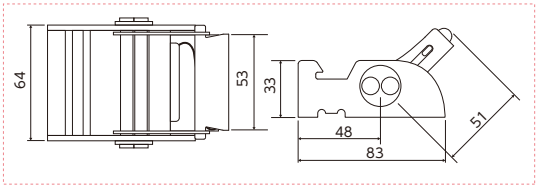

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S−50	P−50	L用 LT−35	CF用 ST−50
470円	700円	240円	350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。


LBM 132 新商品

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm
ベルト破断強度 2,000kgf
ベルト幅 35mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBM132 E50	エンドレス	—	5	260	1,300	0.5	901317	5,800
LBM132 L10−40 L	シボリ縫製	1	4	260	1,300	0.55	901348	8,500
LBM132 CF10−40 CF	クロスフック	1	4	260	1,300	0.9	901355	8,500

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法 LBM130 破断強度 1,300kgf

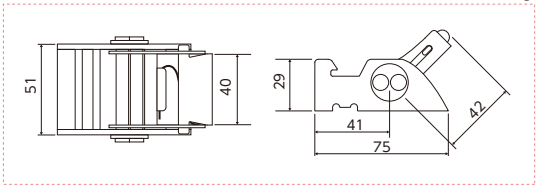

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S−35	P−35	L用 LT−35	CF用 ST−35
350円	470円	240円	350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

LBM 100 新商品


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
ベルト破断強度 1,500kgf
ベルト幅 25mm



品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBM100 E45	エンドレス	—	4.5	200	1,000	0.3	901218	3,500
LBM100 L5−40 L	当布縫製	0.5	4	200	1,000	0.3	901249	4,500
LBM100 CF5−40 CF	クロスフック	0.5	4	200	1,000	0.45	901256	4,500

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法 LBM100 破断強度 1,000kgf

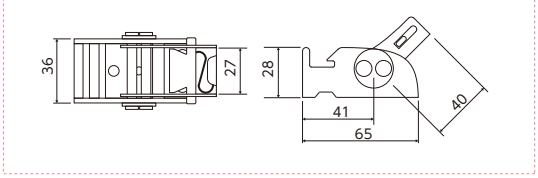

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
		L用
S−25	P−25	LT−35
300円	350円	240円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

※バックルの使用方法はP.104 ≫≫

カムバックル LBB 150 シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 50mm 受注生産

◉ このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
50mm幅は、LBBシリーズの中で、強力タイプです。



写真：品番LBB153 OP10-30OP

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBB 153

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 50mm × 厚 2.0mm

ベルト破断強度 800kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB153 E 60	エンドレス	—	6	160	800	0.85	509018	5,570
LBB153 EF 60	エンドレスフック	—	6	140	700	0.9	509025	6,510
LBB153 L 10−50 L	シボリ縫製	1	5	160	800	0.9	509032	6,930
LBB153 CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	160	800	1.5	509049	8,090
LBB153 OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	160	800	0.95	509131	6,930

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBB 150N

◉ ベルト材質／ナイロン
◉ 幅 50mm × 厚 1.3mm

ベルト破断強度 400kgf


ベルトカラー
ブルー(N)

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB150N E 60	エンドレス	—	6	80	400	0.55	601415	4,200
LBB150N EF 60	エンドレスフック	—	6	80	400	0.6	601422	5,150
LBB150N CF 10−50 CF	クロスフック	1	5	80	400	1.15	601446	6,720
LBB150N OP 10−30 OP	ワンピース	1	3	80	400	0.7	601538	5,570

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBB150 破断強度 800kgf

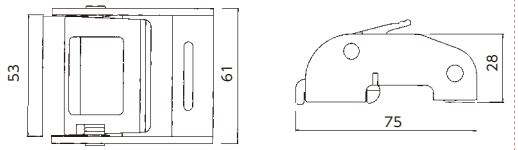


オプション



スリーブ	フックホルダー	フックホルダー
S−50	LT−35	ST−50
470円	240円	350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

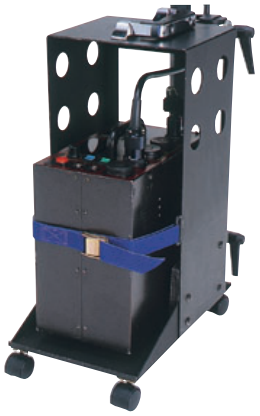



軽荷重用

ベルト幅 35mm 受注生産

カムバックル LBB 130 シリーズ

◉ このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。



写真：品番LBB132 CF10-40CF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBB 132

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 35mm × 厚 2.0mm

ベルト破断強度 600kgf

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB132　E 50	エンドレス	—	5	120	600	0.5	600623	3,990
LBB132　L 10 – 40 L	シボリ縫製	1	4	120	600	0.55	600630	5,360
LBB132 CF 10 – 40 CF	クロスフック	1	4	120	600	0.9	600647	5,360
LBB132 OP 10 – 30 OP	ワンピース	1	3	120	600	0.7	600692	5,360

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

LBB 130

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 35mm × 厚 1.7mm

ベルト破断強度 400kgf

ベルトカラー


紺(K)

品　番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB130　E 50	エンドレス	—	5	80	400	0.3	601811	2,000
LBB130　Y 10 – 40 Y	アイ縫製	1	4	80	400	0.35	601828	2,420
LBB130 CF 10 – 40 CF	クロスフック	1	4	80	400	0.7	601842	3,360

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBB130　破断強度 600kgf

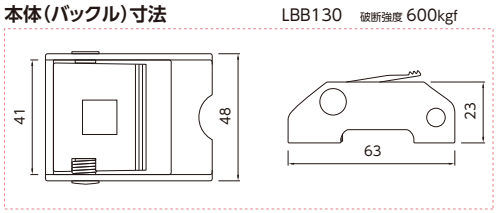

オプション



スリーブ	フックホルダー	フックホルダー
S–35	LT–35	ST–35
350円	240円	350円

※ フックホルダー … 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。




カムバックル LBB 100 シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 25mm 受注生産

◉ このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。

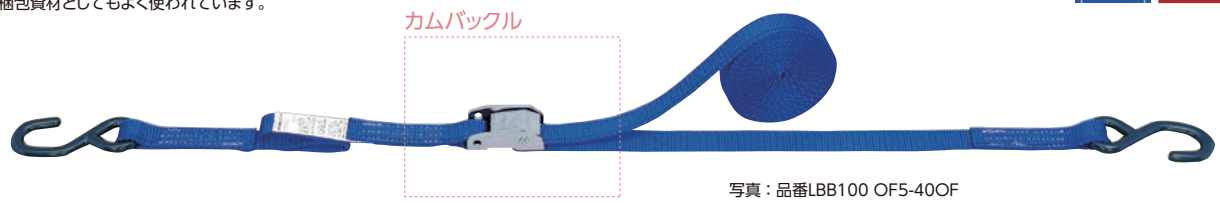

写真：品番LBB100 OF5-40OF

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
パール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊 具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪


LBB 100

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm

ベルト破断強度 400kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBB100 E 4 5	エンドレス	—	4.5	80	400	0.3	500640	2,210
LBB100 EF 4 5	エンドレスフック	—	4.5	80	400	0.35	500657	2,630
LBB100 L 5−40 L	当布縫製	0.5	4	80	400	0.3	500671	2,840
LBB100 OF 5−40 0F	オープンフック小	0.5	4	80	400	0.45	509711	2,840

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。



LBB 100N

◉ ベルト材質／ナイロン
◉ 幅 25mm × 厚 1.3mm

ベルト破断強度 350kgf


ベルトカラー
ブルー(N)

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)
LBB100N E 4 5	エンドレス	—	4.5	70	350	0.25	602719	1,890
LBB100N EF 4 5	エンドレスフック	—	4.5	70	350	0.25	602726	2,210
LBB100N Y 5−40 Y	アイ縫製	0.5	4	70	350	0.25	062735	2,210
LBB100N OF 5−40 OF	オープンフック小	0.5	4	70	350	0.4	602788	2,520

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)

本体(バックル)寸法

LBB100 破断強度 400kgf




オプション

スリーブ
S−25
300円

フックホルダー

L・Y用
LT−35
240円



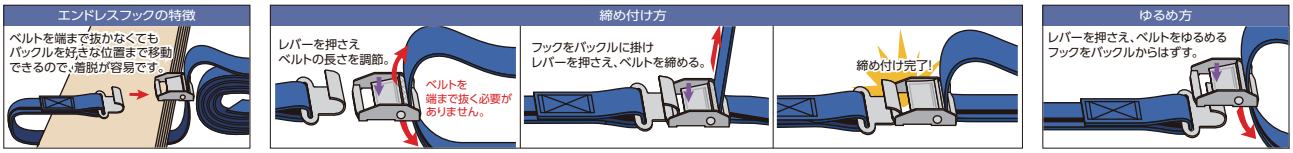

軽荷重用

ベルト幅 25mm 受注生産

カムバックル LBB 80•70 シリーズ

◉ このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。



写真：品番LBB80 E45

端末金具



・上記以外の端末はP.96参照。

LBB 80

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 25mm × 厚 1.5mm

ベルト破断強度 300kgf

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB80 E45	エンドレス	—	4.5	60	300	0.15	500756	1,680
LBB80 EF45	エンドレスフック	—	4.5	60	300	0.17	597602	2,000
LBB80 Y5–40 Y	アイ縫製	0.5	4	60	300	0.16	500770	2,000

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。



(イエロー)
黒ライン入り

LBB 70

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 25mm × 厚 1.5mm

ベルト破断強度 250kgf

バックル形状



品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB70 E45	エンドレス	—	4.5	50	250	0.13	598609	1,470
LBB70 EF45	エンドレスフック	—	4.5	50	250	0.15	500879	1,890
LBB70 Y5–40 Y	アイ縫製	0.5	4	50	250	0.14	598807	1,890

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)
・下記ベルト色も製作いたします。




(イエロー)
黒ライン入り

LBB 70B

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 25mm × 厚 1.3mm

ベルト破断強度 200kgf

ベルトカラー




黒(B)
(黄ライン入り)


品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBB70B E45	エンドレス	—	4.5	40	200	0.12	602917	1,160
LBB70B EF45	エンドレスフック	—	4.5	40	200	0.14	602924	1,580
LBB70B Y5–40 Y	アイ縫製	0.5	4	40	200	0.13	602931	1,580

本体(バックル)寸法

LBB80 破断強度 300kgf



LBB70 破断強度 250kgf



オプション

スリーブ




S–25
300円

フックホルダー



L·Y用
LT–35
240円



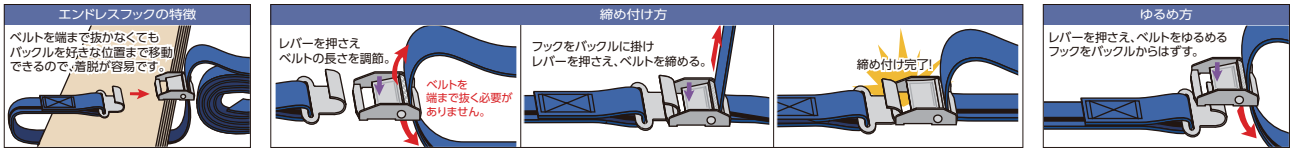

Kバックル LBK シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 25mm　ベルト幅 50mm　受注生産



写真：品番LBK50N-E50



LBK 25・50


- このタイプは従来のフランス環の改良型で、セット時間が非常に早くなりました。
- 荷を結束することにより運搬・保管時の転倒防止に効果的です。
- ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。

品　番	端末金具	ベルト長さ(m)	ベルト 幅×厚(mm)	ベルト 材　質	色	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重 量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)	ベルト1m増し価格(円)
LBK25B−E50	エンドレス	5	25×1.3	ポリプロピレン	黒	40	200	0.11	603501	1,220	120
LBK25N−E50	エンドレス	5	25×1.3	ナイロン	ブルー	50	250	0.15	603518	1,680	210
LBK50B−E50	エンドレス	5	50×1.3	ポリプロピレン	黒	60	300	0.21	603600	1,620	250
LBK50N−E50	エンドレス	5	50×1.3	ナイロン	ブルー	80	400	0.29	603617	2,780	390


・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)


本体(バックル)寸法

LBK25　破断強度 250kgf



LBK50　破断強度 400kgf

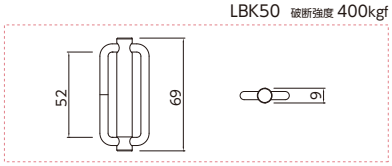

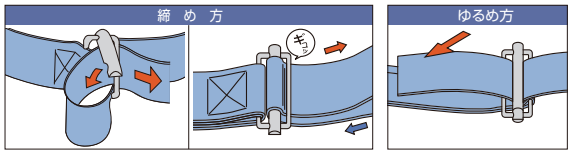

①ベルトを2つ折りにしてバックルに通し、軸をベルトの輪の中へ入れる。　②ベルトを締める。　③ベルトを逆方向に引っ張る。

樹脂バックル LBJ シリーズ

軽荷重用

ベルト幅 25mm　ベルト幅 50mm　受注生産



写真：品番LBJ50B-E50

LBJ 25・50


- ワンタッチで脱着ができ便利です。
- 軽量物の結束など、色々な使い方ができます。
- ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。

品　番	端末金具	ベルト長さ(m)	ベルト 幅×厚(mm)	ベルト 材　質	色	使用荷重(kgf)	破断強度(kgf)	重 量(kg)	JANコード 4963360	標準価格(円)	ベルト1m増し価格(円)
LBJ25B−E50	エンドレス	5	25×1.3	ポリプロピレン	黒	18	90	0.1	603709	990	120
LBJ25N−E50	エンドレス	5	25×1.3	ナイロン	ブルー	18	90	0.14	603716	1,450	210
LBJ50B−E50	エンドレス	5	50×1.3	ポリプロピレン	黒	20	100	0.19	603808	1,570	250
LBJ50N−E50	エンドレス	5	50×1.3	ナイロン	ブルー	20	100	0.27	603815	2,720	390


・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.96参照)


本体(バックル)寸法

LBJ25　破断強度 90kgf



LBJ50　破断強度 100kgf



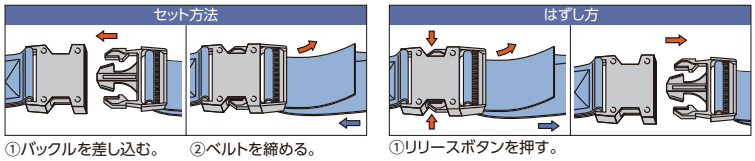

①バックルを差し込む。　②ベルトを締める。　①リリースボタンを押す。

補修用 取り替えベルト



MB53-CF50



受注生産

MBB53-CF50　※25・35・50mmのL・CF金具、25mm幅のDR金具のみ黒色となります。

巻取側　50mm幅

標準価格(円)

標準品 ベルト長さ (m)	品　番	ブラック MB53/MBB53 (ポリエステルベルト)	MB54 (ポリエステルベルト)	MB55 (ポリエステルベルト)
ベルト破断強度		3,000kgf	4,000kgf	5,000kgf
6	E60	4,860	5,550	8,780
5	L50	5,200	5,780	8,550
	CF50			
	FA50			
	FF50			
	WF50			
	SF50			
	SC50			
	SB50			
	DR50			
	OR50			
3	OP30	4,050	4,390	6,240
	DOH30	4,620	4,970	6,820
ベルト1m増減価格		560	670	1,100
適合機種		LBR603 LBR703 LBC503 LBB153	LBR604 LBR704 LBR804	LBR805

固定側　50mm幅

標準価格(円)

標準品 ベルト長さ (m)	品　番	ブラック KB53/KBB53 (ポリエステルベルト)	KB54 (ポリエステルベルト)	KB55 (ポリエステルベルト)
ベルト破断強度		3,000kgf	4,000kgf	5,000kgf
1	L10	3,350	3,470	4,390
	CF10	3,580	3,700	4,620
	FA10			
	FF10			
	WF10			
	SF10			
	SC10			
	SB10			
	DR10			
	OR10			
	OP10			
	DOH10	4,160	4,280	5,200
ベルト1m増減価格		560	670	1,100
適合機種		LBR603 LBR703	LBR604 LBR704 LBR804	LBR805

巻取側　35mm幅

標準価格(円)

標準品 ベルト長さ (m)	品　番	ブラック MB35/MBB35 (ポリエステルベルト)
ベルト破断強度		2,000kgf
5	E50	3,240
4	L40	3,470
	CF40	
	FA40	
	ZF40	
	SA40	
	SB40	3,700
3	OP30	3,240
	DOH30	3,820
ベルト1m増減価格		470
適合機種		LBR300 LBR300W LBB132

固定側　35mm幅

標準価格(円)

標準品 ベルト長さ (m)	品　番	ブラック KB35/KBB35 (ポリエステルベルト)
ベルト破断強度		2,000kgf
1	L10	2,550
	CF10	
	FA10	
	ZF10	
	SA10	
	SB10	2,780
	OP10	
	DOH10	3,350
ベルト1m増減価格		470
適合機種		LBR300 LBR300W

巻取側　25mm幅

標準価格(円)

標準品 ベルト長さ (m)	品　番	ブラック MB25/MBB25 (ポリエステルベルト)	MBP25 (ポリプロピレンベルト)
ベルト破断強度		1,500kgf	400kgf
4.5	E45	2,110	–
4	Y40	1,970	1,040
	L40	2,080	1,160
	CF40		
	FA40		
	DR40		
	OF40		
	OM40	2,310	1,390
	PF40		
	SA40	2,430	1,510
ベルト1m増減価格		300	180
適合機種		LBR70 LBR100 LBR100W LBC251 LBB100	LBR70K LBB70 LBB80

固定側　25mm幅

標準価格(円)

標準品 ベルト長さ (m)	品　番	ブラック KB25/KBB25 (ポリエステルベルト)
ベルト破断強度		1,500kgf
0.5	Y5	1,320
	L5	1,430
	CF5	
	FA5	
	DR5	
	OF5	
	OM5	1,660
	PF5	
	SA5	1,780
ベルト1m増減価格		300
適合機種		LBR100W


■ ご注文の仕方(例)

巻取側 50㎜幅・破断強度3,000kgf・CFフック付・ベルト長さ5m ── 品番MB53−CF50
固定側 35㎜幅・破断強度2,000kgf・しぼり縫製・ベルト長さ1m ── 品番KB35−L10

補助具


ロープタイオフ

◉ トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープなどと組合わせて使用する場合の端末補助金具です。

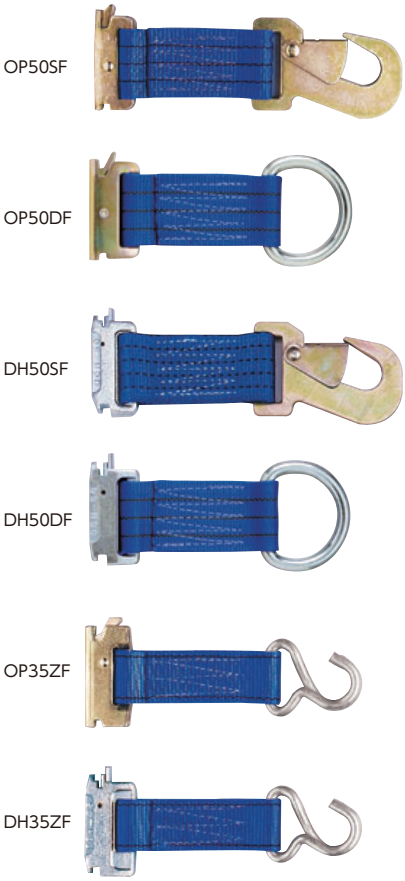


品　番	端末金具		ベルト幅 (mm)	破断強度 (kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OP50SF	ワンピース	セーフティーフラット	50	1,500	503245	2,100
OP50DF	ワンピース	Dリング	50	1,500	503252	2,100
DH50SF	鍛造ワンピース	セーフティーフラット	50	2,000	003264	2,730
DH50DF	鍛造ワンピース	Dリング	50	2,000	003288	2,730
OP35ZF	ワンピース	ゼットフック	35	600	503238	1,790
DH35ZF	鍛造ワンピース	ゼットフック	35	600	003271	2,310

取り付け方

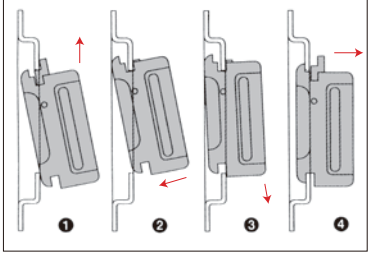

取り外し方

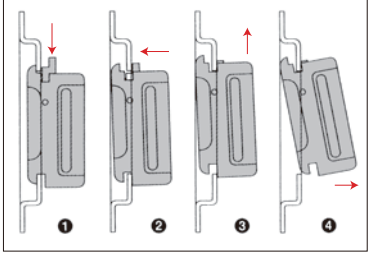




安心して運ぶための
鍛造製ワンピースフック(DOH)


◉ ワンタッチ方式なので狭い所でも簡単に脱着でき、作業効率アップ。
◉ シンプル設計で従来鋼板製に比べ、耐久性アップ。
◉ 鍛造成型により端末金具破断強度4t以上。(当社測定値)
◉ ベルト幅に合わせて50mm・35mmの2タイプを用意しています。





ビームソケット

◉ 角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分けなどに使用します。

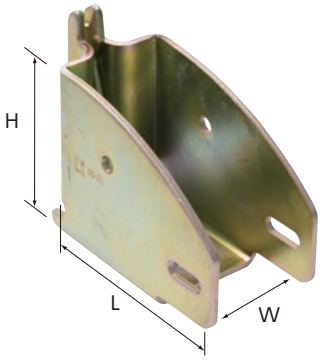

品　番	寸法(mm) W	L	H	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TR-BM	42	96	70	500350	750




補助具

樹脂コーナープロテクター

◉ ベルト幅50mmまで対応。
◉ 荷物にやさしく強靭なABS製。


品番	寸法(mm) A	B	L	梱包単位(枚)	JANコード 4963360	標準価格(円)
CP−15	80	60	150	12	608148	740

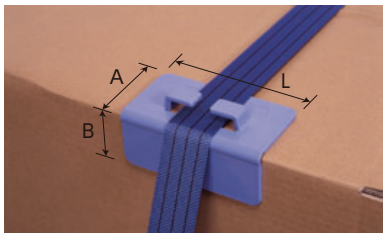


スチールパット　ベルト用

◉ ベルト幅50mmまで対応。
◉ 固定用釘穴あり。
◉ 荷物にやさしいラバーパット付タイプもラインナップ。

品番	サイズ	寸法(mm) A	B	L	ラバーパット	梱包単位(枚)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SPB−S	S	50	50	110	無	20	608162	290
SPB−L	L	75	75	150	無	20	608179	990
SPB−SR	S	50	50	110	付	20	608186	750
SPB−LR	L	75	75	150	付	20	608193	1,650

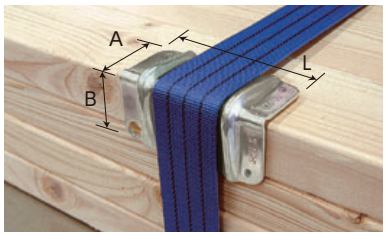



ラバーパット付

コーナープロテクター

◉ 厚み：2mm

品番	材質	寸法(mm) A	B	L	JANコード 4963360	標準価格(円)
PA50	ペーパー	50	50	1,000	608131	240

※P.125のコーナープロテクターと同じ商品です。

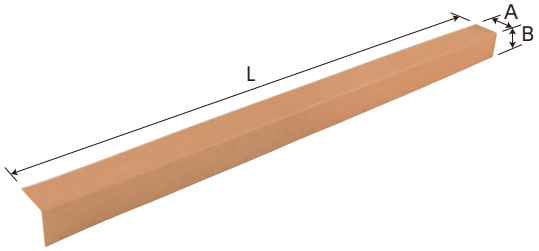

ネーム入れ品も製作いたします　会社名や部門など盗難防止・識別に!!

◉ 字体は太ゴシック体です。
◉ 横書き・縦書き可能です。
◉ 文字色は白色と黒色から選べます。
◉ 印刷可能領域

長さ 200mm × 高さ (ベルト幅 −10mm)



○○建設　会社名を入れ、宣伝・盗難防止に!!




12/07　年月を入れ、廃棄基準の管理に!!

製造1課　部門間での備品の管理に!!

●ご注文の場合は、品番の末尾に「−N」とご記入ください。 P.96参照

端末金具 仕様

端末金具の種類


エンドレス	エンドレスフック	シボリ縫製	アイ縫製	クロスフック	ワンピース	鍛造ワンピース
E	EF	L	Y	CF	OP	DOH
						
フラットフック	**鍛造セーフティ**	**鍛造セーフティ**	**デルタリング**	**セーフティフラット**	**セーフティクロス**	**フラットリング**
FA	SB	SA	DR	SF	SC	FF
						
ダブルフック	**オーリング**	**Dリング**	**ゼットフック**	**オープンフック(小)**	**オープンフック(大)**	**パレットフック**
WF	OR	DF	ZF	OF	OM	PF PM
						

機種・端末組み合わせ表

※ オールブラックシリーズについても同様に製作いたします。

機種＼端末	ベルト幅	E	EF	L	Y	CF	OP	DOH	FA	SB	SA	DR	SF	SC	FF	WF	OR	DF	ZF	OF	OM	PF	PM
LBR1010	75	○		○		○																	
LBR805	50	○	○	○		○			○	○			○	○	○	○							
LBR804・804M	50	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○							
LBR704・604	50	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○							
LBR703・603・803M	50	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					
LBR300・300W	35	○	○	○		○	○	○	○	○	○								○				
LBR100・100W	25	○	○	○	○	○			○		○	○								○	○	○	○
LBR70・70K	25	○	○	○	○	○			○		○	○								○		○	○
LSR704・703	50	○		○		○																	
LSR300	35	○		○		○																	
LSR100	25	○		○		○														○			
LBC503	50	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					
LBC251	25	○		○	○	○			○		○	○								○	○	○	○
LBM153	50	○		○		○																	
LBM132	35	○		○		○																	
LBM110	25	○		○		○																	
LBB153・150N	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					
LBB132・130	35	○		○	○	○	○	○	○	○	○								○				
LBB100・100N	25	○	○	○	○	○			○		○	○								○	○	○	○
LBB80・70・70B	25	○	○	○	○	○			○		○	○								○	○	○	○


● 品番の説明とご注文の仕方

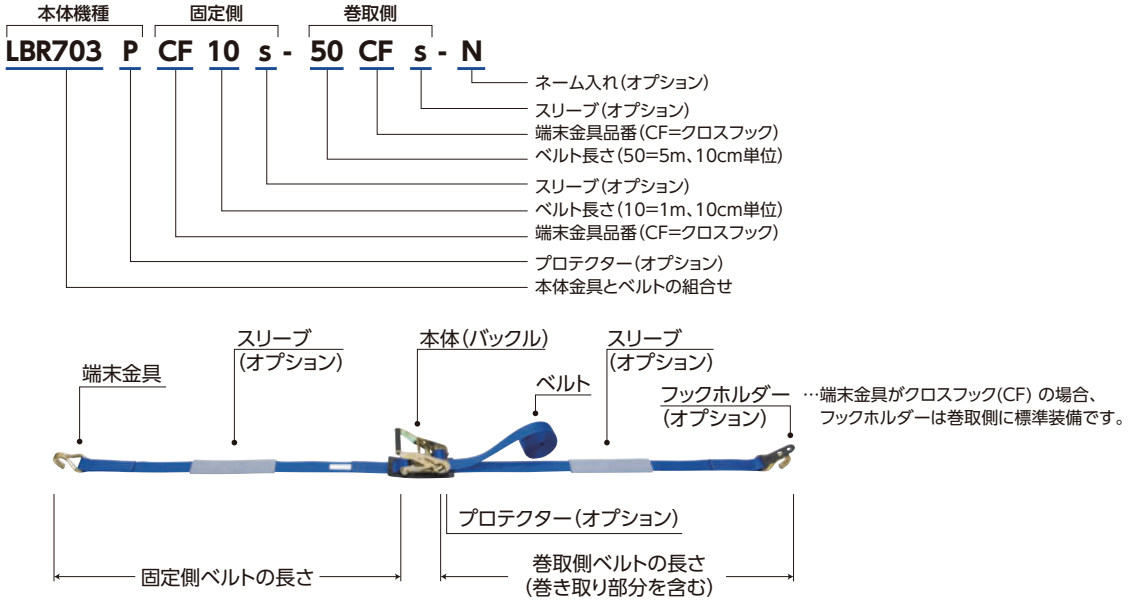

端末金具の寸法表


※端末金具には、製造上の寸法誤差がございます。

(CF)クロスフック




品番	CF25	CF35	CF50	CF75
適合ベルト幅	25	35	50	75
破断強度(kgf)	1,000	2,000	5,000	10,000
T	φ7	φ10	φ12	φ16
W	42	60	77	108
L	67	88	96	144
D	φ17	φ17	φ24	φ19
P	31	52	46	48
F	14	20	24	33
G	19	25	29	32
重量(g)	75	180	290	740

(OP)ワンピース




品番	—	OP35	OP50
適合ベルト幅	—	35	50
破断強度(kgf)	—	1,500	1,500
T	—	13	13
W	—	35	35
L	—	76	76
重量(g)	—	110	120

(DOH)鍛造ワンピース




品番	—	DOH35	DOH50
適合ベルト幅	—	35	50
破断強度(kgf)	—	2,000	4,000
T	—	13	13
W	—	34	34
L	—	77	77
重量(g)	—	160	155

(FA)フラットフック




品番	FA25	FA35	FA50
適合ベルト幅	25	35	50
破断強度(kgf)	1,000	2,000	4,000
T	3	5	5
W	38	56	67
L	42	65	72
D	φ8	φ14	φ16
P	13	21	32
F	24	35	43
重量(g)	35	130	190

(SB)鍛造セーフティー




品番	—	SB35	SB50
適合ベルト幅	—	35	50
破断強度(kgf)	—	3,000	5,000
T	—	10	12
W	—	71	81
L	—	110	125
D	—	φ18	φ20
B	—	14	16
G	—	18	20
重量(g)	—	250	400

(SA)鍛造セーフティー




品番	SA35		—
適合ベルト幅	25	35	—
破断強度(kgf)	2,000		—
T	10		—
W	43		—
L	91		—
D	φ10		—
B	10		—
G	13		—
重量(g)	155	155	—

(DR)デルタリング




品番	DR25	—	DR50
適合ベルト幅	25	—	50
破断強度(kgf)	1,000	—	4,000
T	φ6	—	φ11
W	39	—	73
L	46	—	68
重量(g)	30	—	140

(SF)セーフティーフラット




品番	—	—	SF50
適合ベルト幅	—	—	50
破断強度(kgf)	—	—	3,500
T	—	—	5
W	—	—	64
L	—	—	108
D	—	—	φ22
P	—	—	43
G	—	—	23
重量(g)	—	—	150

(SC)セーフティークロス




品番	—	—	SC50
適合ベルト幅	—	—	50
破断強度(kgf)	—	—	3,500
T	—	—	5
W	—	—	75
L	—	—	159
D	—	—	φ18
B	—	—	74
G	—	—	22
重量(g)	—	—	270

(FF)フラットリング




品番	—	—	FF50
適合ベルト幅	—	—	50
破断強度(kgf)	—	—	5,000
T	—	—	5
W	—	—	77
L	—	—	91
R	—	—	26
Y	—	—	39
重量(g)	—	—	130

(WF)ダブルフック




品番	—	—	WF50
適合ベルト幅	—	—	50
破断強度(kgf)	—	—	5,000
T	—	—	φ12
W	—	—	79
L	—	—	62
D	—	—	φ14
P	—	—	33
G	—	—	19
重量(g)	—	—	220

(OR)オーリング




品番	—	—	OR50
適合ベルト幅	—	—	50
破断強度(kgf)	—	—	2,500
T	—	—	φ11
W	—	—	49
L	—	—	72
重量(g)	—	—	105

(DF)Dリング




品番	—	—	DF50
適合ベルト幅	—	—	50
破断強度(kgf)	—	—	2,000
T	—	—	10
W	—	—	81
L	—	—	68
重量(g)	—	—	130

(ZF)ゼットフック




品番	—	ZF35	—
適合ベルト幅	—	35	—
破断強度(kgf)	—	600	—
T	—	φ6	—
W	—	53	—
L	—	67	—
D	—	φ17	—
F	—	12	—
G	—	17	—
重量(g)	—	60	—

(OF・OM)オープンフック




品番	OF25	OM25	—
適合ベルト幅	25	25	—
破断強度(kgf)	500	1,000	—
T	φ9	φ12	—
W	42	52	—
L	106	122	—
D	φ22	φ27	—
G	24	27	—
重量(g)	75	150	—

(PF・PM)パレットフック




品番	PF25	PM25	—
適合ベルト幅	25	25	—
破断強度(kgf)	500	200	—
T	φ7	φ7	—
W	41	41	—
L	101	112	—
B	34	66	—
P	22	18	—
F	14	14	—
重量(g)	95	110	—

(EF)エンドレスフック




品番	EF25	—	EF50
適合ベルト幅	25	—	50
破断強度(kgf)	500	—	700
T	2	—	3
W	41	—	63
L	27	—	33
D	φ7	—	φ7
F	24	—	48
G	8	—	8
重量(g)	20	—	50

(S)スリーブ




品番	S-25	S-35	S-50
適合ベルト幅	25	35	50
T	2	2	2
W	38	50	60
L	150	250	250
重量(g)	15	20	35

(P)プロテクター




品番	P-25	P-35	P-50
適合ベルト幅	25	35	50
T	3	3	3
W	60	75	90
L	150	180	200
重量(g)	25	35	45

(LT)フックホルダー



品番	LT-35		
適合ベルト幅	25	35	50
T		6	
W		38	
L		108	
重量(g)		13	

(ST)フックホルダー



品番	—	ST-35	ST-50
適合ベルト幅	—	35	50
T	—	3	3
W	—	57	72
L	—	112	124
F	—	34	40
重量(g)	—	10	15

● 交換用ベルトの製作可能です。

※ベルト幅が25mmの機種は、固定側ベルトの脱着ができないため、本体金具と固定側ベルトのセットでの製作となります。(LBR100Wは着脱可能)

製品破断強度は構成部品の中の最も低い破断強度と同一となります。

オプション

プロテクター　ラチェットバックルの金具底部で商品を傷つけるような場合にプロテクターをご使用ください。(ご注文の際は必ず「プロテクター付」とご指定ください。)

スリーブ　保護コーナーは商品の鋭角によるベルトの損傷・摩耗を防止します。鋭角なところにベルトを掛ける場所にはスリーブを必ずご使用ください。

標準サイズ価格表

ベルト幅 50mm

バックル	標準品ベルト長さ		エンドレス	エンドレスフック	シボリ縫製	クロスフック	ワンピース	鍛造ワンピース	フラットフック	鍛造セーフティ	デルタリング	セーフティフラット
			6m		固定側 1m + 巻取側 5m		固定側 1m + 巻取側 3m		固定側 1m + 巻取側 5m			
	品 番		E60	EF60	L10-50L	CF10-50CF	OP10-30OP	DOH10-30DOH	FA10-50FA	SB10-50SB	DR10-50DR	SF10-50SF
ラチェット式(ロングハンドル)	LBR 805 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	14,810	15,860	16,280	17,430	–	–	17,430	17,430	–	17,430
		破断強度	5,000kg	4,000kg	5,000kg	5,000kg	–	–	4,000kg	5,000kg	–	3,500kg
	LBR 804 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	9,980	10,920	11,340	12,600	11,130	12,290	12,600	12,600	12,600	12,600
		破断強度	4,000kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	1,500kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	3,500kg
ラチェット式	LBR 704 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	9,980	10,920	11,340	12,600	11,130	12,290	12,600	12,600	12,600	12,600
		破断強度	4,000kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	1,500kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	3,500kg
	LBR 703 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	9,240	10,190	10,710	11,870	10,710	11,870	11,870	11,870	11,870	11,870
		破断強度	3,000kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg	1,500kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg
ラチェット式	LBR 604 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	9,980	10,920	11,340	12,600	11,130	12,290	12,600	12,600	12,600	12,600
		破断強度	4,000kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	1,500kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	4,000kg	3,500kg
	LBR 603 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	9,240	10,190	10,710	11,870	10,710	11,870	11,870	11,870	11,870	11,870
		破断強度	3,000kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg	1,500kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg	3,000kg
オーバーセンター式	LBC 503 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	5,570	6,510	6,930	8,090	6,930	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090
		破断強度	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg
カムバックル式	LBB 153 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	5,570	6,510	6,930	8,090	6,930	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090
		破断強度	800kg	800kg	800kg	800kg	800kg	800kg	800kg	800kg	800kg	800kg
カムバックル式	LBB 150N (ナイロンベルト)	標準価格(円)	4,200	5,150	5,570	6,720	5,570	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720
		破断強度	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg

ベルト幅 35mm

バックル	標準品ベルト長さ		エンドレス	エンドレスフック	シボリ縫製	アイ縫製	クロスフック	ワンピース	鍛造ワンピース	フラットフック	鍛造セーフティ	鍛造セーフティ
			5m		固定側 1m + 巻取側 4m							
	品 番		E50	EF50	L10-40L	Y10-40Y	CF10-40CF	OP10-30OP	DOH10-30DOH	FA10-40FA	SB10-40SB	SA10-40SA
ラチェット式	LBR 300 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	6,830	7,560	8,300	7,350	8,300	8,300	9,450	8,300	8,720	8,300
		破断強度	2,000kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg	1,500kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg
	LBR 300W (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	6,830	7,560	8,300	7,350	8,300	8,300	9,450	8,300	8,720	8,300
		破断強度	2,000kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg	1,500kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg	2,000kg
カムバックル式	LBB 132 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	3,990	–	5,360	4,410	5,360	5,360	6,510	5,360	5,780	5,360
		破断強度	600kg	–	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
	LBB 130 (ポリプロピレンベルト)	標準価格(円)	2,000	–	3,360	2,420	3,360	3,360	4,520	3,360	3,890	3,360
		破断強度	400kg	–	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg

ベルト幅 25mm

バックル	標準品ベルト長さ		エンドレス	エンドレスフック	当布縫製	アイ縫製	クロスフック	フラットフック	鍛造セーフティ	デルタリング	オープンフック(小)	オープンフック(大)
			4.5m		固定側 0.5m + 巻取側 4m							
	品 番		E45	EF45	L5-40L	Y5-40Y	CF5-40CF	FA5-40FA	SA5-40SA	DR5-40DR	OF5-40OF	OM5-40OM
ラチェット式	LBR 100 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	3,470	3,890	4,100	3,890	4,100	4,100	4,830	4,100	4,100	4,520
		破断強度	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	500kg	1,000kg
	LBR 100W (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	3,470	3,890	4,100	3,890	4,100	4,100	4,830	4,100	4,100	4,520
		破断強度	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	500kg	1,000kg
ラチェット式	LBR 70 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	3,050	3,360	3,680	3,360	3,680	3,680	4,310	3,680	3,680	4,100
		破断強度	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg	500kg
	LBR 70K (ポリプロピレンベルト)	標準価格(円)	2,420	2,840	3,050	2,840	3,050	3,050	3,680	3,050	3,050	3,470
		破断強度	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg
オーバーセンター式	LBC 251 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	2,940	3,260	3,470	3,260	3,470	3,470	4,200	3,470	3,470	3,990
		破断強度	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	1,000kg	200kg	1,000kg	500kg	1,000kg
カムバックル式	LBB 100 (ポリエステルベルト)	標準価格(円)	2,210	2,630	2,840	2,630	2,840	2,840	3,470	2,840	2,840	3,260
		破断強度	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg	400kg
	LBB 100N (ナイロンベルト)	標準価格(円)	1,890	2,210	2,520	2,210	2,520	2,520	3,150	2,520	2,520	2,940
		破断強度	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg
カムバックル式	LBB 80 (ポリプロピレンベルト)	標準価格(円)	1,680	2,000	2,210	2,000	2,210	2,210	2,940	2,210	2,210	2,630
		破断強度	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg
	LBB 70 (ポリプロピレンベルト)	標準価格(円)	1,470	1,890	2,100	1,890	2,100	2,100	2,840	2,100	2,100	2,630
		破断強度	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg	250kg
	LBB 70B (ポリプロピレンベルト)	標準価格(円)	1,160	1,580	1,790	1,580	1,790	1,790	2,520	1,790	1,790	2,210
		破断強度	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg

セーフティクロス	フラットリング	ダブルフック	オーリング	オプション	スリーブ	スリーブ(黒)	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
固定側 1m + 巻取側 5m				ベルト1m増減価格	1個	1個	1個	1個	1個
SC10-50SC	FF10-50FF	WF10-50WF	OR10-50OR		S-50	S-50B	P-50	LT-35	ST-50
17,430	17,430	17,430	–	1,100	470	470	700	240	350
3,500kg	5,000kg	5,000kg	–						
12,600	12,600	12,600	12,600	670					
3,500kg	4,000kg	4,000kg	2,500kg						
12,600	12,600	12,600	12,600	670					
3,500kg	4,000kg	4,000kg	2,500kg						
11,870	11,870	11,870	11,870	560					
3,000kg	3,000kg	3,000kg	2,500kg						
12,600	12,600	12,600	12,600	670					
3,500kg	4,000kg	4,000kg	2,500kg						
11,870	11,870	11,870	11,870	560					
3,000kg	3,000kg	3,000kg	2,500kg						
8,090	8,090	8,090	8,090						
1,500kg	1,500kg	1,500kg	1,500kg						
8,090	8,090	8,090	8,090						
800kg	800kg	800kg	800kg						
6,720	6,720	6,720	6,720	390					
400kg	400kg	400kg	400kg						

ゼットフック	オプション	スリーブ	スリーブ(黒)	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
固定側 1m + 巻取側 4m	ベルト1m増減価格	1個	1個	1個	1個	1個
ZF10-40ZF		S-35	S-35B	P-35	LT-35	ST-35
8,300	470	350	350	470	240	350
600kg						
8,300						
600kg						
5,360						
600kg						
3,360	240					
400kg						

パレットフック	パレットフック	オプション	スリーブ	スリーブ(黒)	プロテクター	フックホルダー
固定側 0.5m + 巻取側 4m		ベルト1m増減価格	1個	1個	1個	1個
PF5-40PF	PM5-40PM		S-25	S-25B	P-25	LT-35
4,520	4,520	300	300	300	350	240
500kg	200kg					
4,520	4,520					
500kg	200kg					
4,100	4,100					
500kg	200kg					
3,470	3,470	180				
400kg	200kg					
3,990	3,990	300				
500kg	200kg					
3,260	3,260					
400kg	200kg					
2,940	2,940	210				
350kg	200kg					
2,630	2,630	180				
300kg	200kg					
2,630	2,630					
250kg	200kg					
2,210	2,210	120				
200kg	200kg					


※ オールブラックシリーズについても同様に製作いたします。

● 品番の説明とご注文の仕方

本体機種 / 固定側 / 巻取側

LBR703 P CF 10 s - 50 CF s - N

- N：ネーム入れ(オプション)
- s：スリーブ(オプション)
- CF：端末金具品番(CF=クロスフック)
- 50：ベルト長さ(50=5m、10cm単位)
- s：スリーブ(オプション)
- 10：ベルト長さ(10=1m、10cm単位)
- CF：端末金具品番(CF=クロスフック)
- P：プロテクター(オプション)
- LBR703：本体金具とベルトの組合せ

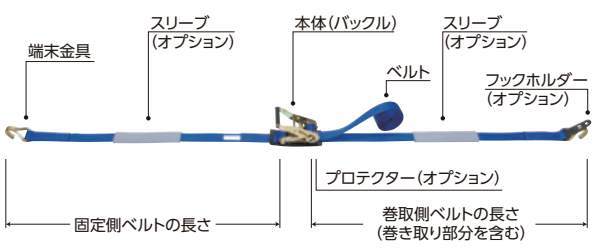

※フックホルダー…端末金具がクロスフック(CF) の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

サエラ シリーズ

◉ ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています。




写真：品番SR100S-P

◉ ウインドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています。



写真：品番SR70E-G

端末金具




ラチェットタイプ

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
◉ 店舗陳列しやすいブリスターパック入です。

機種	品番 ベルトカラー	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	梱包単位 (パック)	標準価格 (円)
SR100S–	G・P・V・B	Sフック(大)	0.5	3.5	160	800	12	4,730
SR100L–	G・P・V・B	当布縫製	0.5	3.5	200	1,000	12	4,620
SR100E–	G・P・V・B	エンドレス	4	—	200	1,000	12	4,310
SR70S–	G・P・V・B	Sフック(小)	0.5	3.5	100	500	12	4,200
SR70L–	G・P・V・B	当布縫製	0.5	3.5	100	500	12	4,100
SR70E–	G・P・V・B	エンドレス	4	—	100	500	12	3,780

・ベルトカラー



JANコード

機種	JANコード：4963360			
	G(グリーン)	P(ピンク)	V(バイオレット)	B(ブラック)
SR100S–	509407	509414	509421	509438
SR100L–	509445	509452	509469	509476
SR100E–	509483	509490	509506	509513
SR70S–	509261	509278	509285	509292
SR70L–	509308	509315	509322	509339
SR70E–	509346	509353	509360	509377

レジャー・スポーツに最適



SF45-P



SB80E-Y



SF45-P


ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
バール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

◉ ウインドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています。




写真：品番SB100S-B

◉ キャンプ用寝具・寝袋・テントなどのたばね締めに適しています。

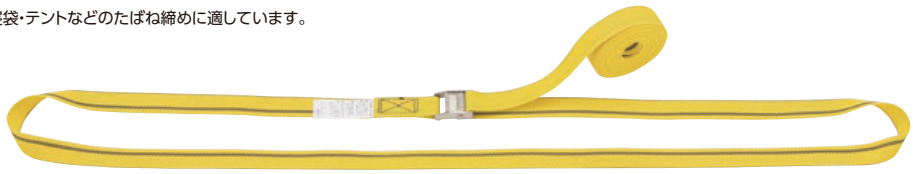

写真：品番SB70E-Y

端末金具





ブリスターパック入

カムバックルタイプ

SB100S、SB100L（1本入）


◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
◉ 店舗陳列しやすいブリスターパック入です。

SB80E、SB70E（2本入）

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 幅 25mm × 厚 1.5mm
◉ 店舗陳列しやすいブリスターパック入です。

機種	品番 ベルトカラー	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	梱包単位 (パック)	標準価格 (円)
SB100S–	G・P・V・B	Sフック(小)	0.5	3.5	80	400	12	3,050
SB100L–	G・P・V・B	当布縫製	0.5	3.5	80	400	12	2,940
SB80E–	Y	エンドレス	5	—	60	300	12	2,310
SB70E–	Y	エンドレス	5	—	50	250	12	1,890

・ベルトカラー



JANコード

機種	JANコード：4963360 G(グリーン)	P(ピンク)	V(バイオレット)	B(ブラック)	Y(イエロー)
SB100S–	509162	509179	509186	509193	—
SB100L–	509209	509216	509223	509230	—
SB80E–	—	—	—	—	509117
SB70E–	—	—	—	—	509100

ソフトフック（2本入）




写真：品番SF45-G

◉ ベルト材質／ポリエステル
◉ 幅 25mm × 厚 1.8mm
◉ バイクなどの搬送用フックで、キズをつけずに固定できます。
◉ 店舗陳列しやすいブリスターパック入です。

機種	品番 ベルトカラー	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	梱包単位 (パック)	標準価格 (円)
SF45–	G・P・V・B	リング縫製	0.45	—	200	1,000	12	2,210

・ベルトカラー



JANコード

機種	JANコード：4963360 G(グリーン)	P(ピンク)	V(バイオレット)	B(ブラック)
SF45–	509667	509674	509681	509698



荷締ベルト ネオン

◉ アウトドアやキャンプ、旅行などでの荷物の結束に。
◉ ハシゴや作業用具などの締結に。



写真：品番JLB-O

荷締ベルト NEON

◉ ベルト材質／ポリプロピレン
◉ 鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
◉ 長さ違いの製品製作が可能。(1mUP ： 250円)

2m

品　番	端末金具	ベルト色	ベルト幅 (㎜)	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
JLB−O	エンドレス	蛍光オレンジ	25	2	—	50	250	20	823008	800
JLB−G	エンドレス	蛍光グリーン	25	2	—	50	250	20	823015	800
JLB−Y	エンドレス	蛍光イエロー	25	2	—	50	250	20	823022	800
JLB−P	エンドレス	蛍光ピンク	25	2	—	50	250	20	823039	800

3m

品　番	端末金具	ベルト色	ベルト幅 (㎜)	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
JLB−O−30	エンドレス	蛍光オレンジ	25	3	—	50	250	20	823107	1,050
JLB−G−30	エンドレス	蛍光グリーン	25	3	—	50	250	20	823114	1,050
JLB−Y−30	エンドレス	蛍光イエロー	25	3	—	50	250	20	823121	1,050
JLB−P−30	エンドレス	蛍光ピンク	25	3	—	50	250	20	823138	1,050

4m

品　番	端末金具	ベルト色	ベルト幅 (㎜)	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
JLB−O−40	エンドレス	蛍光オレンジ	25	4	—	50	250	20	823206	1,300
JLB−G−40	エンドレス	蛍光グリーン	25	4	—	50	250	20	823213	1,300
JLB−Y−40	エンドレス	蛍光イエロー	25	4	—	50	250	20	823220	1,300
JLB−P−40	エンドレス	蛍光ピンク	25	4	—	50	250	20	823237	1,300




パッケージ入

ベルトラッシング A•B シリーズ




写真：品番AWR600J

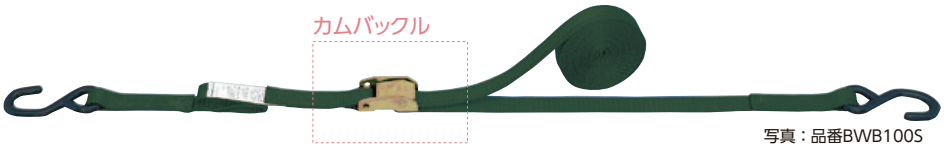

写真：品番BWB100S

端末金具

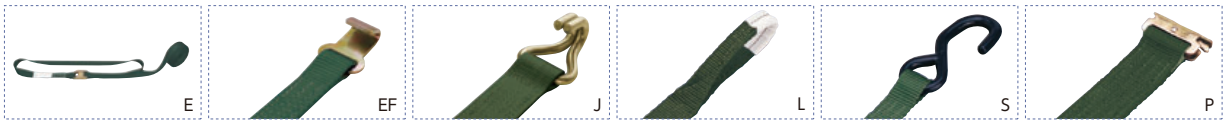

Aシリーズ ラチェットバックル

- ベルト材質／ポリエステル
- 全機種、プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
- 使用後の管理がしやすい、ナイロンバッグ入です。

ワイドハンドル



ナイロンバッグ入

品　番	端末金具	ベルト幅 (㎜)	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
AWR100J	Jフック	25	0.5	4	150	800	504518	3,520
AWR300J	Jフック	35	1	4	300	1,600	504525	5,580
AWR600J	Jフック	50	1	5	500	2,500	504532	8,360
AWR100L	シボリ縫製	25	0.5	4	150	800	504563	3,520
AWR300L	シボリ縫製	35	1	4	300	1,600	504549	5,580
AWR600L	シボリ縫製	50	1	5	500	2,500	504556	8,360
AWR600P	ワンピース	50	1	3	300	1,500	504587	7,435

※パッケージ商品のため、別作・修理はできません。
※パッケージ・ラインナップ以外にBシリーズとの違いはありません。

Bシリーズ ラチェットバックル

- ベルト材質／ポリエステル
- プロテクター1枚・スリーブ2枚付です。
  (70S・70L・70E・100E・300E・600Eを除く)
- 店舗に陳列しやすいパッケージ入です。

ワイドハンドル
(70S・70L・70Eを除く)



パッケージ入

価格：オープン

品　番	端末金具	ベルト幅 (㎜)	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	JANコード 4963360
BWR70S	Sフック	25	0.5	4	100	500	700156
BWR70L	シボリ縫製	25	0.5	4	100	500	700163
BWR70E	エンドレス	25	—	4.5	100	500	700170
BWR100J	Jフック	25	0.5	4	150	800	700019
BWR100L	シボリ縫製	25	0.5	4	150	800	700026
BWR100E	エンドレス	25	—	4.5	150	800	700088
BWR300J	Jフック	35	1	4	300	1,600	700033
BWR300L	シボリ縫製	35	1	4	300	1,600	700040
BWR300E	エンドレス	35	—	5	300	1,600	700095
BWR300P	ワンピース	35	1	3	300	1,500	700187
BWR600J	Jフック	50	1	5	500	2,500	700057
BWR600L	シボリ縫製	50	1	5	500	2,500	700064
BWR600E	エンドレス	50	—	6	500	2,500	700194
BWR600P	ワンピース	50	1	3	300	1,500	700071
BWR700J	Jフック	50	1	5	800	4,000	700231
BWR700L	シボリ縫製	50	1	5	800	4,000	700248

※パッケージ商品のため、別作・修理はできません。
※パッケージ・ラインナップ以外にAシリーズとの違いはありません。

Bシリーズ カムバックル





- ベルト材質／ポリプロピレン(70E・70EF)
  ポリエステル(100S・100L)
- 店舗に陳列しやすいパッケージ入です。

価格：オープン



品　番	端末金具	ベルト幅 (㎜)	ベルト長さ(m) 固定側	ベルト長さ(m) 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	JANコード 4963360
BWB70E	エンドレス	25	—	1.8	50	250	700118
BWB70EF	エンドレスフック	25	—	4.5	50	250	700125
BWB100S	Sフック	25	0.5	4	80	400	700132
BWB100L	シボリ縫製	25	0.5	4	80	400	700149

※パッケージ商品のため、別作・修理はできません。




ラチェットバックルの使用方法

通し方	締め付け方		ゆるめ方	
				
巻き取り側ベルトの端を巻き取り軸の溝へ通し、矢印①の方向に引き入れ、たるみのない程度に引っ張ります。	作動レバーを矢印②のように前後に繰り返し動かすとベルトが締まります。	巻き取り軸にベルトを2回転以上巻き付けて、作動レバーを矢印③の方向に倒せば操作完了です。	作動レバーと開放レバーを一緒に握った状態で矢印④の方向へ起こし、そのまま180度開き開放ストッパーにかませます。	ベルトをゆるめる時は、巻き取り側ベルトを引きます。




カムバックルの使用方法

通し方	締め付け方	ゆるめ方
		
開放レバーを強く押し、調節側ベルトの端をバックルの下側から通します。	開放レバーを離し、バックルの下側から通したベルトを矢印①の方向に強く引くと、ベルトが締まります。	開放レバーを押すとベルトがゆるみ、レバーを押したまま矢印②の方向に引くと、ベルトが抜けます。




オーバーセンターバックルの使用方法

通し方	締め付け方	
		
矢印のようにベルトを通す。	ベルトのたるみがなくなるまで引っ張る。	作動レバーを矢印の方向に押す。





ミニセンターバックルの使用方法

通し方	締め付け方		ゆるめ方
			
リリースボタンを押してロックを解除し、開放レバーを開いて図の要領でベルトを通します。	余分なベルトをたるみがなくなるまで、①の方向へ引き出します。	開放レバーを完全に閉じるとロックがかかります。(ベルトが張り過ぎて開放レバーが閉じない場合は、少しベルトをゆるませてから、再度締め付け操作をしてください)	リリースボタンを押すとロックが解除されてベルトがゆるみます。開放レバーを開いて②の方向にベルトを引き抜きます。

Kバックルの使用方法

締め付け方		ゆるめ方
		
ベルトを2つ折りにしてバックルに通し、軸をベルトの輪の中へ入れる。	ベルトを締める。	ベルトを逆方向に引っ張る。

樹脂バックルの使用方法

締め付け方		ゆるめ方	
			
バックルを差し込む。	ベルトを締める。	リリースボタンを押す。	

ネーム入れ品も製作いたします **会社名や部門など盗難防止・識別に!!**

- ◉ 字体は太ゴシック体です。
- ◉ 横書き・縦書き可能です。
- ◉ 文字色は白色と黒色から選べます。
- ◉ 印刷可能領域

長さ 200mm × 高さ (ベルト幅 −10mm)



○○建設 会社名を入れ、宣伝・盗難防止に!!

12/07 年月を入れ、廃棄基準の管理に!!

製造1課 部門間での備品の管理に!!

●ご注文の場合は、品番の末尾に「−N」とご記入ください。P.96参照

ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
バール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊 具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

タイトロン PAT·P

環境にやさしい　省梱包システム

- 従来の木枠・ワイヤー・帯鉄・ストレッチフィルムに代わる梱包システムです。
- 廃材が少なくなり、後処理が楽になります。
- 幅広ベルトを使用するので梱包物にキズがつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
- ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
- 一度締め付けた後も簡単に2度締めができます。

従来梱包の問題点

木枠梱包
- 燻蒸問題によって使用できない国がある。
- 木屑が混入する。


ワイヤー
- 重い。
- 作業が危険。
- サビが発生する。

帯　鉄
- 作業が危険。
- サビが発生する。
- 二度締めできない。

ストレッチフィルム
- 後処理が大変。
- リサイクルできない。

タイトロンシステムで全て解決!!



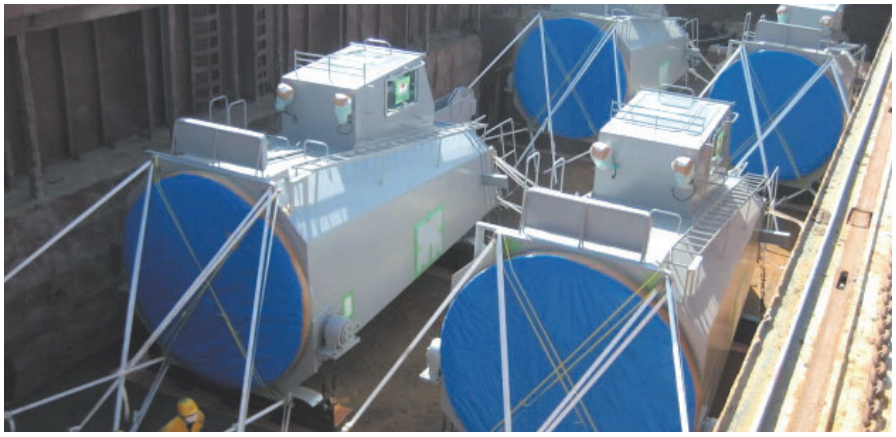








ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
パール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊　具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

ソフトベルトタイプ

P.108～

ポリエステル原糸を高密度織りしたベルト

- 梱包物にキズが付きにくい。
- 柔らかくて、作業がしやすい。
- 軽荷重から重荷重までの豊富なラインナップ。
- 止金具の種類が多い。

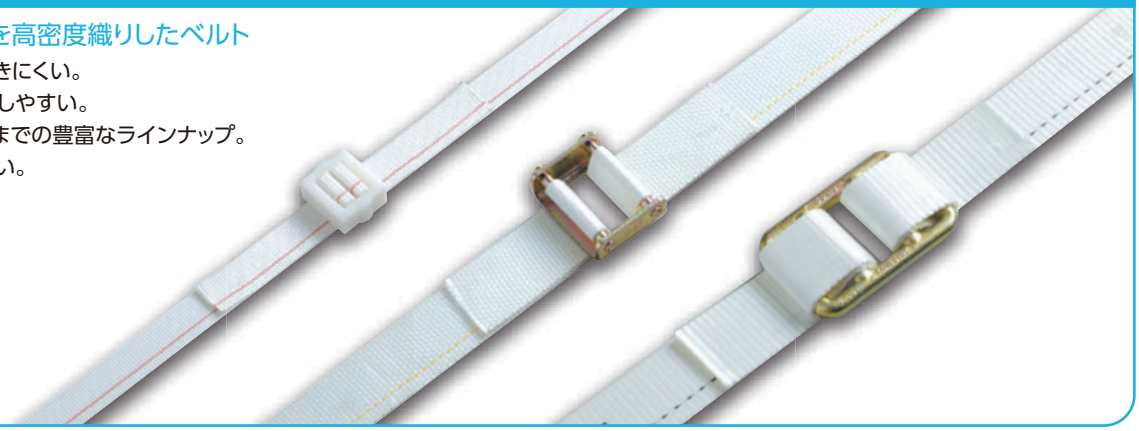


ハードベルトタイプ（GWシリーズ）

P.110～

ポリエステル原糸を束ね、ポリプロピレンでコーティングした成形ベルト

- コーティングにより耐摩耗性に優れている。
- 直進性があり、パレットの下などの狭い所に通しやすい。
- 揺れや振動に強く、緩みにくい。

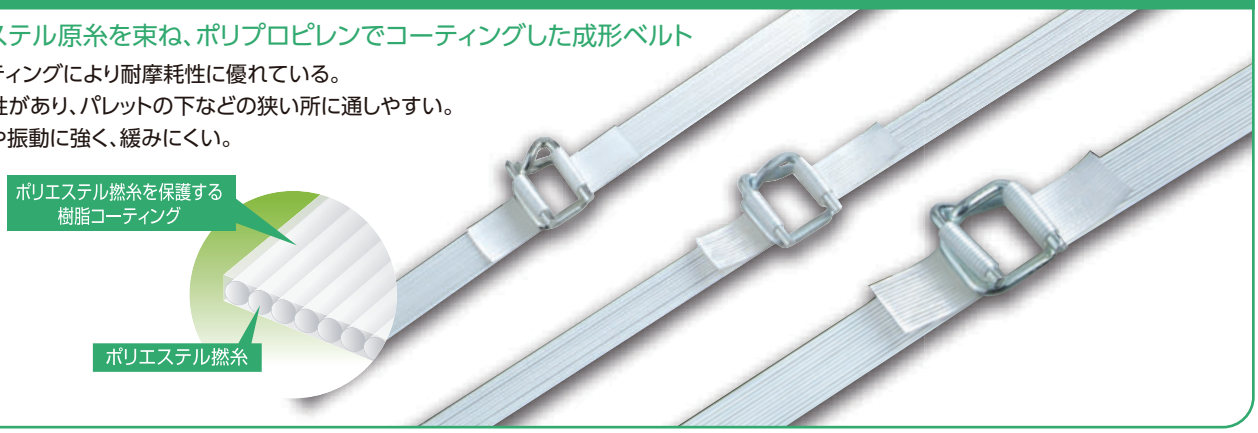


⚠ 使用上の注意

危険のおよぶ使用方法

- 吊具として使用しないでください。
- ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。
- 角張った物に使用される場合は、スリーブなどの角当てをご使用ください。
- 荷締作業は足場の良い場所で行なってください。
- 締機のハンドルにパイプをつけて締めたり、足で踏んで締めたりしないでください。
- 常温で使用するように設計されていますので、80℃を超えての条件下ではご使用にならないでください。

■ 破断強度の測定方法

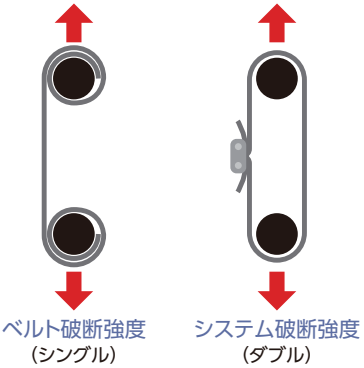


金具・締機 組み合せ表

● ソフトベルトタイプ

ベルト幅	ベルト(品番)	止金具(品番)	適合ベルト締機	破断強度
20 mm	TKB20−0.5T	TKR20−0.5T	TKM−1 TKM−3	500 kgf
		TKRJ20−0.5T	TKM−1 TKM−3	500 kgf
30 mm	TKB30−0.3T	TKR30−0.3T	TKM−1 TKM−3	300 kgf
	TKB30−1T	TKR30−1T	TKM−1 TKM−3 RAC−2	1,000 kgf
44 mm	TKB44−1T	TKR44−1T	TKM−1 TKM−3 RAC−2	1,000 kgf
45 mm	TKB45−2T	TKR45−2T	TKM−1 TKM−3 RAC−2	2,000 kgf
35 mm	TKB35−3T	TKR35−3T	TKM−2(L) RAC−3	3,000 kgf
38 mm	TKB38−3T	TKR38−3T	TKM−2(L) RAC−3	3,000 kgf
		RAR38−3T	TKM−2(L) RAC−3	6,000 kgf
		TAR38−3T	TKM−2(L) RAC−3	7,000 kgf
50 mm	TKB50−3T	TKR50− 3T	TKM−2(L) RAC−3	3,000 kgf
		RAR50−5T	TKM−2(L) RAC−3	6,000 kgf
	TKB50−5T	TKR50−5T	TKM−2(L) RAC−3	5,000 kgf
		RAR50−5T	TKM−2(L) RAC−3	9,000 kgf
		TAR50−5T	TKM−2(L) RAC−3	10,000 kgf

ベルト締機

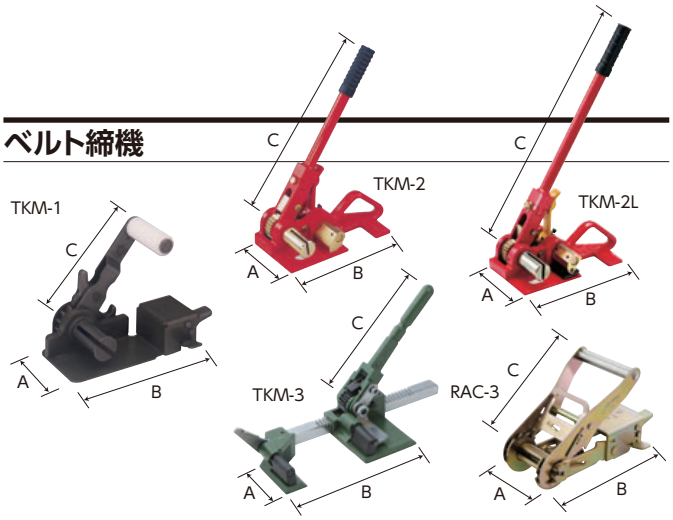


品　番	A×B×C (㎜)	重量 (kg)	梱包数量 (台)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TKM−1	100 × 205 × 150	1.9	1	507021	22,000
TKM−2	150 × 255 × 375	6.0	1	507038	82,500
TKM−2L	150 × 255 × 475	6.1	1	507960	84,500
TKM−3	90 × 260 × 130	2.0	1	507014	20,900
RAC−2	95 × 180 × 110	0.9	1	507052	12,000
RAC−3	110 × 220 × 165	1.5	1	507069	19,000

※TKM-2Lは、ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプです。
※RAC機種は軽量タイプで空中や狭い場所での作業に適しています。

止金具(トメロン)

※ケース単位での販売になります。

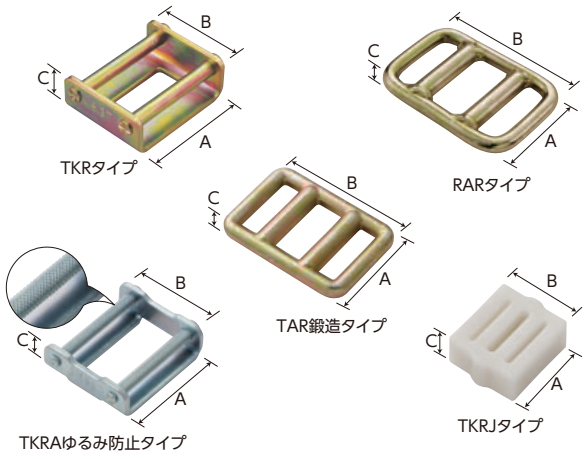

品　番	A×B×C (㎜)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	ケース単位 入数(個)	ケース単位 価格(円)
TKRJ20 −0.5T	34 × 28 × 14	507892	70	500	35,000
TKR20 −0.5T	29 × 30 × 14	507694	125	300	37,500
TKR30 −0.3T	40 × 33 × 15	507113	165	300	49,500
TKR30 −1T	42 × 33 × 17	500732	190	300	57,000
TKR44 −1T	55 × 45 × 16	507120	175	200	35,000
TKRA44−1T	55 × 45 × 16	507380	200	200	40,000
TKR45 −2T	64 × 56 × 20	507144	275	100	27,500
TKR35 −3T	59 × 54 × 23	507137	425	100	42,500
TKR38 −3T	59 × 54 × 23	507373	470	100	47,000
TKR50 −3T	77 × 59 × 27	507151	515	100	51,500
TKR50 −5T	77 × 59 × 27	507168	575	100	57,500
RAR38 −3T	68 × 115 × 15	507199	675	50	33,750
RAR50 −5T	78 × 115 × 15	507205	700	50	35,000
TAR38 −3T	63 × 110 × 15	500176	1,005	50	50,250
TAR50 −5T	74 × 106 × 15	500091	1,035	50	51,750

ベルト(タイトロンベルト)



品　番	幅×厚み×長さ (㎜×㎜×m)	ベルト破断強度 シングル(kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	ケース単位 入数(個)	ケース単位 価格(円)
TKB20 −0.5T	20 × 1.0× 100	800	500794	6,875	10	68,750
TKB30 −0.3T	30 × 0.6× 100	600	507274	7,100	10	71,000
TKB30 −1T	30 × 1.0× 100	1,200	500718	9,000	8	72,000
TKB44 −1T	44 × 0.7× 100	1,000	507229	10,800	6	64,800
TKB45 −2T	45 × 1.2× 100	2,000	507250	14,500	5	72,500
TKB35 −3T	35 × 2.4× 100	3,500	507236	16,250	2	32,500
TKB38 −3T	38 × 2.7× 100	4,000	507366	17,500	2	35,000
TKB50 −3T	50 × 1.7× 100	3,500	507243	19,175	2	38,350
TKB50 −5T	50 × 2.7× 100	6,000	507267	27,500	2	55,000

※ひと巻き単位での販売も承ります。

ベルトカッター

◉ 安全・簡単にベルトをカットできます。



品　番	幅×奥行×高さ (㎜)	梱包数量	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TKC−1	148 × 73 × 12	1	507403	650
TKC−2(替刃)	φ28	5枚で1セット	507410	1,075

ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
パール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊 具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

金具・締機 組み合せ表

● ハードベルトタイプ GWシリーズ

ベルト幅	ベルト(品番)	止金具(品番)	適合ベルト締機	破断強度
13 mm	GW40KF	WB13G	G-25 G-40	500 kgf
16 mm	GW50KF	WB16G	G-25 G-40	700 kgf
19 mm	GW65KF	WB19G	G-25 G-40	950 kgf
25 mm	GW86KF	WB25G	G-25 G-40	1,500 kgf
		TAR25-1.6T	G-25 G-40	1,600 kgf
32 mm	GW105KF	WB32G	G-40	2,000 kgf
		TAR32-2.5T	G-40	2,700 kgf













GWベルト締機


◉ カッター内蔵



品　番	A×B×C (㎜)	重量 (kg)	梱包数量 (台)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
G−25	92 × 260 × 210	1.5	1	507977	42,500
G−25B(曲面用)	92 × 315 × 210	1.7	1	507946	44,500
G−40	97 × 320 × 280	2.2	1	507984	68,750

GW止金具

※ケース単位での販売になります。

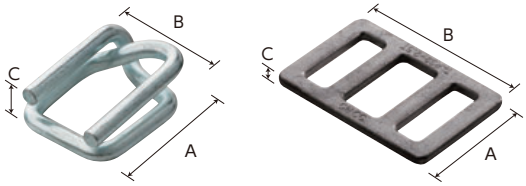

品　番	A×B×C (㎜)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	ケース単位 入数(個)	ケース単位 価格(円)
WB13G	29 × 24 × 10	503504	23	1,000	23,000
WB16G	30 × 26 × 10	503566	25	1,000	25,000
WB19G	31 × 36 × 12	503573	30	1,000	30,000
WB25G	50 × 41 × 18	503535	80	500	40,000
WB32G	62 × 46 × 22	503542	163	250	40,750
TAR25 −1.6T	40 × 74 × 2.4	050350	80	250	20,000
TAR32 −2.5T	48 × 74 × 4.5	503559	163	250	40,750

GWベルト


※ケース単位での販売になります。



品　番	幅×厚み×長さ (㎜×㎜×m)	ベルト破断強度 シングル(kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	ケース単位 入数(個)	ケース単位 価格(円)
GW40KF	13 × 1.3 × 1,100	300	534003	41,800	2	83,600
GW50KF	16 × 1.0 × 850	400	534010	40,800	2	81,600
GW65KF	19 × 1.1 × 500	600	534027	35,000	2	70,000
GW86KF	25 × 1.1 × 450	950	534034	36,000	2	72,000
GW105KF	32 × 1.5 × 300	1,500	534041	48,900	2	97,800

GWディスペンサー

◉ バックルとベルト締め機を入れられるトレーが付いています。

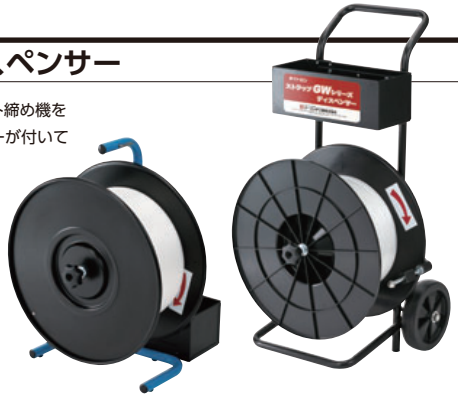

品　番	幅×高さ×奥行 (㎜×㎜×m)	梱包数量 (台)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
OPD−200S	500 × 620 × 460	1	507922	33,500
OPD−200	500 × 950 × 500	1	500800	44,500

ベルトカッター

◉ 安全・簡単にベルトをカットできます。



品　番	幅×奥行×高さ (㎜)	梱包数量	JANコード 4963360	標準価格 (円)
TKC−1	148 × 73 × 12	1	507403	650
TKC−2(替刃)	φ28	5枚で1セット	507410	1,075


止金具のセット方法

説明動画


ベルトを必要な長さでカット

共通準備


ベルトは荷の外周に対して50～60㎝長めに引き出してカットしておきます。




TKRJタイプのセット

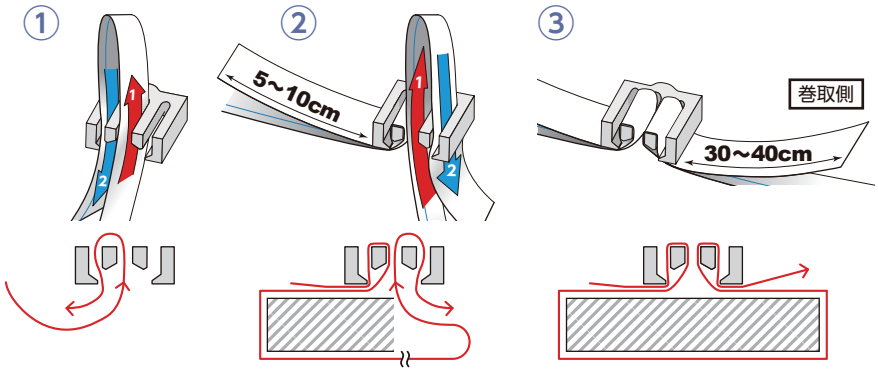


TKR・TKRAタイプのセット

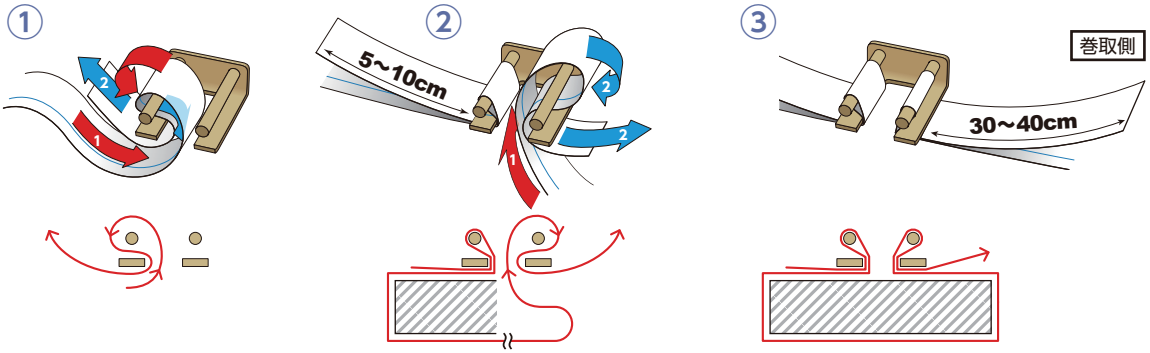

RAR・TARタイプのセット

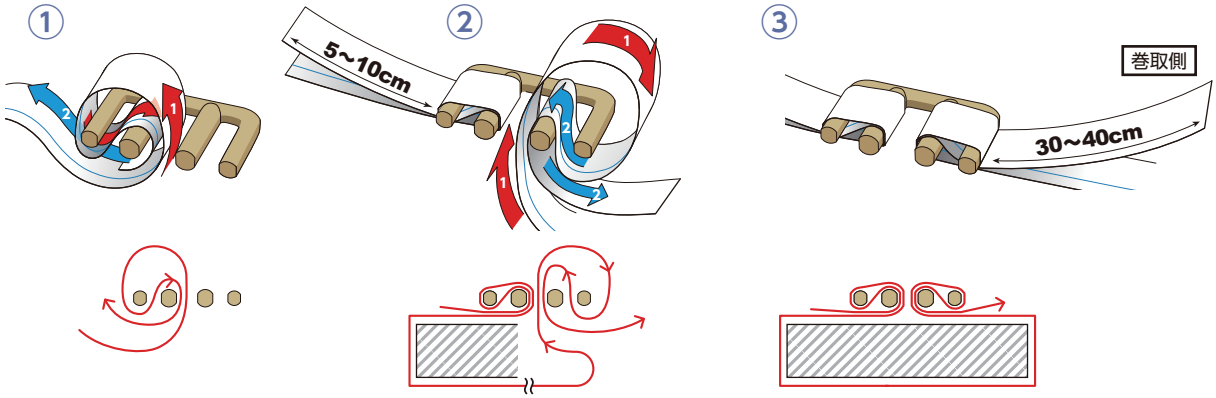


WBタイプのセット

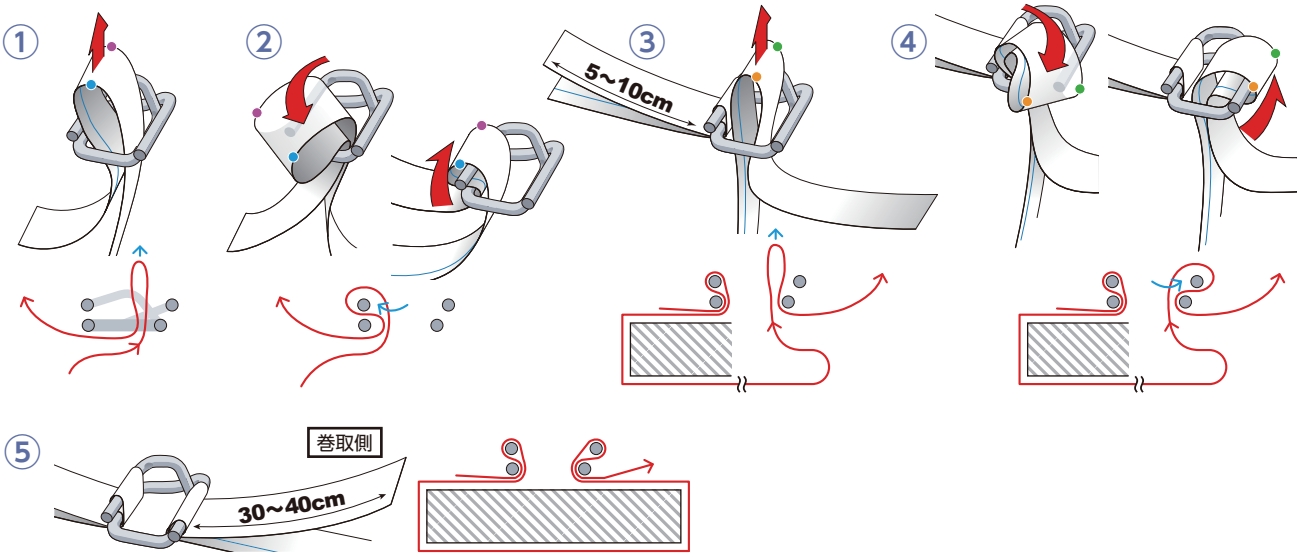


ベルトの締め方


TKM-1

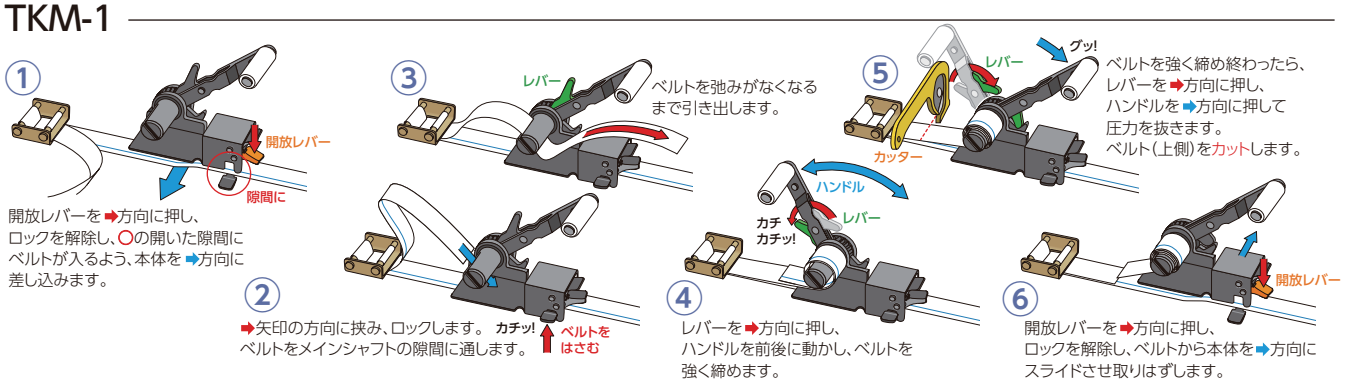


TKM-2(S・L)

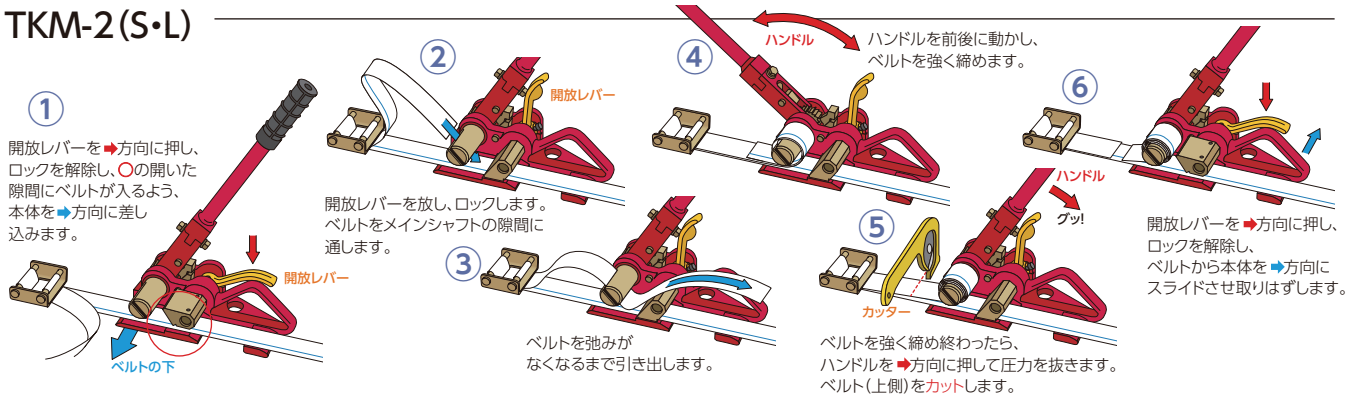


TKM-3

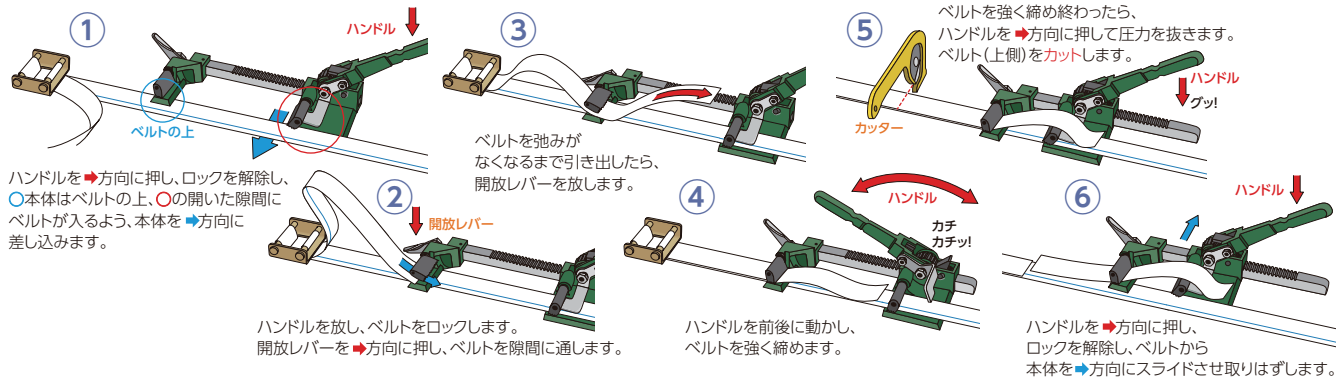

RAC-2(3)

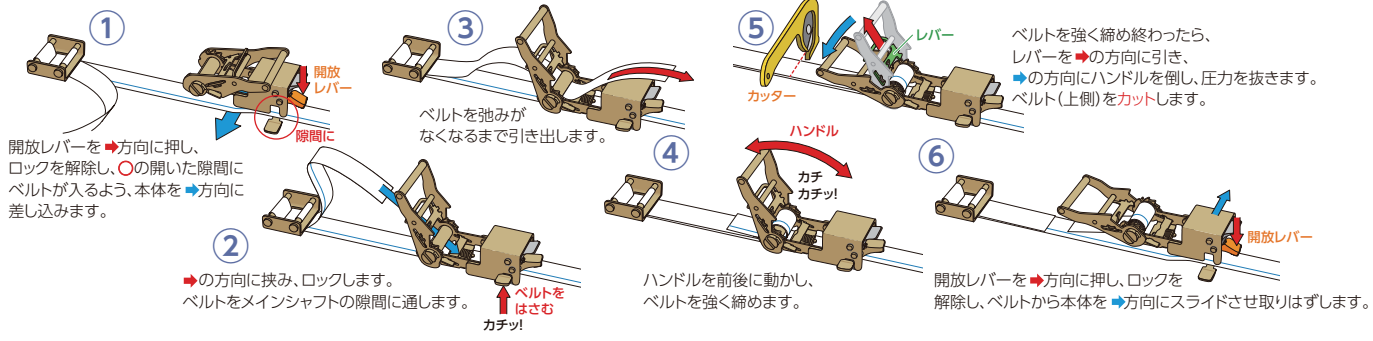

G-25(40)

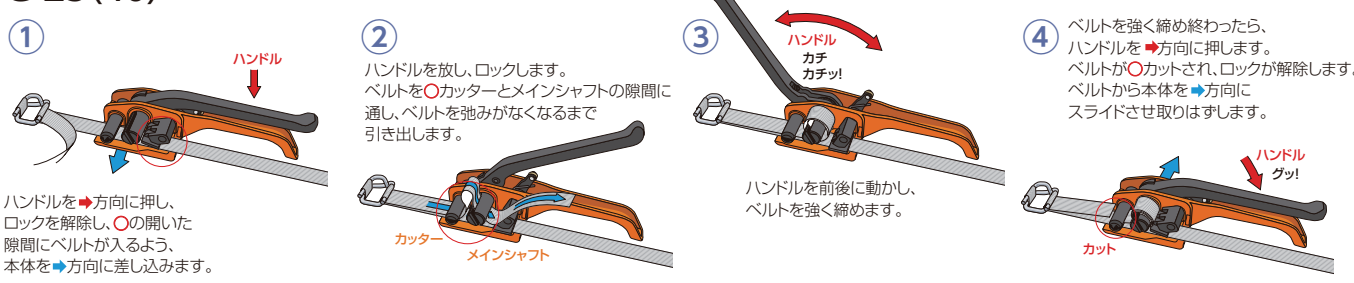

タナガード


- 棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。
- タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
- 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。
- ベルト幅は25mm・50mmの2種類で、材質はポリプロピレンとナイロン、重荷重用にポリエステルもあります。

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。
荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。







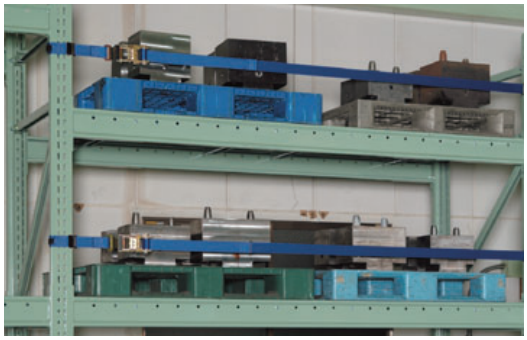



ループベルト タイプ P.115




棚の支柱にベルトを巻き付けるように取付けます。
テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます。

両面テープ タイプ P.116



超強力両面テープでフックを貼り付けて取付けます。
自由な位置に取付けできます。



開閉バックルの種類

J 樹脂バックル



K 鋼線バックル




B カムバックル



C センターバックル



R ラチェットバックル



受注生産

ループベルト タイプ

仕様・価格表

品番 機種	開閉バックル	サイズ	棚間口寸法 09 (900mm)	12 (1,200mm)	15 (1,500mm)	18 (1,800mm)	21 (2,100mm)	23 (2,300mm)	25 (2,500mm)	製品引張破断強度 (kgf)	ベルト 幅 (mm)	厚み (mm)	材質	色
			標準価格(円)											
2P	J	− SS・S・M・L	2,000	2,030	2,050	2,070	2,090	2,110	2,130	90	25	1.3	ポリプロピレン	黒
	K	− SS・S・M・L								200				
	B	− SS・S・M・L								200				
	C	− SS・S・M・L								200				
2N	J	− SS・S・M・L	2,220	2,270	2,320	2,370	2,430	2,480	2,530	90	25	1.3	ナイロン	ブルー
	K	− SS・S・M・L								250				
	B	− SS・S・M・L								250				
	C	− SS・S・M・L								250				
5P	J	− SS・S・M・L	2,950	3,000	3,060	3,110	3,160	3,220	3,270	100	50	1.3	ポリプロピレン	黒
	K	− SS・S・M・L								300				
	B	− SS・S・M・L								300				
	C	− SS・S・M・L								300				
5N	J	− SS・S・M・L	3,370	3,480	3,580	3,690	3,790	3,900	4,000	100	50	1.3	ナイロン	ブルー
	K	− SS・S・M・L								400				
	B	− SS・S・M・L								400				
	C	− SS・S・M・L								400				
5E	C	− M・L・LL	−	7,740	7,900	8,060	8,430	8,430	8,430	1,500	50	2.0	ポリエステル	紺
	R	− M・L・LL		10,900	11,060	11,220	11,580	11,580	11,580	2,000				

品番の説明

2 P J − M 18


棚の間口寸法(内寸)	09(900mm)、12、15、18、21、23、25(2,500mm)
形式・サイズ	SS . S . M . L . LL (ループベルト)
開閉バックル	J= 樹脂バックル　K= Kバックル　B= カムバックル　C= センターバックル　R= ラチェットバックル
ベルトの材質	P= ポリプロピレン　N= ナイロン　E= ポリエステル
ベルトの幅	2= 25mm　5= 50mm

品番例

5NB−L09
50mm幅ナイロンベルト
カムバックル
ループベルト　Lサイズ
900mm間口

2PK−S12
25mm幅ポリプロピレンベルト
Kバックル
ループベルト　Sサイズ
1,200mm間口


取付サイズの選び方




サイズ	支柱外周寸法	主な適合支柱(mm)
SS	8cm〜12cm	C 30×20 20×20　L 30×30 25×25　○ φ25〜33
S	12cm〜16cm	C 30×30　35×35　L 40×40　45×30　45×45
M	16cm〜23cm	C 40×40　45×45　55×45 50×50　55×55　L 60×40　50×50
L	23cm〜30cm	C 75×40　75×45　75×75 100×50
LL	30cm〜45cm	H 150×75　C 125×65 150×75　L 100×150

支柱への取り付け方







ゴムバンドを外側にして支柱にあてがってください。



フックをおさえてリングの取手を引っ張ってください。



リングをフックに掛けてください。


開放時にもベルトの位置が変わらないので開閉作業が簡単です！

受注生産

両面テープ タイプ

仕様・価格表

機種	開閉バックル	端末金具	棚間口寸法 09 (900㎜)	12 (1,200㎜)	15 (1,500㎜)	18 (1,800㎜)	21 (2,100㎜)	23 (2,300㎜)	25 (2,500㎜)	製品引張破断強度(kgf)	ベルト 幅(㎜)	厚み(㎜)	材質	色
			標準価格(円)											
2P	J	−RF −RL	2,000	2,050	2,100	2,150	2,200	2,250	2,300	90	25	1.3	ポリプロピレン	黒
2N	J	−RF −RL	2,250	2,300	2,350	2,400	2,450	2,500	2,550	90	25	1.3	ナイロン	ブルー
5P	J	−RF −RL	2,950	3,000	3,050	3,100	3,150	3,250	3,300	90	50	1.3	ポリプロピレン	黒
5N	J	−RF −RL	3,400	3,500	3,600	3,700	3,800	3,900	4,000	90	50	1.3	ナイロン	ブルー

品番の説明

2 P J − RL 18

- 棚の間口寸法(内寸): 09、12、15、18、21、23、25 (09=900㎜、25=2,500㎜)
- 形式・サイズ: RF . RL (両面テープ)
- 開閉バックル: J= 樹脂バックル
- ベルトの材質: P= ポリプロピレン　N= ナイロン
- ベルトの幅: 2= 25㎜　5= 50㎜


品番例

5NJ−RF09
50㎜幅ナイロンベルト
樹脂バックル
両面テープ　RF型
900㎜間口

2PJ−RL21
25㎜幅ポリプロピレンベルト
樹脂バックル
両面テープ　RL型
2,100㎜間口

端末金具と寸法


形式	ベルト幅	寸法(㎜) a	b	c
RF	25㎜	80	30	15
	50㎜	80	30	15
RL	25㎜	40	35	35
	50㎜	65	35	35




補修用両面テープ


品番	適用	1パックのテープ枚数	JANコード 4963360	標準価格(円)
RF−TAPE−2550	RF金具25㎜・50㎜	2枚入り	587801	500
RL−TAPE−25	RL金具25㎜	2枚入り	587818	500
RL−TAPE−50	RL金具50㎜	2枚入り	587825	500

支柱への取り付け方






※ベルトが両面テープと垂直になるように取付けてください。
※接着力が十分得られるには、72時間必要です。
※低温(10℃)以下では、接着できません。
20℃以上に加温してください。



貼付け箇所をシンナー・アルコールなどで清掃・脱脂します。

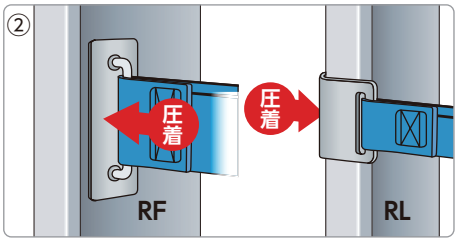

位置を決めて接着し、50N(5kgf)/cm²以上の力でしっかりと圧着してください。

オプション(別売)

タナガードキャッチャー



タナガードが更に使いやすく、便利になります。

取付簡単!ベルトにはめるだけ。現在使用中のタナガードにも、ワンタッチで装着できます。

品番	適合ベルト	JANコード 4963360	標準価格(円)
TC−25	25㎜幅(2P・2N)	587603	300
TC−50	50㎜幅(5P・5N)	587610	400

※ 5Eには使用できません。
※ 磁石が入っています。カード類・時計・携帯電話・電子機器などを近づけないでください。また、ベースメーカー装着の人は、近づかないでください。
※ 50mm 幅カムバックルの場合、棚の形状や油汚れなど、表面の状態によっては、付きにくい事があります。
















垂れ下がったベルトを簡単に固定!!



棚にくっつけて作業性UP!!

開閉バックルの種類と使い方

バックルの種類		ベルトの止め方			はずし方
J 樹脂バックル					
K 鋼線バックル					
B カムバックル					
C センターバックル					
R ラチェットバックル					

スチールラック用 タナガード



品番	棚間口寸法 (cm)	製品引張破断強度 (kgf)	ベルト幅 (mm)	ベルト厚み (mm)	ベルト素材	JANコード 4963360	標準価格 (円)
HPJ-S	40～120	90	20	1.3	ポリプロピレン	582790	875

- 棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。
- ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。
- 丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。



パッケージ入

⚠使用上の注意

- タナガードは、地震時に棚の収納物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100% 防止するものではありません。
- タナガードは、収納物を固定・固縛・緊締・結束するものではありません。
- タナガードは棚本体を固定するものではありません。
- タナガードの両端は同じ高さに取り付けてください。
- 振動等で緩む場合があります、締め直してください。
- 角張ったものには使用しないでください。
- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの。縫製部に縫製糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるもの。バックル部及び端末部に変形、割れなどがあるものは使用しないでください。
- 使用温度は -10℃～ 50℃です。

パレットベルト

◉ 使い捨てのP.Pバンドやストレッチフィルムの変わりに、繰り返し使用できる荷くずれ防止ベルトです。
◉ 横巻タイプと縦巻タイプの2種類があります。


横巻タイプ



横巻タイプの種類

・スタンダードマジック　（品番 MS）……P.119
・アジャスターマジック　（品番 MA）……P.120
・バックル付ベルト Kタイプ（品番 KS）……P.121
・バックル付ベルト Bタイプ（品番 BS）……P.122

横巻タイプの選び方



パレット上の積荷外周(A+B+A+B)を測り、カタログの有効締付寸法の範囲に入る品番を選んでください。

例：A=105cm
　　B=120cm
積荷外周=105+120+105+120
　　=450cm=4.5m

適合パレットベルトは

品　番	有効締付寸法
MS－4346	(4.3m～4.6m)
MA－2546	(2.5m～4.6m)
K S－2546	(2.5m～4.6m)
B S－2546	(2.5m～4.6m)
SRB－520	(2.0m～5.0m)
SRB－730	(2.0m～7.0m)


縦巻タイプ



縦巻タイプの種類

・フック付マジック　（品番FM）……P.123
・フック付ベルト Kタイプ（品番FK・FT）……P.124

縦巻タイプの選び方




床からの積荷高さ(H)と横幅(A)を測り(H+A+H)の寸法が有効締付寸法の範囲に入る品番を選んでください。

例：H=150cm
　　A=110cm
積荷寸法=150+110+150=410cm
　　=4.1m
積荷寸法=4.1mの場合

適合パレットベルトは

品　番	有効締付寸法
FK－3045	(3.0m～4.5m)
FT－3045	(3.0m～4.5m)
FM－3045	(3.0m～4.5m)

■ 製品引張強度の測定方法



横巻タイプ　　縦巻タイプ

カタログ中の引張強度

● 左図のように使用中の状態にセットし、矢印方向に引っ張り測定した数値を表示しています。
● マジックテープの外れや構成部品に異常が発生する数値を表示しています。

■ ベルトの種類と特性

・使用ベルトはポリプロピレン、ナイロンの2種類あり必要強度に応じて選べます。
・ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。




ポリプロピレン　　ナイロン

材　質	ベルト幅(㎜)	厚み(㎜)	引張破断強度(kgf)	色
ポリプロピレン	50	1.3	500	黒
	25	1.3	250	黒
ナイロン	50	1.3	1,500	ブルー
	25	1.3	700	ブルー

⚠ 使用上の注意

● マジックテープは強く圧着してください。圧着が弱いとはずれる場合があります。
● ベルトに著しい傷、縫糸のほつれや、切断があるものは使用しないでください。
● 金具などに傷、変形のあるものは使用しないでください。
● 使用温度は−10℃～80℃です。
● ベルトが鋭角な角に当たる場合はコーナープロテクターやスリーブの角当てをしてご使用ください。
● 玉掛作業には使用しないでください。

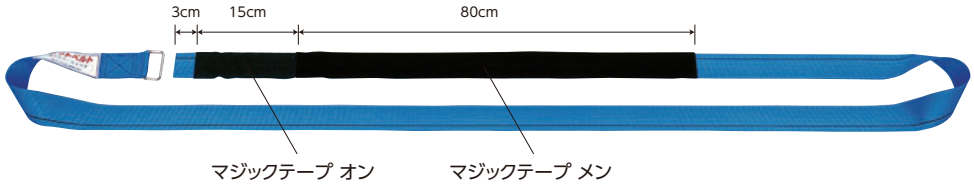

スタンダードマジック

- マジックテープ式で、脱着がワンタッチ。
- サイズが多くさまざまなニーズに対応できます。
- 単価が安く経済的です。
- ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

品番 機種	サイズ	有効締付寸法 (m)	ベルト幅 (㎜)	ベルト 材質	色	引張破断強度 (kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	テンションゴム付価格 (円)
MS5P－	3437	3.4～3.7	50	ポリプロピレン	黒	130	560019	1,940	2,590
	3740	3.7～4.0					056024	1,990	2,640
	4043	4.0～4.3					560033	2,050	2,690
	4346	4.3～4.6					560040	2,100	2,750
	4649	4.6～4.9					560057	2,160	2,800
	4952	4.9～5.2					560064	2,210	2,850
MS5N－	3437	3.4～3.7		ナイロン	ブルー	130	560118	2,800	3,450
	3740	3.7～4.0					560125	2,910	3,550
	4043	4.0～4.3					560132	3,020	3,660
	4346	4.3～4.6					560149	3,120	3,770
	4649	4.6～4.9					560156	3,230	3,880
	4952	4.9～5.2					560163	3,340	3,980
MS2P－	3437	3.4～3.7	25	ポリプロピレン	黒	65	560217	1,400	1,780
	3740	3.7～4.0					560224	1,440	1,810
	4043	4.0～4.3					560231	1,470	1,840
	4346	4.3～4.6					560248	1,500	1,880
	4649	4.6～4.9					560255	1,530	1,910
	4952	4.9～5.2					560262	1,560	1,940
MS2N－	3437	3.4～3.7		ナイロン	ブルー	65	560316	1,780	2,160
	3740	3.7～4.0					560323	1,830	2,210
	4043	4.0～4.3					560330	1,890	2,260
	4346	4.3～4.6					560347	1,940	2,320
	4649	4.6～4.9					560354	1,990	2,370
	4952	4.9～5.2					560361	2,050	2,420

※ 有効締付寸法は、御社の仕様に合わせ、別作いたします。
※ 引張強度の必要な場合は、マジックテープの長さを別作いたします。

テンションゴム(オプション)




ダンボールケースをソフトに固定したい場合は左写真のタイプがあります。
品番のうしろに(R)を付けてください。
例：MS5P−3437(R)
↑テンションゴム付

適合ユーザー


- 同一品種多量生産メーカー
- 電気メーカー
- 食品メーカー etc

セット方法



①助バンでベルトを固定。



②助バンで再度ベルトを固定。


③ベルトを金具に通し、引っ張る。



④マジックテープを強く押さえる。
(ワンタッチでOK)

横巻タイプ　受注生産

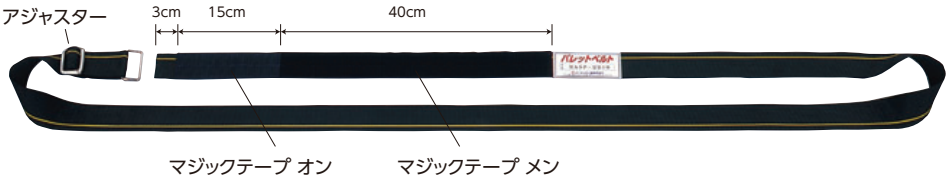

アジャスターマジック

- マジックテープ式で、脱着がワンタッチ。
- 有効締付寸法が大きいので汎用性があります。
- 単価が安く経済的です。
- ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

品番 機種	品番 サイズ	有効締付寸法(m)	ベルト幅(mm)	ベルト 材質	ベルト 色	引張破断強度(kgf)	JANコード 4963360	標準価格(円)	テンションゴム付価格(円)
MA5P−	2240	2.2〜4.0	50	ポリプロピレン	黒	130	560712	1,830	2,480
	2546	2.5〜4.6					560729	1,940	2,590
	2852	2.8〜5.2					560736	2,050	2,690
MA5N−	2240	2.2〜4.0		ナイロン	ブルー	130	560767	2,690	3,340
	2546	2.5〜4.6					560774	2,910	3,550
	2852	2.8〜5.2					560781	3,120	3,770
MA2P−	2240	2.2〜4.0	25	ポリプロピレン	黒	65	056819	1,240	1,620
	2546	2.5〜4.6					560828	1,300	1,670
	2852	2.8〜5.2					560835	1,350	1,730
MA2N−	2240	2.2〜4.0		ナイロン	ブルー	65	560866	1,670	2,050
	2546	2.5〜4.6					560873	1,780	2,160
	2852	2.8〜5.2					560880	1,890	2,260

※ 有効締付寸法は、御社の仕様に合わせ、別作いたします。
※ 引張強度の必要な場合は、マジックテープの長さを別作いたします。

パレット適合例

サイズ	パレット適合例(単位:cm)
2240	70×120、80×100 80×110、80×120 90× 90、90×100 90×110、100×100
2546	90×120、100×110 100×120、100×130 110×110、110×120
2852	100×140、110×130 110×140、120×120 120×140、130×130

テンションゴム(オプション)




ダンボールケースをソフトに固定したい場合は左写真のタイプがあります。
品番のうしろに(R)を付けてください。
例：MS5P−2240(R)
テンションゴム付

適合ユーザー

- 多品種少量生産メーカー
- 倉庫業 etc

セット方法



①助バンでベルトを固定。



②助バンで再度ベルトを固定。



③ベルトを金具に通し、
マジックテープで仮止め。



④アジャスターで調整する。




⑤マジックテープをはずし、
増締をする。



セット時間
約50秒
⑥マジックテープを強く押さえる。
(ワンタッチでOK)

横巻タイプ　受注生産

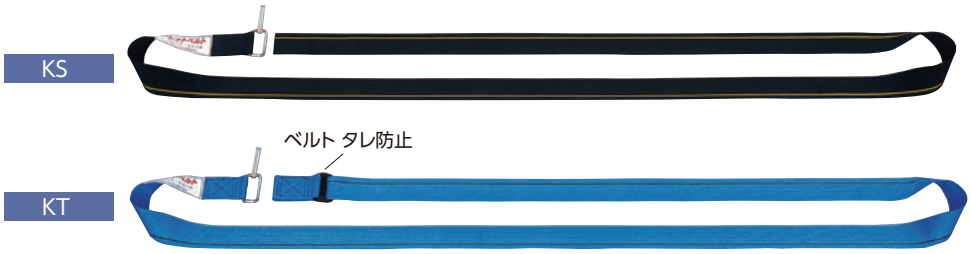

Kバックル
PAT.P



バックル付ベルト Kタイプ

- セット時間が短く、引張強度があります。
- 有効締付寸法が大きく汎用性があります。
- ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

品番 機種	サイズ	有効締付寸法(m)	ベルト幅(mm)	ベルト 材質	ベルト 色	引張破断強度(kgf)	JANコード 4963360	標準価格(円)	テンションゴム付価格(円)
KS5P－	2240	2.2～4.0	50	ポリプロピレン	黒	600	561016	1,400	2,050
	2546	2.5～4.6					561023	1,510	2,160
	2852	2.8～5.2					561030	1,620	2,260
KS5N－	2240	2.2～4.0		ナイロン	ブルー	700	561115	2,370	3,020
	2546	2.5～4.6					561122	2,590	3,230
	2852	2.8～5.2					561139	2,800	3,450
KT5P－	2240	2.2～4.0		ポリプロピレン	黒	600	561214	1,620	2,260
	2546	2.5～4.6					561221	1,730	2,370
	2852	2.8～5.2					561238	1,830	2,480
KT5N－	2240	2.2～4.0		ナイロン	ブルー	700	561313	2,590	3,230
	2546	2.5～4.6					561320	2,800	3,450
	2852	2.8～5.2					561337	3,020	3,660

※ 有効締付寸法は、御社の仕様に合わせ、別作いたします。

パレット適合例

サイズ	パレット適合例(単位:cm)
2240	70×120、80×100 80×110、80×120 90× 90、90×100 90×110、100×100
2546	90×120、100×110 100×120、100×130 110×110、110×120
2852	100×140、110×130 110×140、120×120 120×140、130×130

テンションゴム(オプション)



ダンボールケースをソフトに固定したい場合は左写真のタイプがあります。
品番のうしろに(R)を付けてください。
例：KS5P−2240(R)
　　↑テンションゴム付

適合ユーザー

- 多品種少量生産メーカー
- 倉庫業 etc


セット方法



①助バンでベルトを固定。
②助バンで再度ベルトを固定。



③ベルトを折り曲げて金具に通す。



④中心軸をベルトループの中にセット。



⑤下側のベルトを押さえて引っ張る。

ゆるめ方



①ベルトを逆方向に引っ張る。



②金具が反対方向に倒れるとベルトがゆるむ。

横巻タイプ　受注生産



Bバックル



バックル付ベルト Bタイプ

- セット時間が短い。
- 有効締付寸法が大きく汎用性があります。
- ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

品番 機種	品番 サイズ	有効締付寸法 (m)	ベルト幅 (mm)	ベルト 材質	ベルト 色	引張破断強度 (kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	テンションゴム付価格 (円)
BS5P−	2240	2.2〜4.0	50	ポリプロピレン	黒	300	561443	3,110	3,750
	2546	2.5〜4.6					561450	3,210	3,860
	2852	2.8〜5.2					561467	3,320	3,960
BS5N−	2240	2.2〜4.0		ナイロン	ブルー	400	561542	4,070	4,710
	2546	2.5〜4.6					561559	4,280	4,930
	2852	2.8〜5.2					561566	4,500	5,140
BS2P−	2240	2.2〜4.0	25	ポリプロピレン	黒	200	561412	1,190	1,560
	2546	2.5〜4.6					561429	1,240	1,620
	2852	2.8〜5.2					561436	1,300	1,670
BS2N−	2240	2.2〜4.0		ナイロン	ブルー	300	561511	1,620	1,990
	2546	2.5〜4.6					561528	1,730	2,100
	2852	2.8〜5.2					561535	1,830	2,210

※ 有効締付寸法は、御社の仕様に合わせ、別作いたします。
※ 引張強度の必要な場合は、マジックテープの長さを別作いたします。

パレット適合例

サイズ	パレット適合例(単位:cm)
2240	70×120、80×100 80×110、80×120 90× 90、90×100 90×110、100×100
2546	90×120、100×110 100×120、100×130 110×110、110×120
2852	100×140、110×130 110×140、120×120 120×140、130×130

テンションゴム(オプション)



ダンボールケースをソフトに固定したい場合は左写真のタイプがあります。
品番のうしろに(R)を付けてください。
例：BS5P−2240(R)
└ テンションゴム付

適合ユーザー
- 結束作業 etc

セット方法



①助バンでフックを固定。



②助バンで再度ベルトを固定。


③バックルをフックに掛ける。




④バックルのレバーを押さえて
ベルトを引っ張る。


ゆるめ方


バックルのレバーを押してゆるめる。

縦巻タイプ　受注生産

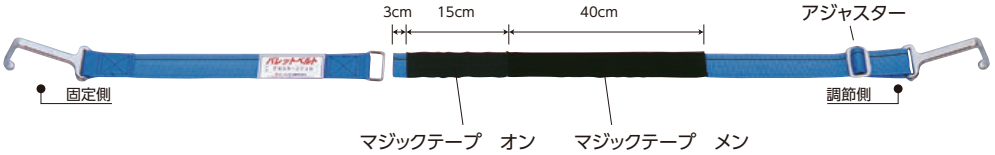

パレットフック(mm)



フック付マジック

- マジックテープ式で、脱着がワンタッチ。
- セット時間が比較的短く、作業性に優れています。
- 有効締付寸法が大きく汎用性があります。
- ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。


品番 機種	品番 サイズ	有効締付寸法 (m)	ベルト幅 (㎜)	ベルト 材質	ベルト 色	引張破断強度 (kgf)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
FM5P−	2740	2.7〜4.0	50	ポリプロピレン	黒	65	562013	3,660
	3045	3.0〜4.5					562020	3,770
	3350	3.3〜5.0					562037	3,880
FM5N−	2740	2.7〜4.0		ナイロン	ブルー	65	562112	4,520
	3045	3.0〜4.5					562129	4,740
	3350	3.3〜5.0					562136	4,950

※ 有効締付寸法は、御社の仕様に合わせ、別作いたします。
※ 引張強度の必要な場合は、マジックテープの長さを別作いたします。

パレット適合例

サイズ	パレット適合例(単位:cm)
2240	70×120、80×100 80×110、80×120 90× 90、90×100 90×110、100×100
2546	90×120、100×110 100×120、100×130 110×110、110×120
2852	100×140、110×130 110×140、120×120 120×140、130×130

サイズの選び方



床からの積荷高さ(H)と横幅(A)を測り(H+A+H)の寸法が有効締付寸法の範囲に入る品番を選んでください。

例：H=150cm
　　A=110cm
積荷寸法=150+110+150=410cm
　　=4.1m
積荷寸法=4.1mの場合

適合パレットベルトは

品番	有効締付寸法
FK−3045	(3.0m〜4.5m)
FT−3045	(3.0m〜4.5m)
FM−3045	(3.0m〜4.5m)

適合ユーザー
- 倉庫
- 電気メーカー
- 食品メーカー　etc

セット方法


①ベルトを金具に通し、マジックテープで仮止め。


②固定側のフックを掛ける。


③調節側のフックを掛ける。


④アジャスターで調節する。


⑤マジックテープをはずし増締する。



⑥マジックテープを強く押さえる。(ワンタッチでOK)

縦巻タイプ　受注生産


FK



FT



パレットフック(mm)



フック付ベルト Kタイプ

- 長距離輸送の荷くずれ防止。
- セット時間が短く、引張強度があります。
- 有効締付寸法が大きく汎用性があります。
- ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

品番 機種	品番 サイズ	有効締付寸法(m)	ベルト幅(mm)	ベルト 材質	ベルト 色	引張破断強度(kgf)	JANコード 4963360	標準価格(円)
FK5P–	2740	2.7～4.0	50	ポリプロピレン	黒	300	562310	3,120
	3045	3.0～4.5					562327	3,230
	3350	3.3～5.0					562334	3,340
FK5N–	2740	2.7～4.0		ナイロン	ブルー	350	562419	3,980
	3045	3.0～4.5					562426	4,200
	3350	3.3～5.0					562433	4,410
FT5P–	2740	2.7～4.0		ポリプロピレン	黒	300	562617	3,340
	3045	3.0～4.5					562624	3,450
	3350	3.3～5.0					562631	3,550
FT5N–	2740	2.7～4.0		ナイロン	ブルー	350	562716	4,200
	3045	3.0～4.5					562723	4,410
	3350	3.3～5.0					562730	4,630

※ 有効締付寸法は、御社の仕様に合わせ、別作いたします。

適合ユーザー
- 運送業　● 倉庫業
- 電気メーカー
- 食品メーカー　etc

セット方法



①調節側のフックを掛ける。



②固定側のフックを掛ける。



③ベルトを引き上げる。


ゆるめ方



ベルトを下に引っ張る。


補助具

助バン

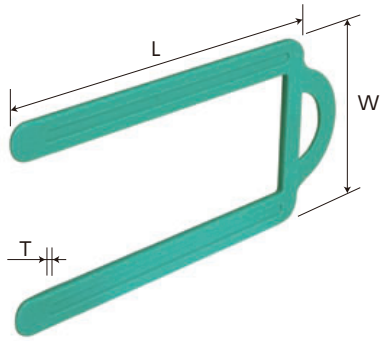

品　番	寸法(mm) W	L	T	JANコード 4963360	標準価格(円)
BH50	80	185	4	608018	330


スリーブ

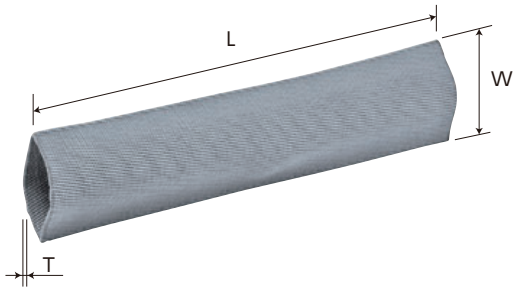

品　番	寸法(mm) W	L	T	JANコード 4963360	標準価格(円)
S−25	38	150	2	604003	300
S−50	60	250	2	503221	470

コーナープロテクター

◉ 厚み：2mm

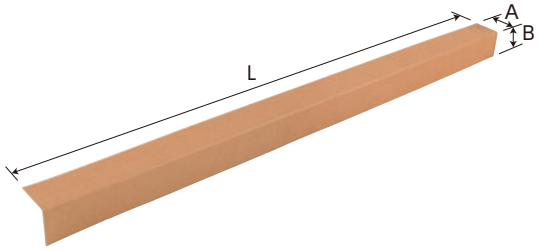

品　番	材　質	寸法(mm) A	B	L	JANコード 4963360	標準価格(円)
PA50	ペーパー	50	50	1,000	608131	240

※P.95のコーナープロテクターと同じ商品です。




●縦巻きの場合はコーナープロテクターの使用をおすすめいたします。



●横巻きと併用すると荷くずれ防止には更に大きな効果を発揮します。

オーエッチレバー

- チェーンの早送りが簡単です。(チェーンの長さ調節)
- ハンドホイルは強靱なアルミダイキャストです。
- 作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。

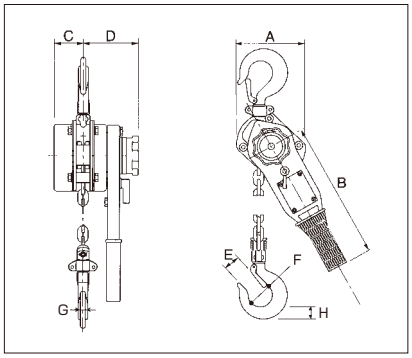

品 番	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	最小フック間距離(mm)	ロードチェーン線径×掛数(mm)	手引力 (kg)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)	チェーン1m増し価格(円)
OHLV−0.25ⅡN	0.25	1.0	250	4.0×1	29	2.4	505461	16,540	2,310
OHLV−0.5ⅡN	0.5	1.5	300	5.0×1	25	4.9	505478	19,410	2,380
OHLV−0.8Ⅱ	0.8	1.5	322	5.6×1	29	6.1	505270	31,870	2,660
OHLV−1.0Ⅱ	1.0	1.5	330	5.6×1	27	7.2	505287	35,230	2,660
OHLV−1.6Ⅱ	1.6	1.5	375	7.0×1	39	9.8	505294	45,870	3,990
OHLV−3.0Ⅱ	3.0	1.5	490	10.0×1	39	19.8	505300	60,640	5,380

寸法(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H
OHLV−0.25ⅡN	82	170	20	75	23	32	14	17
OHLV−0.5ⅡN	145	250	58	87	22	35	15	20
OHLV−0.8Ⅱ	149	277	60	89	21	36	19	22
OHLV−1.0Ⅱ	140	277	65	91	25	40	21	27
OHLV−1.6Ⅱ	145	325	74	100	30	45	25	30
OHLV−3.0Ⅱ	198	406	100	105	40	55	33	39



パッケージ入

定格荷重 0.25ton
OHLV−0.25ⅡN



定格荷重 0.5ton
OHLV−0.5ⅡN



定格荷重 0.8ton
OHLV−0.8Ⅱ



定格荷重 1ton
OHLV−1.0Ⅱ



定格荷重 1.6ton
OHLV−1.6Ⅱ



定格荷重 3ton
OHLV−3.0Ⅱ



ミニレバーホイスト 新商品

- 本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。
- 本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。
- 最適なギア配置により操作性向上。

定格荷重 0.5ton
MLV−0.5



超軽量&超コンパクトで作業性UP!


品 番	定格荷重 (ton)	標準揚程距離 (m)	最小フック間距離 (mm)	ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	手引力 (kg)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
MLV−05	0.5	1.5	300	4.0×1	26	2.7	505157	オープン

寸法(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H
MLV−05	108	155	37	80	23	35	20	14



パッケージ入

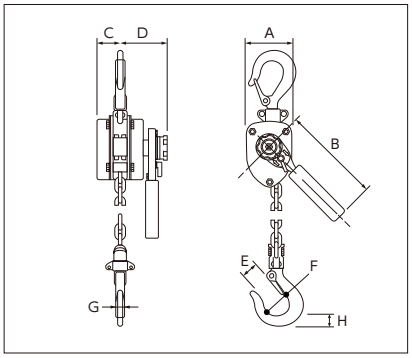

チェーンの早送り方法







①切換つまみを[遊転]の位置にします。
②ロードチェーンはフリーになっているので、自由に長さを調節できます。
③ロードチェーンが動きにくい時はハンドホイルを左へ回してください(反時計方向)完全にチェーンはフリーになります。

チェーンがカミ込んだ時の開放方法

①巻上げはできるが戻しができない状態になる時があります。これはブレーキが密着状態になっているためです。
②開放方法は本体を固定して切換つまみを[戻]の位置にし、操作ハンドルを反時計方向(左まわし)に強くまわせば開放されます。
③頻繁に上記の状態になる場合は使用荷重を超えています。ワンランク上の機種をご使用ください。


荷締作業


巻上げ 巻下げ


固定作業


引っ張り 引き寄せ作業

⚠ 使用上の注意

- 定格荷重を超える荷重を加えないでください。
- 部品に変形が生じたものは使用しないでください。
- ハンドルをパイプなどで長くして使用しないでください。
- 2丁吊りはしないでください。
- 吊荷の下に人は入らないでください。



チェーンホイストは P.144に記載。≫≫

シメロンX


- ハンドル操作も非常に軽く、効率のよい荷締ができます。
- 安全設計で使いやすい箱型タイプです。
- サビに強い焼付塗装です。
- 鍛造ハンドル・ギヤーカバー付。



品 番	定格荷重 (kg)	調整代 (mm)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ON−4	400	375〜1,565	2.4	500046	6,950
ON−6	600	440〜1,635	3.0	500060	7,830
ON−8	800	530〜1,730	6.1	500084	9,900

寸法(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	φH	φI	W
ON−4	235	145〜1,335	120	110	375〜1,565	120	38	7	6	18
ON−6	280	145〜1,340	120	175	440〜1,635	120	45	8	6	18
ON−8	390	170〜1,370	160	200	530〜1,730	155	50	9	8	20

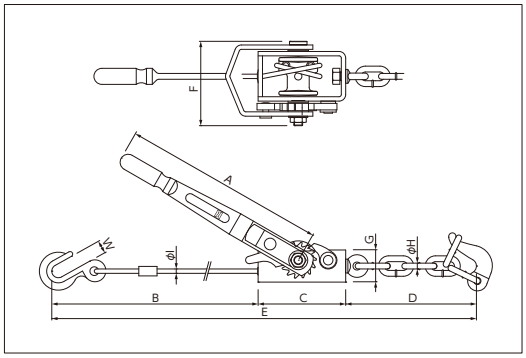

RX


- ハンドル操作も非常に軽く、効率のよい荷締ができます。
- 安全設計で使いやすい箱型タイプです。
- サビに強い焼付塗装です。
- 鋼管ハンドルタイプ。



品 番	定格荷重 (kg)	調整代 (mm)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
ONR−4	400	375〜1,565	2.3	500749	6,700
ONR−6	600	440〜1,635	2.7	500763	7,080
ONR−8	800	530〜1,730	5.7	500787	9,080

寸法(mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	φH	φI	W
ONR−4	235	145〜1,335	120	110	375〜1,565	120	38	7	6	18
ONR−6	280	145〜1,340	120	175	440〜1,635	120	45	8	6	18
ONR−8	390	170〜1,370	160	200	530〜1,730	155	50	9	8	20

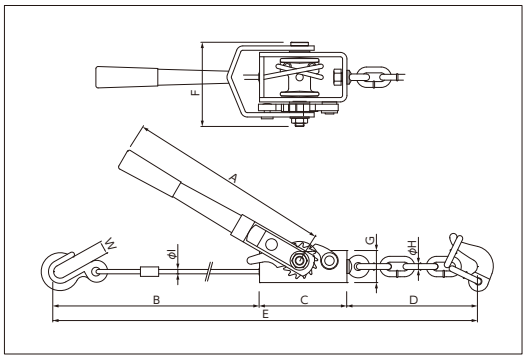



台付ワイヤー・カットワイヤーは P.143に記載。≫

⚠使用上の注意

- 定格荷重を超える荷重を加えないでください。
- 長距離および悪路の運行時は、荷がゆるむことがありますので、荷締状態を点検の上、もう一度締め直してください。
- ハンドルをパイプなどで長くして使用しないでください。
- 安全のため、ワイヤーは2〜3巻残してご使用ください。
- ご使用前には必ずワイヤーチェーン各部の点検と回転部には適宜注油してください。

補助具

取替ワイヤー




品番	適用機種	ワイヤー 直径(mm)	ワイヤー 長さ(m)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
ON-6W	ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6	6	1.6	20	500565	1,300
ON-8W	ON-8・ONR-8	8	1.7	20	500589	1,690

取り替え方法

①2つある穴のうち、ネジのない穴にワイヤーを通す。
②そのままドラムに1回巻き付けて、巻いたワイヤーの内側から通して、ネジの立っている穴に通し、穴の先端からワイヤーを5mm程出してネジを締めます。
③ネジがつぶれている時には15mm程ワイヤーを出して、アルミ管をワイヤーが5mm程出るところまで入れ、ハンマーでたたき圧着させます。

スチールパット

◉ ワイヤーロープ・ロープ用。
◉ 固定用釘穴あり。
◉ φ16mmまでのワイヤーが使用できます。

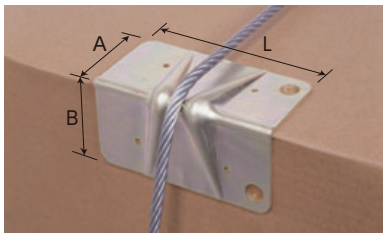

品番	寸法(mm) A	B	L	梱包単位(枚)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SP-15	75	75	150	12	608155	990

ラバーパット

◉ ワイヤーロープ・ロープ用。
◉ 曲面にフィットするラバー製。
◉ φ16mmまでのワイヤーが使用できます。



品番	寸法(mm) W	H	L	梱包単位(個)	JANコード 4963360	標準価格(円)
RP-30	60	20	300	12	560811	580

ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
バール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

ハンマー
樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鈑金用
建築土木用
パール
電気工事用
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄
荷締機
ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレットベルト
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
ロープラチェット
吊 具
ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モッコ・特殊仕様品
油圧ジャッキ
キャスター
中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪

ロープラチェット

◉ 引っ張るだけでしっかり簡単に固定できます。
◉ ブリスターパック入り

品　番	使用荷重(kg)	ロープ(㎜×m)	ロープ材質	ケース寸法(㎜)	梱包単位(パック)	JANコード 4963360	標準価格(円)
SRU−3A	35	3×1.8	ポリエステル	230×100×25	20	806964	1,575
SRU−3(2ヶ入)	35	3×1.8	ポリエステル	230×150×25	12	806919	2,940
SRU−6	70	6×2.4	ポリプロピレン	230×150×35	12	806926	2,205
SRU−9	115	9×2.4	ポリプロピレン	255×175×50	12	806933	2,995



SRU-3A



SRU-3




SRU-6



SRU-9


使用方法

ロープの通し方




Ⓐ〜Ⓒの順にロープを通す。

締め方







矢印の方向 ➔ にロープを引く。

緩め方



矢印の方向 ➔ にロープを引きながら、開放レバーを押し上げる。

⚠使用上の注意

● ロープラチェットは締結や引っ張り用です。荷の吊上げ、吊下げなどの玉掛作業には使用しないでください。